

SEKISUI

RIENA

C R E G A R E

大規模修繕で
RIENAをおすすめしたい3つの理由

共有部の価値を
高める

ウレタン防水を
傷つけない


安全で施工しやすく
取り外しも簡単

大規模修繕で 意匠性をグレードアップ。

ウレタン防水のバルコニーの仕上げに
RIENAをおすすめします。

マンションのバルコニーは、専有使用权のある共有部。形を変えたり、床を変えたりすることはできません。セキスイのバルコニー用床化粧材「RIENA(リエナ)」は、カーペットのように敷き並べるだけで、バルコニーを美しいタイル敷きにグレードアップ。ウレタン防水にもやさしい設計で、共有部を保護し、価値向上に貢献します。セキスイのバルコニー用床化粧材は、全シリーズで年間4000戸の施工実績をもち、これまで70,000戸以上のマンションバルコニーでご愛用されています。

RIENA
C R E G A R E

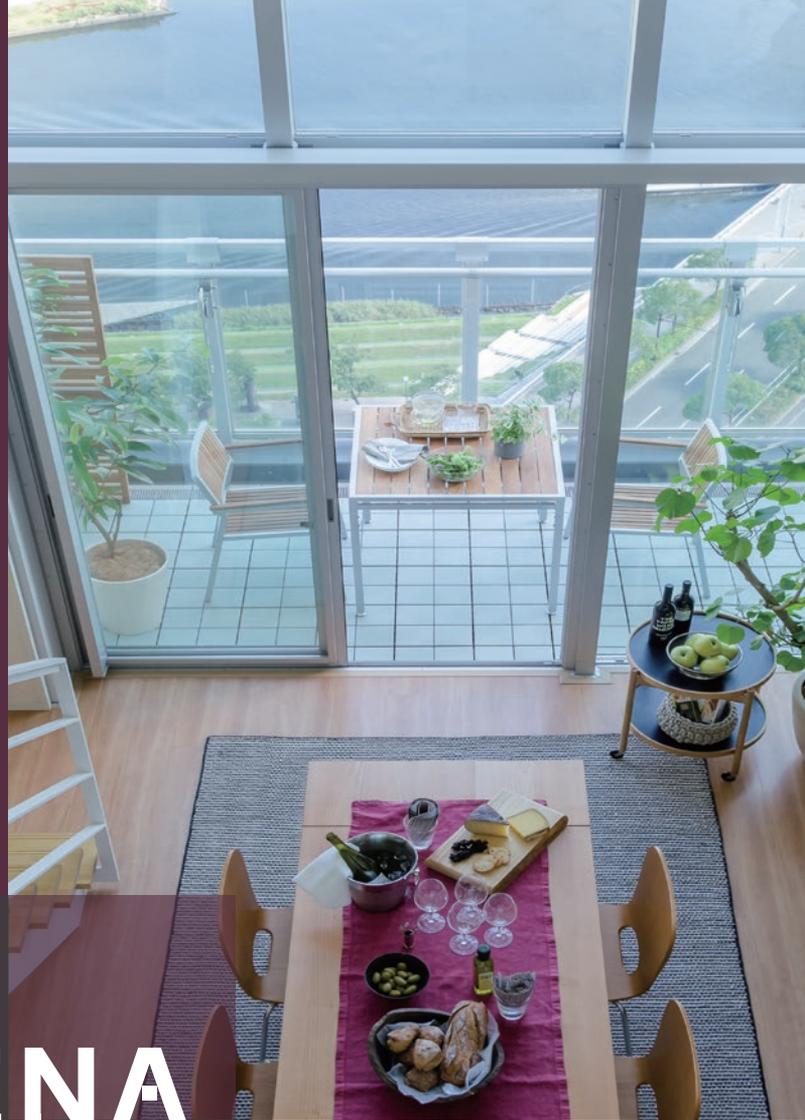

リエナが選ばれる3つのポイント

Point **01** 共有部の価値を高める


Point **02** ウレタン防水を傷つけない

Point **03** 安全で施工しやすく取り外しも簡単

Point 01

共有部の価値を高める

ウレタン防水仕上げの見栄えを美しくカバーし、
湿式タイルと同じハイグレードな雰囲気を保ちます。

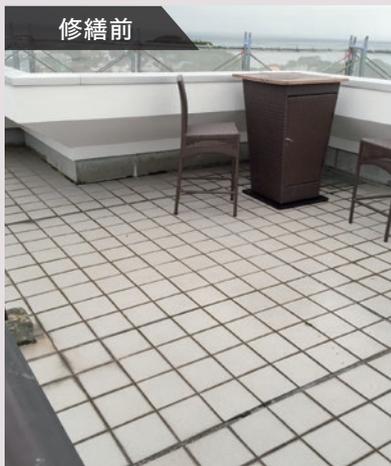

修繕前
湿式タイル仕上げの
ルーフバルコニー



修繕後
大規模修繕により
ウレタン防水仕上げに



リエナ設置後
ウレタン防水の上にリエナを設置して
デザイン性をアップ

繊細な色柄をもつ、5色のタイルを品揃えしました。

カラーやデザインが豊富で、多彩な仕上がりを実現。ルーフバルコニーの美観と居住者様の満足度を高めます。



アイボリー
NT01IV

IV



ライトグレー
NT01LG

LG



ブルーグリーン
NT01BG

BG



ライトイエロー
NT01LY

LY



ライトブラウン
NT01LB


LB

端部の納まり例

すみずみまですっきりと美しく仕上がります。



コーナーの施工

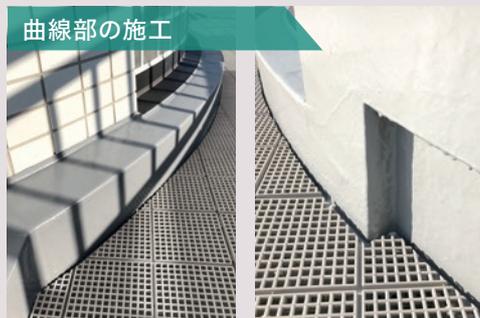

曲線部の施工



脱気筒の施工





● 現場の条件により、施工方法は異なります。詳しくはお問い合わせください。

Point 02

ウレタン防水を傷つけない

ウレタン防水仕上げの見栄えを美しくカバーし、
湿式タイルと同じハイグレードな雰囲気を保ちます。


ウレタン防水にやさしい設置面

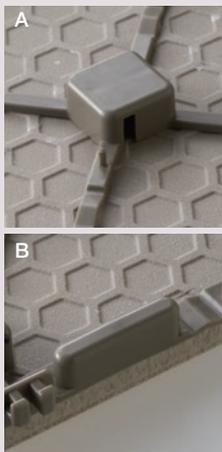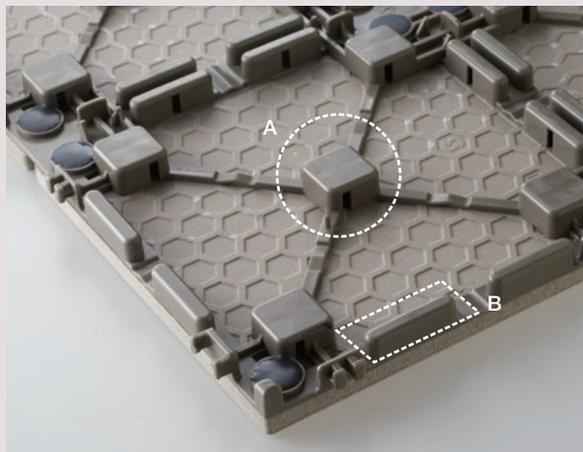


やわらかなウレタン防水を傷つけないよう、設置面となる裏足を広く、丸く設計。
面で支え、荷重を吸収・分散させるので、防水層をやさしく保護できます。

手にも下地にもやさしい丸みのあるデザインを採用。


紫外線や傷から防水層を守る

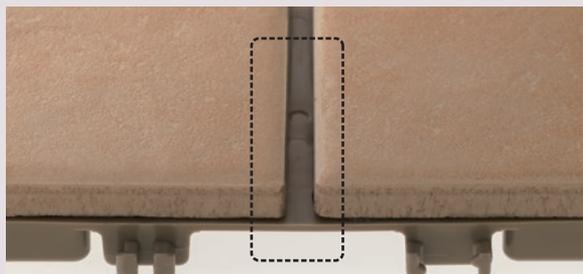

タイル目地を少なくし、ウレタン防水上にごみや紫外線を通さないように設計。長期に渡る防水面の汚れや傷みを抑えます。

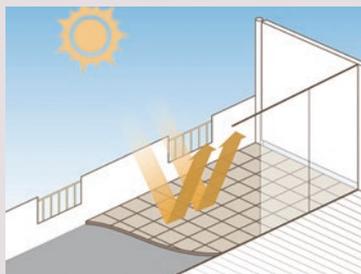

紫外線による劣化から
バルコニーの床面をガード。

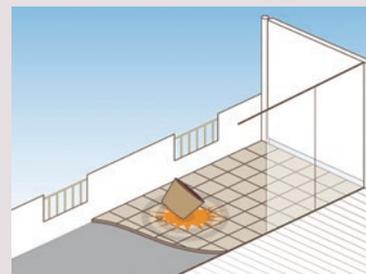

居住者のうっかりによる
傷やダメージから保護します。

防水メーカー共同実証

床材の裏足でウレタン防水を傷つけないことを
防水メーカーと共同実証済み。安心してご採用いただけます。

● 詳しくはお問い合わせください。




歩行10年相当の
衝撃試験を実施



耐荷重試験で
設置面の凹み量を確認

従来品の課題を解消しました。



脚部の形状で亀裂が発生。



リエナの脚部形状が防水材への影響が
少ないことが実証されました。

Point 03

安全で施工しやすく取り外しも簡単

独自の耐風工法で、強風地域やルーフバルコニーでも安心。
連結や取り外しがしやすく、施工も手軽に行えます。

タイルの飛散を防ぐ工法と部材




風抜きネットで浮力を解消したうえ、ステンレスの荷重材を入れたカバー材で固定して、タイルの飛散を防止。接着しないので、ウレタン防水にやさしく、次回の修繕時にも簡単に取り外せます。

条件によって2種類の施工方法をご提案しています。

■ 標準耐風部材施工（風抜き + 錘による飛散防止）


カバー材の裏側に荷重材をセットして固定

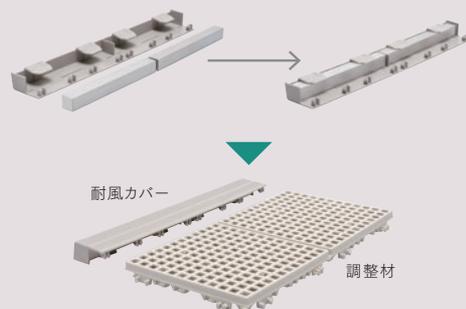

■ 端部カバー材施工（プチルテープ留め）



取り外ししやすい構造で、施工が簡単

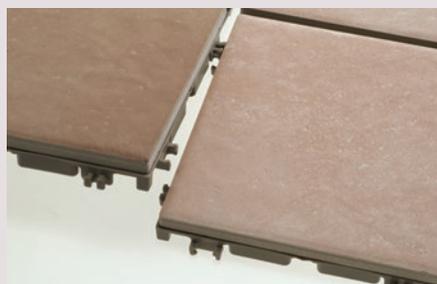

上下連結構造で、四辺どこからでも着脱が可能。
設置後に真ん中の一枚だけを取り外すのも手軽に行えます。



一方向からだけでなく、どの向きからでも連結できるので、スピーディに施工できます。



汚れが気になるタイルだけを外して水で流したり、防水面をお手入れすることもできます。

Case 01

コンクリート仕上げのバルコニー

大規模修繕をきっかけに 共有部の価値を向上

雨や風によるコンクリートの汚れや、経年劣化で見た目が変わったバルコニーを一新。上質なタイルの空間に変わりました。



修繕前

コンクリート仕上げだったバルコニーにリエナを敷設することで汚れや傷みを隠し、さらなる劣化からバルコニーを保護することができます。



リエナ設置後

高級感のあるタイルで、マンションの付加価値を高める

大規模修繕後のバルコニーを美しく、入居者に喜ばれる空間に変えられます。



修繕前



ウレタン防水施工後



リエナ設置後

コンクリートの上に新たに施工したウレタン防水をリエナがやさしく保護。次回の大規模修繕まで紫外線からバルコニーを守りながら、タイル仕上げのハイグレードな雰囲気を演出します。



Case 02

タイル貼りのバルコニー

付加価値を維持しながら 防水層を保護する

もともとタイル貼りだったバルコニーのイメージを損うことなく、新たなタイル空間に生まれ変わりました。



修繕前

経年劣化で傷みの目立ったタイルのバルコニーにリエナを敷設。取り外しが簡単な置き敷きタイルなので、いつまでも美しい見た目を維持できます。



リエナ設置後

大規模修繕で、これまでのイメージを損なわせないために

ウレタン防水の施工による見た目の変化をカバーし、防水層も保護できます。



修繕前



ウレタン防水施工後



リエナ設置後

タイル貼りバルコニーのイメージを損なうことなく、これまでのデザイン性を維持。次回の大規模修繕の際はタイルを取り外して防水工事を行い、同じタイルを再敷設することもできます。

Line up

150角タイル



[IV] アイボリー



[LG] ライトグレー



[BG] ブルーグリーン




[LY] ライトイエロー



[LB] ライトブラウン


幅調整材 [プラスチックタイル]



[NGL] ニュートラルグレーライト



[YB] イエローベージュ



[SW] ストーンホワイト

耐風部材



ニュートラルグレーライト
[NGL]NB01NGL



イエローベージュ
[YB]NB01YB



ストーンホワイト
[SW]NB01SW

裏側に錘を入れたタイプで、ウレタン防水にやさしい仕様です。

端部カバー材



本体
ステン[ST]NR01ST



出隅材
ステン[ST]NR02ST

入隅材
ステン[ST]NR03ST

■タイル色に合った幅調整材を選択できます。

タイル色

推奨組み合わせパターン



[IV] アイボリー



[本体 IV × 幅調整材 SW]



[LG] ライトグレー



[本体 LG × 幅調整材 NGL]



[BG] ブルーグリーン



[本体 BG × 幅調整材 NGL]



[LY] ライトイエロー



[本体 LY × 幅調整材 YB]



[LB] ライトブラウン



[本体 LB × 幅調整材 YB]

安全上のご注意

- ご使用前に、下記のご注意事項をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- ここに示したご注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

警告

この表示を無視して取り扱いを間違えた場合、死亡または重傷を負う可能性がある危険な状況を引き起こすことがあります。

注意

この表示を無視して取り扱いを間違えた場合、負傷または物的損害が発生する危険な状況を引き起こすことがあります。

施工上のご注意

警告

- 風による影響を受けやすい場所での使用は、風圧により「RIENA」が飛散する恐れがありますので、施工の可否や飛散防止の方法等についてメーカーにご相談ください。

【風の影響を受けやすい場所 ※必ずご相談ください】

- ・バルコニーの周囲の手すりにも風の吹き込むスキマがある場合
- ・戸建住宅の屋上
- ・ルーフバルコニー等、大面積で使用する場合
- ・高層住宅のバルコニー
- ・そのほか風による影響を受けると考えられる場所

- 階下への避難ハッチの上には施工しないでください。

注意

- 駐車場や駐輪場など、自動車、自転車、オートバイ、重量のある台車などの通る場所には使用しないでください。
- 切断・敷設の際は施工手順の通り行い、指詰め・手指の切り傷・はさみ込み・切り粉による目の負傷に注意し、施工してください。
- 「RIENA」を切断する際はコンパネなどを敷き、床面に傷がつかないように作業してください。床面を傷つけますと漏水の原因となる恐れがあります。
- 「RIENA」を連結する際、ハンマーで叩くとタイルが割れることがあります。ご注意ください。

- 施工後は必ず残材の整理・清掃を行ってください。残材が残っていると、排水孔につまったり、床面を傷めたりします。
- 床面を傷つけたり、破損した場合はかならず施工された工務店・住宅会社・防水処理業者に連絡して補修してください。
- 撤去を伴う修繕工事の際には、端部カバー材の取り外しが必要になることがあります。一度撤去した端部カバー材を再利用することはできません。再設置の際には、あらかじめ端部カバー材の購入が必要となります。(また施工に使用するフチテープの跡が残る場合があります)

使用上のご注意

警告

- 本製品の上で、火を燃やしたり加熱したりすると、燃えたり変形したりしますので絶対にしないでください。

注意

<歩行に関して>

- 雨のあとや、散水のあとは、表面が滑りやすくなりますので、歩行には十分ご注意ください。
- 履き物によっては表面がすべりやすくなりますので、歩行には十分ご注意ください。
- 夏の高温のもとでは、表面が高温になり、素足で歩くとやけどをする恐れがありますので、履き物を着用の上、歩行してください。

<破損・汚れに関して>

- タイルが割れた場合にはすみやかに掃除してください。タイルの破片により、足などを切る恐れがあります。また、防水層をいためることで漏水の原因となる恐れがあります。
- 「RIENA」の上に物を落とさないようにしてください。衝撃でタイルが割れる原因となります。
- 「RIENA」に灯油、ガソリン、有機溶剤などが付着した場合には、放置せずすぐに拭き取ってください。

積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー 建材事業部 東京都港区虎ノ門2-3-17(虎ノ門2丁目タワー) 〒105-8450

積水化学北海道(株) TEL:011(785)3321
東北営業所 TEL:022(217)0608
東京営業所 TEL:03(5521)0661

名古屋営業所 TEL:0568(56)3121
(中部セキスイ商事株)
大阪営業所 TEL:06(6365)4503

広島営業所 TEL:082(224)6251
福岡営業所 TEL:092(271)1350

●印刷のため、実際の色と若干異なる場合があります。●記載されている仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

資料No.

LEX5007

'17.06.SWS