


品名

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管
エスロンLP (SGP-VB)

JWWA K 116規格品

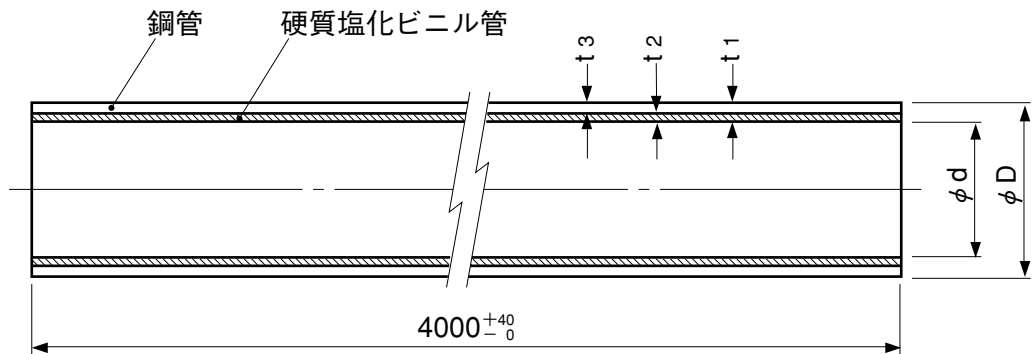

単位：mm

品番	呼び径 A	ライニング鋼管			塩ビ管 肉厚 t_2	鋼管 肉厚 t_3	参考質量 (kg/本)
		外径 ϕD	近似内径 ϕd	平均肉厚 t_1			
LPW154	15	21.7	13.1	4.3	1.5 ± 0.2	2.8	5.60
LPW204	20	27.2	18.6	4.3	1.5 ± 0.2	2.8	7.28
LPW254	25	34.0	24.6	4.7	1.5 ± 0.2	3.2	10.44
LPW324	32	42.7	32.7	5.0	1.5 ± 0.2	3.5	14.44
LPW404	40	48.6	38.6	5.0	1.5 ± 0.2	3.5	16.64
LPW504	50	60.5	49.9	5.3	1.5 ± 0.2	3.8	22.64
LPW654	65	76.3	64.9	5.7	1.5 ± 0.2	4.2	31.68
LPW804	80	89.1	76.7	6.2	2.0 ± 0.2	4.2	38.00
LPW1H4	100	114.3	101.3	6.5	2.0 ± 0.2	4.5	52.40
LPW1Q4	125	139.8	126.8	6.5	2.0 ± 0.2	4.5	64.80
LPW1F4	150	165.2	150.2	7.0	2.0 ± 0.2	5.0	86.00

備考:1.ライニング鋼管の肉厚は、鋼管の肉厚と塩ビ管の肉厚を加算したものです。

2.質量は鋼管の比重を7.85、塩ビ管の比重を1.43として算出した参考質量で規格の一部ではありません。

3.SGP-VBの鋼管は JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管です。

品名	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP (SGP-VB)	図番	LP-002
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2012.3.15