

不許転載

2008年 4月 初 版 2023年 7月 改訂20版-2刷 管路リニューアルソリューション カタログ

積水化学工業株式会社 管路更生事業部


> ツールコード No. 06871



2022.8 改訂20版

# 管路リニューアルソリューション

アセットマネジメントからリニューアルまで! 管路トータルリニューアルシステムのご提案!

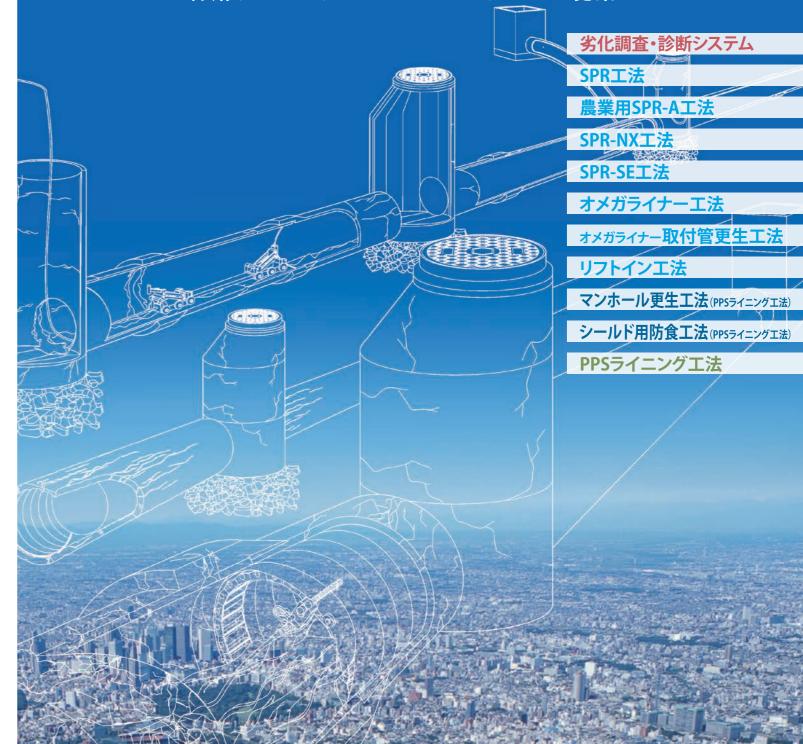





# さらに迫られる地震対策!老朽化が引き起こす危険!









#### 老いていくライフラインをいかに活かすか?

共有資産である管路の管理が問われています。

ライフラインなくしては生活できない。普段、目にすることのないライフラインは暮らしの生命線として地中に張り巡らされています。しかし、その生命線にタイムリミットが迫っています。それは老朽化。整備が早く進められた都市部から刻一刻と埋設管路に老朽化の波が押し寄せています。50年前後の耐用年数をもつコンクリート管きよ。耐用年数を超えた管きよの増加で都市部を中心にして、ある日突然"道路が陥没する"という危険が住民に迫っています。さらに急がれる地震対策。地震国日本においてライフラインをいかに健全に保つか?が命題になっています。









#### 埋設管路はリニューアル時代へ


今、ライフラインは"普及拡大の時代"から、"真に有効な維持管理を行う時代"へと転換を迫られています。 積水化学の使命、それは時代を越えてライフラインを活かすこと。わたしたちの共有資産であるライフラインの調査・診断から更新までトータルの解決策を提案することで、ライフラインの効率的管理を実現します。




#### 生活に直結する埋設管路の更新が迫られています。

パイプラインの老朽化は地震などで崩落しやすく、道路陥没などを引き起こす可能性があります。







#### 今後、さらに危険は増加する 可能性があります。


#### 今後の全国の老朽管延長の増加状況グラフ

交通量の多い道路下の管路では標準耐用年数よりも早く 劣化が進み、天井が崩落する事例も多く発生しています。



-2-

# 埋設管路という資産のトータル管理。

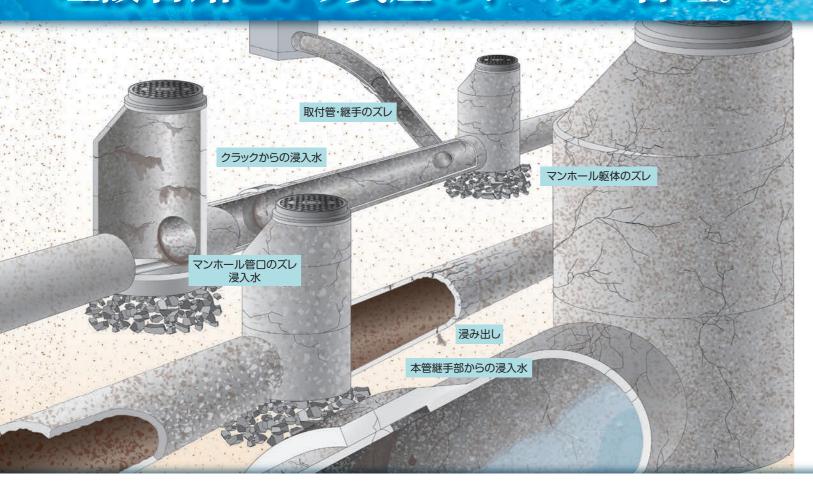

計画的な維持 管理で管きょの 長寿命化を実現。 管きょの耐用年数は50年。現在、大都市において下水道の約5%にあたる4000km超が耐用年数を超えています。管きょの更新に対して、問題が生じてから対応する発生対応型の維持管理では苦情や事故が発生してから補修することとなり、修繕が大規模でコストも割高になり大きな社会問題化にもなりかねません。

大規模な破損が起きる前に老朽管に対して修繕を行うことで、緊急工事による交通規制 など社会的な影響を少なくし、トータルコストも抑えた更新が可能となります。

#### 老朽管は毎年増加の一途



老朽管が 急 増

#### 全国で拡がる積水化学の管更生の実績と信頼。



4/郁退桁県で 施工美積有り! 老朽管きょの増加とともに管路更生技術の実用性が認められ、 全国においてその需要は年々、増加しております。 管きょ調査・診断から更生まで。

# リニューアル時代のソリューション。

#### 積水化学の管路リニューアルソリューション

社会生活に必要不可欠なパイプライン。布設後、長い年月の中で劣化は確実に 進行しています。当初の機能を満足しなくなったパイプラインには早急な対策が 必要です。

近代化の中で急速な都市化が進み、パイプラインを布設替しようにも交通渋滞や 騒音など社会環境に支障をきたすような大規模な工事は避けられ、新管布設替 で対応していた時代は終わりを告げようとしています。

#### これからは「維持管理」と既存ストックを活用した「更新」の時代です。

パイプラインの現状を把握し、効果的な維持管理を実施するための『調査・診断』。 その診断結果とライフサイクルコストを考慮した『最適な改築・更新工法』。さらに 工事、更新後のアフターメンテナンスまでと、パイプライントータルでの提案で社会 に貢献していく、

それが積水化学の『管路リニューアルソリューション』です。

#### ・スピーディな対応と最適なご提案で"安心"を追求します。

・公共事業費縮減の今だからこそ、現在から未来に繋がる効果的な維持管理を提案します。 ・既存ストックを最大限に利用し、限られた事業費の有効活用をアシストします。

下水 分野

#### 小口径管路の更新

<b>SPR工法 ·····</b> P.	9
オメガライナー工法 ······P.2	21

#### 中・大口径管路の更新

SPR工法 ······	D
SPR-NX工法······	<b>P</b> 1
SPR-SE工法 ······	P 1
リフトイン工法	P.2

#### 取付管の更新

オメガライナー取付管更生 ·····P.23

#### マンホールの更新

**PPSライニング工法 ······**P.25

農水 分野

#### 農業水路の更新

SPR-A工法 ······	••P.13
SPR-SE工法 ······	••P.17
オメガライナー工法	••P.2
リフトイン工法	۰۰P.2
PPSライニング工法········	··P.26

#### 主な施工場所

- ●下水道(本管·取付管)
- ●工場排水管
- ●農業用水管…かんがい排水
- ●河川の樋管 ●道路横断管
- …ため池整備

…農地防災

●発電所の導水路・排水路

#### こんな所でも使われています

- ●電力管
- ●シールド2次覆工
- ●通信用管路
- ●建築配管
- ●水道管
- ●隧道
- ●サイホン管
- ●工業用水管

-3-


-4-

# ASSET MANAGEMENT

### 積水化学の管路リニューアルソリューションで 先を見据えたパイプラインの資産管理。

#### **7** ストックマネジメント

避けられない管きょの老朽化。管きょが崩落する前に適切な管理を行うことでより永く活かし、無駄のない活用が可能です。

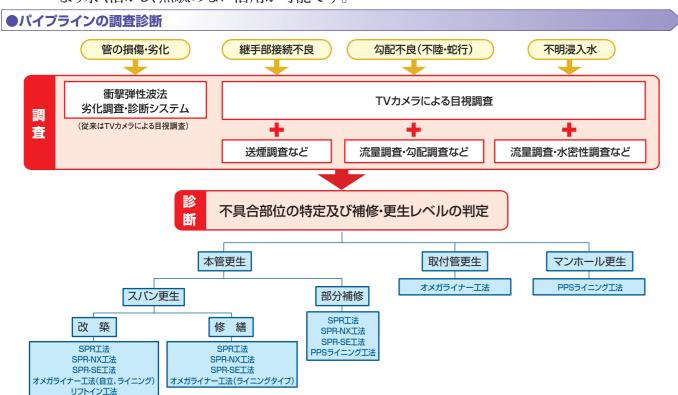

#### ●計画的な維持管理のフローチャート



#### ●農業水利施設におけるストックマネジメント


農業水利施設の適切な機能保全のためには、適切な日常管理、定期的な機能診断による性能低下要因と状況の把握、これに対応した対策の検討と適時・的確な対策を実施するプロセスをサイクルとして繰り返すストックマネジメントが有効です。




SPR工法による管路更生



PPSライニング工法による補修



-5-




連続画像撮影による管内調査



弾性波による管内調査

#### 2 ライフサイクルコスト

管路の長期的維持管理を考えると、付け焼刃での対応ではコストは割高になります。 積水化学の管路更生は新管以上の性能を確保し、長寿命化を実現します。

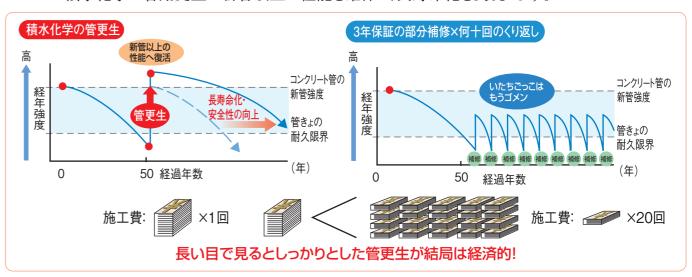

#### 3 スピーディな施工

積水化学の管路更生は開削の必要もなく、スピーディな施工を実現するため 様々なメリットがあります。













#### 環境にも配慮

非開削による施工のため、騒音など住環境への影響も最小限。 また残土運搬車両も最小でCO2の排出削減にも貢献します。

#### 非開削施工で掘削残土を削減!

掘削残土を最小限に抑え、運搬車両・機器も最小限のため、排出CO2の削減も図れます。

#### 大型車両・機器も最小限!

工期も短く、さらに大型車両・機器も最小限のため、近隣への騒音も低減。

#### 交通渋滞の最小化!

施工時間も短く、最小限の占有面積のため車 両通行の円滑化が図れます。

# 劣化調査・診断システム

## 衝擊弹性波検査法 I 適用管径 200~700mm

#### 衝撃弾性波とTVカメラで管路を診断。


劣化調査・診断システムは、TVカメラだけでは確認できない管内の腐 食や摩耗による減厚、破損、クラックなどの劣化を、衝撃弾性波を利用 して非破壊で測定できる下水道管きょの調査・診断システムです。機 械の目により診断結果を数値化するため、定量的な数値で結果が得 られ、そしてその数値データに基づいて的確に「改築・修繕の優先順 位」をご提案。下水道管きょのライフサイクルコストを考えた合理的な 維持管理をサポートします。



#### 適用範囲

- ●鉄筋コンクリート管(外圧管1種)
- ●規格長さ(2000m·2430m)





#### ●特 長

- ■管に軽い衝撃を与えることにより管を振動させ、計測された波形の周波数分布を解析する「衝撃弾性波検査法」により、 管体の劣化を定量的に判定。的確な「改築・修繕の優先順位」を提案、改築工法選定に使えます
- ■振動を計測・解析するため、付着物に隠れたクラックや微細なクラックまでもキャッチ
- ■ロボットで検査するため、定量的な数値による診断結果を提示
- ■管を軽くたたくだけなので、管を傷めません
- ■作業時間はTVカメラ調査と同等です



#### 作業フロー






パッカーなど を使用し、事前に で調査箇所へ 管路内の洗浄を の下水の流入 行います。



を確認していきます。成を行います。



高圧洗浄車など TVカメラで管内 (株)リハビリ・リサー 状況を確認し、衝撃 チ・ラボラトリーで、計 弾性波検査により、測データの解析を実施。 定量的に劣化状況 劣化判定、報告書の作




#### 従来のTVカメラ調査の問題点

下水道管路の改築要因の約半分は、「破損・クラック」、「腐食・摩耗」。 TVカメラ調査では正確に確認することは困難です。

- ①調査の結果が定性的 ②管内面の視覚的情報のみ
- ③判定に個人差がある ④検査員の訓練・経験が必要



#### 劣化度の解析手順

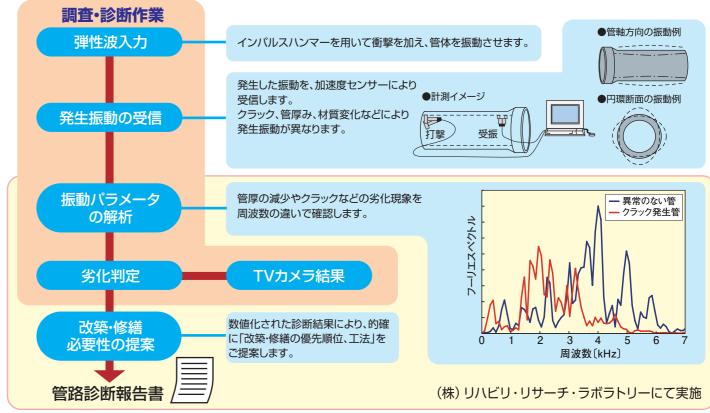

- ※衝撃弾性波検査では、改築・修繕の優先順位や工法選定となる「軸クラック」etcを管体1本ごとに判定し、管体の残存強度を評価します。
- ※衝撃弾性波では、軸方向クラックや有効管厚みの減少が確認された際に、周波数バラメータの高周波成分比から管の健全度を算出し、管路診断票に健全管を100とした場合の 数値を記載する。(陶管については、管体の構造、及び管材料の特性上、数値の算定は行えない)

#### 画像展開システム | 適用管径 200~700mm

#### 魚眼を超える190°の超広視界レンズ。 直視走行させるだけで、管全周の状態把握がリアルタイムに!

#### ●特 長

- ■190°の超広視界特殊魚眼レンズによって、管内全周を展開撮影可能
- ■管内を直視のまま走行するだけで、側視の必要がなく、

停止する必要もないため調査時間の大幅な短縮が可能

■調査後の展開画像から、クラックや取付管等の寸法計測が可能

#### ● システム内容

1.専用カメラヘッド 2.信号処理装置

3.専用ソフト及びパソコン



●専用カメラヘッド




#### 下水道管路更生

# SPR工法 適用管径 円形、矩形、馬蹄形などの 250~5000mm あらゆる形状の管路に!

#### 中・大口径の老朽下水道を新管以上に更生。 非開削で通水しながら施工が可能。

中・大口径の老朽化下水道を更生するSPR工法。マンホー ルから製管機を管路内に搬入・組立し、管内側に硬質塩化 ビニル製のプロファイルを用いた更生管を築造。裏込めを 注入し、更生管と既設管を一体化する工法です。

製管方式は自走式を基本としますが、人が入れない管路に は元押し式で対応。自走式は円形、矩形、馬蹄形の管路に 対応します。





#### ○特 長

- ■作業に支障のない水量なら通水しながら施工可能
- ■自走式製管機を用いることで円形、矩形、馬蹄形、 背割り管にも対応
- ■開口部(φ600程度の人孔蓋)があれば、機材や資材 の搬入が可能なため、開削が不要
- ■曲線や長距離製管にも対応
- ■管路の任意の位置で部分施工が可能
- ■新管と同等以上の管路(強度·流量)に復元
- ■浸入水をシャットアウト
- ■既設管をそのまま活かして更生するため、開削工事 に比べ廃棄物を大幅削減



●プロファイルの断面

●既設管のクラック発生状況






●施工状況(共用下での施工)



●モルタルの断面



●既設管の腐食状況(矩形)



●施工後の管内状況 (曲線部分も施工可能)

#### ● 製管方式


#### SPR工法の自走式

既設管:800~5,000mm 円形、矩形、馬蹄形など


既設管内を製管機が自走し, 更生管を製管しながら進みます。

- 特 長 ●人が入って作業可能な大口径管路に用います。
  - 円形、馬蹄形、矩形などあらゆる断面形状に対応できます。
  - 長距離、曲線製管などにも対応できます。





●馬蹄形(ボックスカルバート)

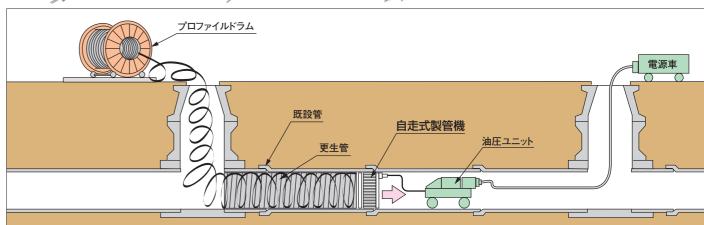


#### SPR工法の元押し式

既設管: φ250~ φ900mm 円形のみ

マンホール内に設置した製管機でプロファイルを嵌合させ、既設管に挿入していきます。


特 長 ●人が入れないような管路に用います。

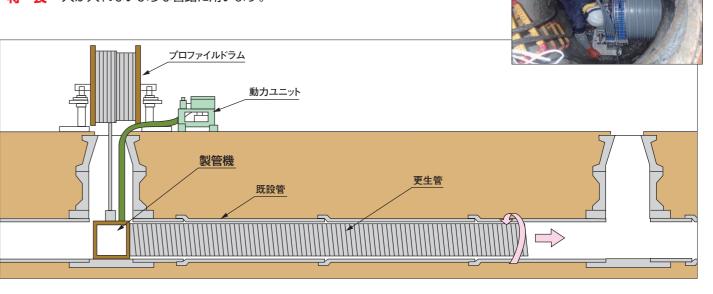

#### 曲線施工

#### 曲線対応プロファイルで、急曲線部(5D\*以上)の更生を可能に!

曲線対応プロファイルを使用することにより、急曲 線部と直線部が混在する老朽既設管を連続して 製管することが可能です。



プロファイル

#79SF


#80SF

**更生管径**: φ840 R=4.2m (5D)

更生管径: □1100 R=5.5m (5D)

#### スチール補強材一体型プロファイル

#792SFU



#79SFW



更生前の管内





-11-

FRPハンドレイアップ接続も可能。 (ただし管路内を一時的にでも乾燥状態にする必要があります。)

# サイズダウン不要 連続製管施工 既設管径:D

#### ● 作業フロー

#### 事前調査・製管径の決定



●腐食(矩形)

2 製管






●自走式(円形)

●自走式(矩形)

3 裏込め材注入






●変形・浮上防止(円形) ●モルタル注入状況

4 取付管口削孔




◆プロファイルの接続には



●削孔(大口径の場合)

●削孔(小口径の場合)

#### 管口・インバート仕上げ





●更生完了(円形)







●自走式製管機






超大口径用



1ドラムで更生材料が不足する場合は、以下の方法で接続します。

①融着による接続(スチール補強材がない場合)


塩ビを加熱し、融着により一体化します。



#### ○ 各種施工

#### 部分施工

能です。既設管と更生管との段差はセメント系止水剤等で水流を防げ ないようにテーパー仕上げします。 セメント系止水剤等で



#### ■ 特殊形状対応(背割り管)

円形、矩形、馬蹄形のみならず背割り管もSPR工法ならスピーディに 更生できます。





●更生中 管路内状況

管路の一部分だけの補修が必要な場合においても本工法で対応可

●更生前 管路内状況


-12-

#### 農業用パイプライン更生

# 

#### 円形・矩形・馬蹄形、大口径5000まで対応。 実りの源、農業用パイプラインを完全更生。


更生を行う既設管路の途中にある分水工等の 開口部を利用し、自走式製管機を管路内に搬入・ 組立し、管内側に硬質塩化ビニル製のプロファイ ルを用いた更生管を築造、裏込めを注入し、更生 管と既設管を一体化する工法です。

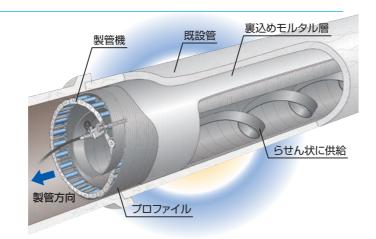

#### ● 特 長

- 作業に支障のない水量なら通水しながら施工可能
- ■5000mmの大口径にも対応
- ■開口部(600mm程度)があれば、機材や資材の 搬入が可能なため、開削が不要
- ■新管と同等以上の管路(強度・流量)に復元





●プロファイルの断面

●モルタルの断面






●劣化状況

●漏水状況






●施工後の管内状況 (曲線部分も施工可能)

#### ● 製管方式

#### SPR-A工法の自走式


既設管:800~5,000mm 円形、矩形、馬蹄形など



#### ● 各種施工


#### 曲線部の施工

更生する管路に曲線部がある場合、曲線対応プロファイルを使用す



#### 屈曲部の施工

サイホン部などの屈曲部の施工については、既設管の角度を合わせて、 FRPハンドレイアップで接続することが可能です。



# SPR工法 施工事例

#### 事例① 水量の多い大口径の矩形渠を耐震化 自走式

現場条件 水量が多く(昼間は満管)、夜間低水位 時の4時間施工

既設管径 □2800×2500mm

更生管径 □2670×1850mm

施工延長 20.50m





#### 事例 2 2箇所の曲がりにも対応 自走式

現場条件 国道の下の矩形きょで緩やかな曲線部 と8.5度の曲がり部

既設管径 □3300×2650mm

更生管径 □3130×2400mm

施工延長 214.2m





#### 事例3 逆台形の超劣化管路を自由断面で対応 自走式

現場条件 既設管と更生管のクリアランス部に 補強鉄筋施工を行い対応

既設管径 逆台形 □1820×1470mm(中心幅 更生管径 逆台形 □1573×950mm(中心幅)

施工延長 89.0m





#### 事例 4 小中口径管きょを水を流しながら更生 元押し式

現場条件 幹線水路の強度復元。水替えをすること なく施工

① 既設管径 φ700mm
② 既設管径 φ450mm 更生管径 φ640mm 更生管径 φ410mm

施工延長 65.15m 施工延長 47.85m





#### 事例 6 震災により被災した導水トンネルを更生 自走式

現場条件 被災したトンネルに対し、補強鉄筋を 併用し強度復元

既設管径 △1140×1463mm,△1200×1430mm △926×1565mm

更生管径 △972×1200mm,φ1000mm, △926×1200mm

施工延長 343.8m





# **SPR-NX工法** 適用管径 1000~2200mm SPR工法の特長を継承、そしてさらなる進化へ

下水 分野

小型製管機・支保工レス注入技術により 安全・短工期で施工可能!!

徹底した施工機材の小型化によって流下阻害が ほぼゼロとなり、高水深管きょ、ゲリラ豪雨等による 急な水位上昇に対応できる複合管更生工法です。 また支保エレス注入技術(浮上防止のみ)により、 少ない資材で安全で素早い施工が可能 となりました。



#### ●特 長

#### さらなる進化

- ■徹底した施工機材の小型化により、流下阻害がほぼゼロ!! 高水深管きょ、ゲリラ豪雨等による急な水位上昇にも対応可能!!
- ■支保エレス注入技術(浮上防止のみ)により、更に安全な施工を実現!!
- ■曲線プロファイルで、SPR以上の急曲線部(3D※以上)の更生を可能に!! ※既設管径の3倍の曲率半径

#### SPR工法の特長はそのままに

- ■既設管に曲がり、段差があってもスムーズに施工可能!!
- ■更生後は強度・流下性能など、新管と同等以上の性能を有する
- ■耐食性・耐摩耗性・耐震性に優れる

#### 施工力革新

■更生管径を20~130mm拡大\*でき、 流下能力を向上させることも可能です


既設管径	更生管径(mm)		
(mm)	SPR-NX	SPR	
1000	930	910	
1500	1430	1360	
2200	2130	2000	

※既設管径、現場条件、構造計算の結果による

#### ● 施工方法


#### 製管

- ①既設管にスペーサーを設置する
- ②管内の小型製管機へプロファイルを供給し嵌合する
- ③製管機が更生管を造りながら、前進していく




#### 支保エレス注入


- ①浮上防止材を更生管内に設置する
- ②裏込め材を注入する
- ③裏込め材硬化後、浮上防止材を撤去する



#### ○ 更生材料

#### プロファイル(11Nタイプ)

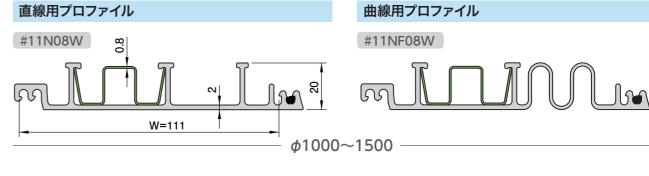



裏込め材


NX裏込め材、SPR裏込め材(3号、4号)

#### ○ 供用下施工時の流下阻害がほぼゼロ!!

#### 現行工法

#### SPR-NX工法












製





#### 自立管更生工法


# **SPR-SE工法** 適用管径 450~1650mm





#### 下水を流しながら施工できる 唯一の「自立管」更生工法

既存のSPR工法は既設管の残存強度を利用して 「複合管」として更生していましたが、新工法の SPR-SE工法はプロファイルによる更生管だけで 自立強度を確保。既設管の強度を期待できない ような老朽管でも更生できます。

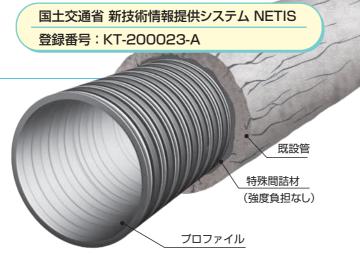

#### 自立管 製管工法(ら旋巻管)に関する技術資料


自立管 製管工法(ら旋巻管)は、使用材料の特性に応じた要求性能や構造計算手法等が確立されていないため 「ガイドライン」の適用対象外となっていました。本技術資料により、要求性能や構造計算手法、および施工計画や 施工管理の考え方がまとめられました。その結果、ガイドラインの適用工法として認められました。




#### ●特 長

- ■非開削で水を流しながら施工可能
- ■[既設管の老朽化が著しい] [残存強度が把握できない] [既設管が偏平している] このような場合でも「自立管」で対応可能
- ■あらゆる管種に適用可能(鉄筋コンクリート管、強化プラスチック複合管、コルゲート管など)
- ■施工を任意に中断可能(時間制限、降雨などに対応可)
- ■大口径管きょに対応可能※スパン途中での部分施工も可能
- ■現場硬化を伴わない工場製品による更生で安定した品質
- ■地震動や液状化に伴う永久ひずみに追従する耐震性

#### ○ 工法選定フロー

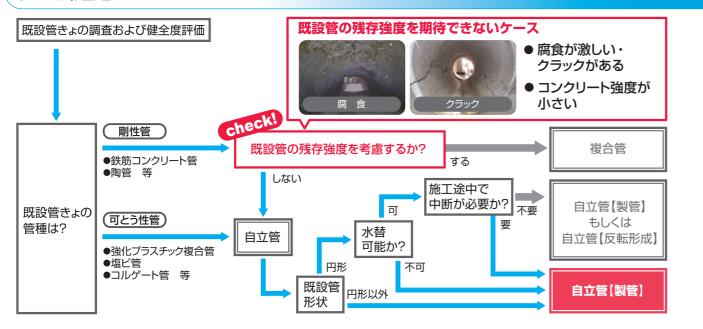


#### ○ 適用プロファイルと製管方式

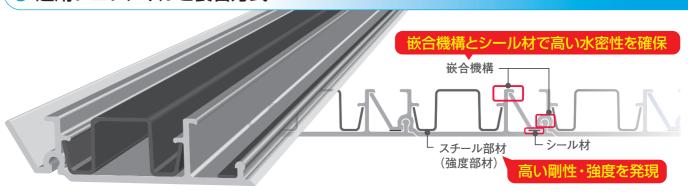

#### 牽引式

- ① プロファイルに巻癖をつける
- ② マンホール内に設置した牽引式製管機で嵌合する
- ③ 製管した更生管をウインチで引き込む

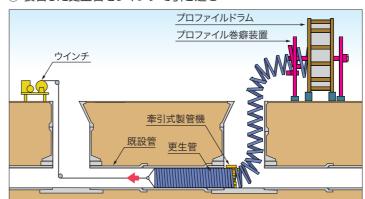




既設管径:φ450~500


既設管径:φ600~700 スチール部材 スチール部材 **7**1.7**9**2 W=53 <sup>1</sup> シール材

既設管径:φ800~900


#### 自走式


- ① プロファイルに巻癖をつける
- ② 管内の自走式製管機へプロファイルを供給し嵌合する
- ③ 製管機が更生管を造りながら、前進していく

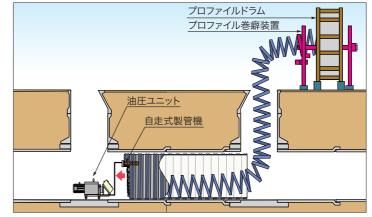




既設管径:φ800~900







-17-

# SPR-NX工法 施工事例

#### 事例① 管内高水位の現場 自走式

現場条件 管内高水位での施工

既設管径 φ1200mm 更生管径 φ1100mm 施工延長 353m





#### 事例2 管内高水位の現場 自走式

現場条件 降雨による管内高水位

● 既設管径 φ1000mm ② 既設管径 φ1350mm 更生管径 φ910mm 更生管径 φ1230mm 施工延長 328m 施工延長 196m

※時間帯によっては降雨により高水位となる恐れがあることから、 発注者と協議の上、充分な安全対策を施し、施工を実施した。





#### 事例3 施工期間制約下での施工 自走式

現場条件 工場停止4日間での施工

既設管径 φ1800mm 更生管径 φ1650mm 施工延長 74.7m





#### 事例 4 支保エレスによる工期短縮 自走式

現場条件 工期短縮要望

既設管径 φ1500mm 更生管径 φ1320mm 施工延長 138m





#### 事例 5 駅前での短工期施工 自走式

現場条件 駅前で交通量多く、短工期を希望

既設管径 φ1500mm 更生管径 φ1360mm 施工延長 69m





# SPR-SE工法 施工事例

#### 事例① 水量の多い小口径管 牽引式

現場条件 施工時、半管以上の水量※

既設管径 φ450mm

更生管径 φ360mm

施工延長 総延長545.8m(最長スパン59.0m) ※適用範囲外であるが、充分な安全対策を施し、発注者と協議の上、





#### 事例 2 腐食・破損のある現場 自走式

現場条件 既設管の腐食が著しい

既設管径 φ1500mm 更生管径 φ1360mm

施工延長 22.5m





#### 事例3 コルゲート管 牽引式・自走式

現場条件 コルゲート管偏平

更生管径 φ1000mm 更生管径 φ600mm 施工延長 8.75m 施工延長 64.1m





#### 事例4 時間制限のある現場 自走式

現場条件 ターミナル駅前 24:00~5:00の施工

既設管径 φ1100mm 更生管径 φ1000mm 施工延長 53.4m





#### 事例 5 蓋掛け水路 牽引式

現場条件 矩形きょの内に2連更生 既設管径 □1800×800mm 更生管径 φ700mm×2連

施工延長 57.0m





#### 形状記憶塩ビ管更生工法

# オメガライナー工法 適用管径 150~450㎜





#### 形状記憶塩ビ管を蒸気で円形復元。 老朽化した小口管路を新生塩ビ管路に。



オメガライナー工法とは、老朽化したコンクリート、鋼管 などの小口径管路に折りたたまれた形状記憶塩ビ管 を挿入し、次に蒸気加熱を加えることで、その形状記 憶塩ビ管が円形復元し、既設管に密着します。

オメガライナーは、硬質塩化ビニル管 JSWAS K-1と 同等以上の強度・水理性を有す自立管です。


#### 管更生業界初!

#### 製品規格(I類資器材)を取得

オメガライナーは塩ビ更生材として管更生 業界初となる、(公社)下水道協会認定の 製品規格(I類資器材:JASWAS K-19)を


- ◇ I 類:製品規格 (JSWAS K-1、JSWAS K-2など
- Ⅲ類の上位規格)◇Ⅲ類:製造者規格(認定工場制度)




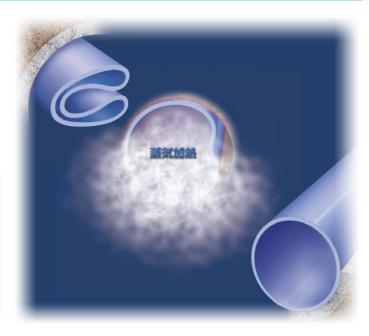


#### ● 特 長

#### ■加熱のみで円形にスピード復元。安全性・確実な管路更生







●円形復元した状態

■強度·耐久性·耐食性·水理性に優れた塩ビ管路に更生



●老朽管路



●更生後

#### ■非開削工法だから周辺環境 への影響も最低限



■スピーディで容易な 施工性、工期短縮、 コスト縮減



#### 劣化度合いに応じて、2種類のオメガライナーを選択できます。

オメガライナーR(I) (自立管タイプ)


自立埋設強度を持ち、更生管単体でも土圧に耐えるため、既設管の損傷の程度にかかわらず全く新しい強固な 管路として復元させることができます。


オメガライナーR(Ⅱ)


′二層構造管タイプ` (ライニングタイプ / 腐食やクラック等により、既設管きょが損傷状態にあるが、既設管きょの残存強度をある程度期待できる場合に 使用します。更生管が既設管に内接して、既設管と共に外力を負担し、土圧などの外力に耐えます。

#### ● 作業フロー

#### 1.既設管への引き込み。












管の引き込み

#### 2.蒸気加熱で円形復元。












蒸気加熱


#### 3.圧縮空気により既設管と密着。








#### ● 規 格






— <b>参考値</b> — 単位:mm			
既設管呼び径	オメガライナーR(I) (自立管タイプ)	オメガライナーR(II) (二層構造管、ライニングタイプ)	
D	仕上り肉厚t(最小)	仕上り肉厚t(最小)	
150	5.5	3.2	
200	7.2	4.3	
230	8.0	4.9	
250	8.7	5.3	
300	10.4	6.4	
350	12.2	7.4	
380	13.2	8.1	
400	13.9	8.5	
450	_	9.6	

※予告なく「仕上り肉厚t(最小)」は変更になることがございます。



# 取付管更生工法 適用管径 100~200㎜

#### 曲がり・段差にもシワなく追従し、本管と取付管を完全接続。



引込機制御盤

オメガライナ-

000

本管側の管口の止水を FRPで行うことで、管口部 分への形状追随性、止水性、 施工性が大幅向上!

適用条件:多少の管口の崩落やオフセット等にも適用可能

#### ( ● 特 長

- ■既設管の曲りや段差にシワなく追従。 45°、90°の曲管部も美しい内面に!
- ■取付管のみの更生でも対応可能

244	4		
卑	17	MI	II

既設管呼び径	取付管用ライナー材(自立管タイプ)	取付管用ライナー材(ライニングタイプ)
D	仕上り肉厚t(最小)	仕上り肉厚t(最小)
100	_	2.2
125	_	2.7
150	5.4	3.2
200	7.2	4.3





#### ○ オメガライナー主要施工機器

#### ■ボイラーユニット車

施工イメージ



#### ■狭小ドラム



道路幅の狭い現場にも対応!

#### ■予備加熱ユニット車



現場到着時、即時引き込みが可能に!


#### ■遮水シート



#### ■ウィンチ



■その他治具類





#### 既設管に強プラ管(エスロンRCP)を挿入する更生工法。 軌条不要で長距離運搬・大口径に対応。

軽量で高強度、耐食性にも優れたエスロンRCPを更生管として用いることにより、老朽管路を高強度、高機能で耐久性にも優れた管路として蘇らせる、画期的更生工法です。また、新開発のカゴ型運搬台車、低重心バッテリーカーによって、軌条不要の長距離運搬が行え、工期短縮、コスト縮減にも貢献します。



#### ○ 特 長


■新開発のカゴ型運搬台車および低重心バッテリーカーで、 軌条不要の長距離運搬を実現。

新開発のカゴ型運搬台車で更生管であるエスロンRCPをかつぎあげ、低重心バッテリーカーで既設管内に搬入。執条および台車設置スペースが不要のため、既設管の計画流量をほぼ確保します。



#### ■耐久性、水理性、耐震性に 優れたエスロンRCP

エスロンRCPはガラス繊維 (JIS R3412)、不飽和ポリエステル樹脂(JIS K6919) および硅砂で構成された強化プラスチック複合管[FRPM管] (JIS A5350,JSWAS K-2)です。



#### ■2サイズダウンで管路更生が可能



#### | 軌条不要の管運搬法を実現

新開発のカゴ型運搬台車によって軌条設置および台車設置スペースが不要となり、流量確保の2サイズダウン更生が可能となりました。



#### 長距離運搬および大口径管路へ対応が可能

低重心バッテリーカーによって更生管を運搬するため、約2kmの長距離運搬および大口径管路への対応が可能になりました。

●施工可能距離比較			
従来工法	リフトイン工法		
約150m	約2000m		
●施工可能口径			
従来工法	リフトイン工法		
φ500~1500mm	φ700~2600mm		


#### ■ 施工工程、交通規制を 最小限に抑えます

軌条設置工程が不要で更生管運搬 がスピーディに行えるとともに、長距 離運搬によって立坑設置数も削減。 大幅な工期短縮が図れます。また、 立坑からの横持ち搬入により、交通 規制も最小限に抑えます。

#### ●工期比較(100m当り)

従来工法	リフトイン工法
15日 軌条設置、布設 中込め作業	7日 布設、中込め作業

#### エ期短縮によって 建設コストを縮減




-23-

水路水利施設の更生工法

# PPSライニングエ法 ® 用農業用、雨水排水路などの開水路

# PPSライニング工法

日本下水道事業団「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル(平成29年12月)」に新しく 追加された工法である「プリプレグ後貼り型シートライニング工法」に適合致します。



防食・止水タイプ

マンホール防食

非開削で老朽化したマンホールを防食。 自立・防食・止水とニーズに応じたラインアップ。


止水性の向上、防食ライニングを図るマンホ 防食・止水タイプ ール防食工法です。



#### 防食・止水タイプ シールド用防食

シールドを漏水やサビから守る! 光硬化型FRPシートで防食・止水。

PPSライニング工法(シールド用防食)は、シールドを漏水から守り、 防食ライニングを図るシールド用防食工法です。



#### 紫外線照射で硬化完了!

光硬化型FRPシートの構造 補強材(ガラス繊維など) エポキシアクリレート樹脂 士 光硬化開始剤 透明フィルム(表面) 透明フィルム(裏面)

#### ●特 長

■防食·止水性能に優れたシートライニング工法


- ■コンクリート防食指針「D種」の品質規格に適合!
- ■現場での手間なし・スピード施工で工期短縮 ■施工中の臭気拡散を防ぎ、作業環境向上
- ■施設形状を選ばない。角型マンホールも更生



#### 老朽水路はPPSシートで救われる。 自然光だけで確実に水路機能が復活。

今、多くの水利施設は布設後、数十年を経て、ひび割れなどの老朽 化により機能低下し、更新の時期にきています。

PPSライニング工法は、自然光により均一に硬化する PPS シートを 使用して、水密性の向上、防食ライニング、粗度改善を図る補修・更生 工法です。水利施設の機能の適切な維持保全、長寿命化を実現し、 次世代へと受け継ぐことができる社会資本づくりに貢献します。



#### 農業農村整備新技術データベース

平成19年度 官民連携新技術研究開発事業 「用水路に要求される機能と施工環境条件に合致した合理的な表面被覆工法の総合開発」 コンクリート開水路の表面被覆工法には、「摩耗」と「ひび割れ挙動」に対応できる性能が必要です


#### ●特 長

- ■自然光で硬化完了!
- ■老朽水路の長寿命化を実現!
- ■均一なライニング施工で水利性能アップ!
- ■現場での手間なし、スピード施工で工期短縮!
- ■水路前面だけでなく部分補修も対応可能!
- ■カンタン施工。地域主体の工事も可能!

#### ●紫外線硬化型PPSシートの構造 補強材(ガラス繊維など) エポキシアクリレート樹脂 光硬化開始剤 透明フィルム(裏面) 透明フィルム(表面)


#### 水路の機能を復元、劣化防止!

●三面水路の更生例





#### 水路における目地の漏水を専用シートでカンタン補修!









-25-