

■建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手(建物排水・通気用)

## エスロン® 耐火VPパイプ・耐火DV継手 〈FS-VP®〉 〈FS-DV®〉



直管

| 呼び径 | 品番      | 価格(円)  | 梱包数(本) |
|-----|---------|--------|--------|
| 40  | FSVP404 | 4,100  | 7      |
| 50  | FSVP504 | 5,000  | 5      |
| 65  | FSVP654 | 6,900  | 4      |
| 75  | FSVP754 | 8,300  | 3      |
| 100 | FSVP1H4 | 12,100 | 2      |
| 125 | FSVP1Q4 | 17,100 | 1      |



45°エルボ〈45L〉

| 呼び径 | 品番     | 価格(円) | 梱包数(個) |
|-----|--------|-------|--------|
| 40  | FS4L40 | 700   | 190    |
| 50  | FS4L50 | 820   | 100    |
| 65  | FS4L65 | 1,020 | 46     |
| 75  | FS4L75 | 1,140 | 40     |
| 100 | FS4L1H | 1,600 | 20     |
| 125 | FS4L1Q | 2,500 | 10     |



45°Y〈Y〉

| 呼び径     | 品番     | 価格(円) | 梱包数(個) |
|---------|--------|-------|--------|
| 40      | FSY40  | 1,100 | 70     |
| 50      | FSY50  | 1,200 | 40     |
| 65      | FSY65  | 1,200 | 20     |
| 75      | FSY75  | 1,810 | 16     |
| 100     | FSY1H  | 2,800 | 8      |
| 125     | FSY1Q  | 4,580 | 4      |
| 50×40   | FSY501 | 1,050 | 50     |
| 65×40   | FSY652 | 1,120 | 30     |
| 65×50   | FSY651 | 1,390 | 26     |
| 75×40   | FSY753 | 1,450 | 32     |
| 75×50   | FSY752 | 1,570 | 26     |
| 75×65   | FSY751 | 1,720 | 20     |
| 100×40  | FSY1H4 | 2,100 | 22     |
| 100×50  | FSY1H3 | 2,250 | 16     |
| 100×65  | FSY1H2 | 2,290 | 14     |
| 100×75  | FSY1H1 | 2,580 | 10     |
| 125×100 | FSY1Q1 | 4,150 | 5      |



偏芯インクリーザ〈IN〉

| 呼び径   | 品番      | 価格(円) | 梱包数(個) |
|-------|---------|-------|--------|
| 50×40 | FSIN501 | 680   | 150    |
| 65×50 | FSIN651 | 780   | 80     |



差込ソケット〈ES〉

| 呼び径 | 品番     | 価格(円) | 梱包数(個) |
|-----|--------|-------|--------|
| 40  | FSSS40 | 1,300 | 120    |
| 50  | FSSS50 | 1,350 | 75     |
| 65  | FSSS65 | 1,400 | 40     |
| 75  | FSSS75 | 1,420 | 45     |
| 100 | FSSS1H | 1,990 | 16     |
| 125 | FSSS1Q | 3,700 | 12     |



径違い90°大曲両Y〈WLT〉

| 呼び径    | 品番      | 価格(円) | 梱包数(個) |
|--------|---------|-------|--------|
| 100×75 | FSWT1H1 | 6,250 | 6      |



ソケット〈DS〉

| 呼び径 | 品番     | 価格(円) | 梱包数(個) |
|-----|--------|-------|--------|
| 40  | FSDS40 | 550   | 280    |
| 50  | FSDS50 | 640   | 160    |
| 65  | FSDS65 | 760   | 74     |
| 75  | FSDS75 | 840   | 70     |
| 100 | FSDS1H | 1,120 | 34     |
| 125 | FSDS1Q | 1,730 | 14     |



90°大曲りエルボ〈LL〉  
径違い90°大曲りエルボ〈LL〉

| 呼び径    | 品番     | 価格(円) | 梱包数(個) |
|--------|--------|-------|--------|
| 40     | FSL40  | 1,170 | 110    |
| 50     | FSL50  | 1,320 | 56     |
| 65     | FSL65  | 1,580 | 26     |
| 75     | FSL75  | 1,860 | 22     |
| 100    | FSL1H  | 2,620 | 10     |
| 125    | FSL1Q  | 3,740 | 5      |
| 100×75 | FSL1H1 | 2,870 | 12     |




90°Y〈DT〉 径違い90°Y〈DT〉

| 呼び径     | 品番      | 価格(円) | 梱包数(個) |
|---------|---------|-------|--------|
| 40      | FSDT40  | 720   | 100    |
| 50      | FSDT50  | 1,150 | 50     |
| 65      | FSDT65  | 1,500 | 24     |
| 75      | FSDT75  | 1,790 | 24     |
| 100     | FSDT1H  | 2,690 | 12     |
| 125     | FSDT1Q  | 4,190 | 6      |
| 50×40   | FSDT501 | 1,100 | 66     |
| 65×40   | FSDT652 | 1,200 | 40     |
| 65×50   | FSDT651 | 1,410 | 34     |
| 75×40   | FSDT753 | 1,200 | 34     |
| 75×50   | FSDT752 | 1,520 | 34     |
| 75×65   | FSDT751 | 1,680 | 30     |
| 100×40  | FSDT1H4 | 1,930 | 24     |
| 100×50  | FSDT1H3 | 2,030 | 22     |
| 100×65  | FSDT1H2 | 2,230 | 16     |
| 100×75  | FSDT1H1 | 2,360 | 14     |
| 125×100 | FSDT1Q1 | 3,740 | 8      |



やりとりソケット〈LES〉

| 呼び径 | 品番     | 価格(円) | 梱包数(個) |
|-----|--------|-------|--------|
| 40  | FSYS40 | 1,380 | 102    |
| 50  | FSYS50 | 1,640 | 60     |
| 65  | FSYS65 | 2,080 | 28     |
| 75  | FSYS75 | 2,240 | 22     |
| 100 | FSYS1H | 3,190 | 11     |
| 125 | FSYS1Q | 4,700 | 6      |



排水用バルブソケット〈VS〉

| 呼び径 | 品番     | 価格(円) | 梱包数(個) |
|-----|--------|-------|--------|
| 40  | FSVS40 | 500   | 200    |
| 50  | FSVS50 | 625   | 180    |
| 65  | FSVS65 | 700   | 96     |
| 75  | FSVS75 | 825   | 90     |
| 100 | FSVS1H | 1,200 | 44     |



90°エルボ〈DL〉

| 呼び径 | 品番     | 価格(円) | 梱包数(個) |
|-----|--------|-------|--------|
| 40  | FSDL40 | 730   | 150    |
| 50  | FSDL50 | 910   | 85     |
| 65  | FSDL65 | 1,100 | 36     |
| 75  | FSDL75 | 1,270 | 30     |
| 100 | FSDL1H | 1,860 | 16     |
| 125 | FSDL1Q | 2,800 | 8      |



インクリーザ〈IN〉

| 呼び径     | 品番      | 価格(円) | 梱包数(個) |
|---------|---------|-------|--------|
| 50×40   | FSIN501 | 610   | 150    |
| 65×40   | FSIN652 | 650   | 130    |
| 65×50   | FSIN651 | 700   | 100    |
| 75×40   | FSIN753 | 720   | 120    |
| 75×50   | FSIN752 | 770   | 120    |
| 75×65   | FSIN751 | 840   | 90     |
| 100×40  | FSIN1H4 | 850   | 54     |
| 100×50  | FSIN1H3 | 900   | 54     |
| 100×65  | FSIN1H2 | 1,000 | 54     |
| 100×75  | FSIN1H1 | 1,050 | 48     |
| 125×75  | FSIN1Q2 | 1,430 | 28     |
| 125×100 | FSIN1Q1 | 1,800 | 25     |




90°大曲りY〈LT〉 径違い90°大曲りY〈LT〉

| 呼び径     | 品番      | 価格(円) | 梱包数(個) |
|---------|---------|-------|--------|
| 40      | FSLT40  | 1,150 | 70     |
| 50      | FSLT50  | 1,300 | 34     |
| 65      | FSLT65  | 1,690 | 18     |
| 75      | FSLT75  | 1,970 | 16     |
| 100     | FSLT1H  | 3,020 | 8      |
| 125     | FSLT1Q  | 4,730 | 4      |
| 50×40   | FSLT501 | 1,220 | 46     |
| 65×40   | FSLT652 | 1,520 | 30     |
| 65×50   | FSLT651 | 1,530 | 24     |
| 75×40   | FSLT753 | 1,580 | 30     |
| 75×50   | FSLT752 | 1,690 | 26     |
| 75×65   | FSLT751 | 1,880 | 20     |
| 100×40  | FSLT1H4 | 2,130 | 18     |
| 100×50  | FSLT1H3 | 2,290 | 14     |
| 100×65  | FSLT1H2 | 2,500 | 12     |
| 100×75  | FSLT1H1 | 2,630 | 12     |
| 125×75  | FSLT1Q2 | 3,080 | 6      |
| 125×100 | FSLT1Q1 | 4,290 | 4      |



ねじ式掃除口

| 呼び径 | 品番     | 価格(円) | 梱包数(個) |
|-----|--------|-------|--------|
| 50  | FSC050 | 730   | 132    |
| 75  | FSC075 | 940   | 48     |
| 100 | FSC01H | 1,400 | 24     |



耐火VPサニタリーバンド


| タイプ             | 品番      | 価格(円) | 梱包数(個) |
|-----------------|---------|-------|--------|
| ストレート           | FSPSBS  | 2,750 | 8      |
| 10°曲りタイプ        | FSPSB10 | 3,000 | 8      |
| 90°曲りタイプ(L450用) | FSPSB94 | 4,000 | 8      |
| 90°曲りタイプ(L630用) | FSPSB96 | 5,000 | 8      |

## ■ 国土交通大臣認定／(財)日本消防設備安全センター性能評定


- 耐火VPパイプ・耐火DV継手は必ず認定書および評定書の内容をご確認ください。
- 防火区画貫通についてご不明な点は、所轄の消防機関までご確認ください。
- 施工については、「耐火VPパイプ・耐火DV継手カタログ」「耐火VPパイプ・耐火DV継手施工要領書」を参照してください。

### 耐火VPパイプ・耐火DV継手 認定・評定範囲 国土交通大臣認定／消防評定取得

【床貫通】



【壁貫通】



※防火区画貫通部から1m以内の範囲は耐火VPパイプ、耐火DV継手をご使用ください。


認定・評定番号

|   | 国土交通大臣認定番号    | (財)日本消防設備安全センター性能評定番号 |          |
|---|---------------|-----------------------|----------|
|   |               | 共住区画                  | 令8区画     |
| 床 | PS 060FL-0376 | KK19-146              | RK19-041 |
| 壁 | PS 060WL-0374 | KK19-147              | RK19-042 |

認定・評定範囲

|         |           |                              |          |                     |
|---------|-----------|------------------------------|----------|---------------------|
| 適用場所    | 国土交通大臣認定  |                              | 床貫通      | ALC・コンクリート厚み100mm以上 |
|         |           |                              | 壁貫通      | ALC・コンクリート厚み75mm以上  |
|         | 消防評定      | 共住区画                         | 床貫通      | ALC・コンクリート厚み100mm以上 |
|         |           |                              | 壁貫通      | ALC・コンクリート厚み75mm以上  |
|         |           | 令8区画                         | 床貫通      | コンクリート厚み150mm以上     |
|         |           |                              | 壁貫通      | コンクリート厚み100mm以上     |
| 貫通部の配管  | 床貫通       |                              | 管または管＋継手 |                     |
|         | 壁貫通       |                              | 管のみ      |                     |
| 用途      | 排水管および通気管 |                              |          |                     |
| 使用できる配管 | 床         | エスロン耐火VPパイプ・耐火DV継手 呼び径125以下  |          |                     |
|         | 壁         | エスロン耐火VPパイプ・耐火DV継手 呼び径100A以下 |          |                     |
| スリーブ径   | 床         | 管または継手                       | φ209mm以下 |                     |
|         | 壁         | 管                            | φ183mm以下 |                     |
| 貫通部処理   | モルタル埋戻し   |                              |          |                     |

### 耐火VPパイプ中空壁用 認定・評定範囲 国土交通大臣認定／消防評定取得



※防火区画貫通部から1m以内の範囲は耐火VPパイプ、耐火DV継手をご使用ください。


認定・評定番号

| 国土交通大臣認定番号   | (財)日本消防設備安全センター性能評定番号 |      |
|--------------|-----------------------|------|
|              | 共住区画                  | 令8区画 |
| PS060WL-0426 | KK20-014号             |      |

認定・評定範囲

| 適用場所    | 国土交通大臣認定              |  | 国土交通大臣が認定した準耐火構造(60分)及び耐火構造(60分)の中空壁 厚み100mm以上 |
|---------|-----------------------|--|------------------------------------------------|
|         | 消防評定                  |  | 共住区画 耐火構造(60分)の中空壁 厚み100mm以上                   |
| 用途      | 排水管および通気管             |  |                                                |
| 使用できる配管 | エスロン耐火VPパイプ呼び径100以下   |  |                                                |
| 壁開口部寸法  | φ134mm以下(隙間3～10mm)    |  |                                                |
| 壁貫通部処理  | シリコン系または変成シリコン系シーリング材 |  |                                                |

### 耐火VPパイプ立て管用 認定・評定範囲 国土交通大臣認定／消防評定取得

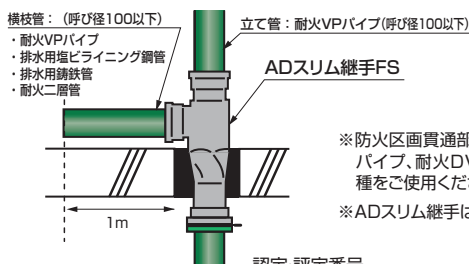

※防火区画貫通部から1m以内の範囲は、横枝管に耐火VPパイプ、耐火DV継手もしくは認定書・評定書に記載の管種をご使用ください。

※ADスリム継手は防振タイプもお使いいただけます。

認定・評定番号


| 国土交通大臣認定番号   | (財)日本消防設備安全センター性能評定番号       |                             |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
|              | 共住区画                        | 令8区画                        |
| PS060FL-0431 | KK20-019<br>KK20-020(防振タイプ) | RK20-005<br>RK20-006(防振タイプ) |

認定・評定範囲

|         |     |                                                  |
|---------|-----|--------------------------------------------------|
| 適用場所    |     | 床貫通<br>コンクリート 厚み150mm以上                          |
| 用 途     |     | 排水管および通気管                                        |
| 使用できる継手 |     | ★呼び径100以下のADスリム継手FS<br>専用フランジ付き                  |
| 使用できる管  | 立て管 | 呼び径100以下の<br>耐火VPパイプ                             |
|         | 横枝管 | 呼び径100以下の<br>耐火VPパイプ、排水用ライニング鋼管、<br>排水用鋳鉄管、耐火二層管 |
| スリーブ径   |     | φ209mm以下                                         |
| 床貫通部処理  |     | モルタル埋め戻し                                         |

★印以外の継手は認定・評定の範囲外になりますのでご注意ください。

### 耐火VPパイプ横枝管用 認定・評定範囲 国土交通大臣認定／消防評定取得

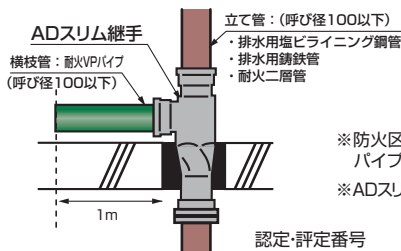

※防火区画貫通部から1m以内の範囲は横枝管に耐火VPパイプ、耐火DV継手をご使用ください。

※ADスリム継手は防振タイプもお使いいただけます。

認定・評定番号

| 国土交通大臣認定番号   | (財)日本消防設備安全センター性能評定番号       |                             |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
|              | 共住区画                        | 令8区画                        |
| PS060FL-0428 | KK20-015<br>KK20-016(防振タイプ) | RK20-003<br>RK20-004(防振タイプ) |

認定・評定範囲

|         |     |                                        |
|---------|-----|----------------------------------------|
| 適用場所    |     | 床貫通<br>コンクリート 厚み150mm以上                |
| 用 途     |     | 排水管および通気管                              |
| 使用できる継手 |     | 呼び径100以下のADスリム継手                       |
| 使用できる管  | 立て管 | 呼び径100以下の<br>排水用塩ビライニング鋼管、排水用鋳鉄管、耐火二層管 |
|         | 横枝管 | 呼び径100以下の<br>耐火VPパイプ                   |
| スリーブ径   |     | φ209mm以下                               |
| 床貫通部処理  |     | モルタル埋め戻し                               |