

# 光る接着剤『No.73 S UV』


呼び径200以下の  
床貫通認定取得  
『ファイブロック』(熱膨張  
耐火材)

## 積水化学工業


積水化学工業(東京都港  
区虎ノ門二―三―七・虎  
ノ門2丁目タワー、☎〇三  
―五五二―〇六四―〇バ  
リューチェーン営業部)は  
東京都立産業貿易センタ  
ーで十月一日〜三日まで開催  
された「管工機材・設備総  
合展」で、建築設備用配管  
材を紹介し注目を集めた。  
エスロン排水管用接着剤  
『No.73 S UV』は、  
業界初/光る接着剤。  
ブラックライトで照らす  
と接着剤が発光するため、  
暗い場所でも塗布の有無が  
一目で判かり、塗り忘れの  
確認が容易。

【構造】  
継手本体(鉛レス青銅)  
挿入確認孔  
接続状況を目視で確認。  
圧縮リング(SUS316L)  
リングの縮径により管がニップル部に食い込み、  
高い抜け止め力と止水性を発揮。  
赤リング(ABS樹脂)  
施工時に脱落し、施工完了が外観から容易に  
判別可能。


メタキュットRED

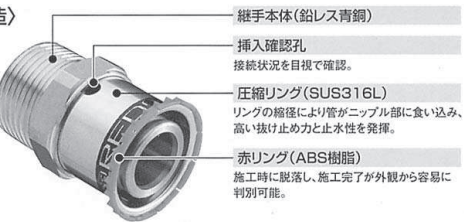

ファイブロック(エスロハイ  
パーAW用)  
ファイブロック(エスロハイ  
パーAW用)  
(一財)日本消防設備安全



チェックに役立つ。  
接着性能は従来品の『N  
o.73 S』と変わらず、優  
れた接着性を発揮。また、  
熱膨張耐火材「ファイブ  
ロック」(エスロハイパー  
AW用区画貫通用テープ)  
は、管に巻くだけの簡単  
な作業でスピーディに給  
水管、冷却水管などの防  
火区画処理が可能な製  
品である。国土交通大臣  
認定・

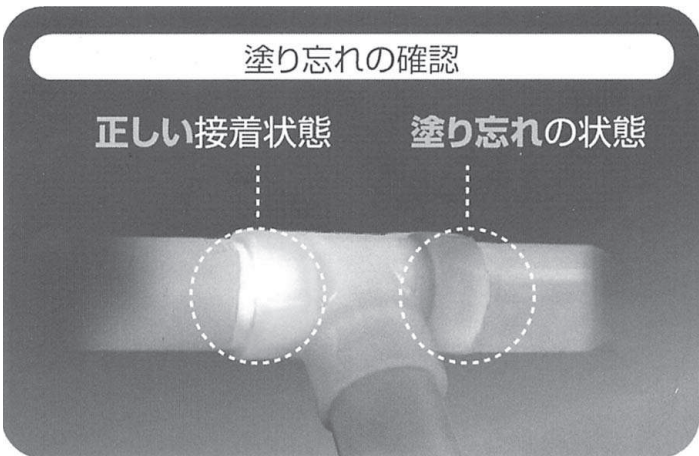

光る接着剤『No.73 S UV』

センター評定品。  
呼び径200以下、AL  
C・コンクリート床厚10  
0mm以上に対応の床貫通認  
定取得(中大口径立て管に  
対応)の新タイプをはじめ  
、呼び径20〜75用/呼び  
径100対応(同)をライ  
ンナップしている。  
スーパーエスロメタック  
ス用圧縮継手『エスロン  
メタキュットRED』は、  
「圧縮締め忘れゼロ」を徹  
底的に追求した製品。  
管を挿入しただけでは、  
止水しない構造となってい  
るため、継手圧縮忘れは水  
圧試験で100%締め忘れ  
を発見できる。継手圧縮後  
フレキ構造が特長。  
<http://www.eslontimes.com>

