

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手
(建物排水・通気用)

エスロン®耐火DV継手・
透明耐火DV継手


耐火Sソケット 新登場!

40~100A
品揃え

緑と透明の
2色展開

内面に段差のない
流路設計

従来比較

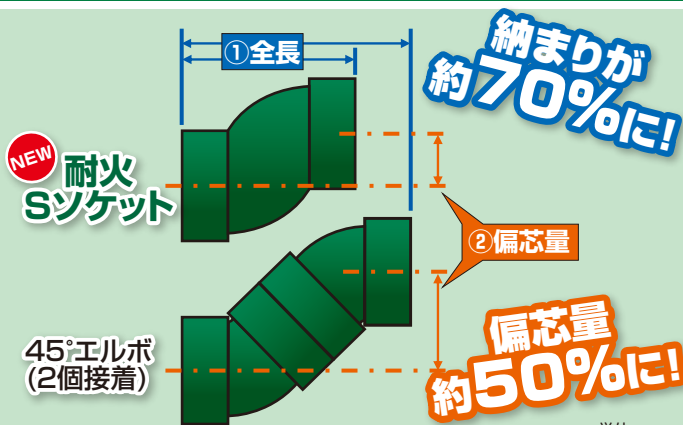

単位:mm

呼び径	①全長			②偏芯量		
	NEW 耐火Sソケット	45°エルボ	45°エルボ比	NEW 耐火Sソケット	45°エルボ	45°エルボ比
40	84	123	68%	24	51	47%
50	100	147	68%	30	61	49%
65	134	195	69%	38	81	47%
75	155	222	70%	44.5	92	48%
100	195	273	71%	57	113	50%

※基準寸法はJIS K 6739、塩化ビニル管継手協会AS 64規格より設計

施工例



品番価格表

呼び径	耐火DV継手		透明耐火DV継手	
	品番	価格(円)	品番	価格(円)
40	FSDSS40	1,800	SFDSS40	2,000
50	FSDSS50	2,000	SFDSS50	2,200
65	FSDSS65	2,200	SFDSS65	2,400
75	FSDSS75	2,400	SFDSS75	2,600
100	FSDSS1H	3,300	SFDSS1H	3,600

▲ 使用上の注意

- 単管式排水システムの立て管で使用する際は、45°オフセットに該当するため、最新の「エスロンプラスチック単管式排水システム 耐火ブラAD継手HG・SG 技術資料 たて管オフセット時の対策例」をご確認ください。
- ご使用の際には必ず弊社の認定書、評定書の内容をご確認ください。
- 設計・施工においてのその他の注意事項は最新の「エスロン耐火VPパイプ配管システムカタログ」をご確認ください。

