

水道用耐震型高性能ポリエチレン管 **エスロハイパーAW**
敷地内埋設管用/建物給水管用

給水用耐震型高性能ポリエチレン管(高圧型) **エスロハイパーAW HP**
建物給水管用


ストライプライン付きに変わります!

エスロハイパーAW HPも
呼び径20~50から
順次切り替え!

第一弾

呼び径20~50から
順次切り替え!

切削(スケーリング)忘れの確認が容易に。
施工不良による漏水リスクを低減!

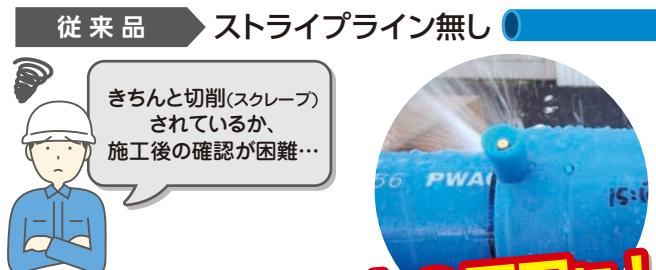

切削不良が漏水の原因に!


※画像はイメージです。

ストライプライン付き



挿入標線から5~10mm程度の範囲に
ストライプラインが見えなければOK!

360°どの角度からでも視認が可能

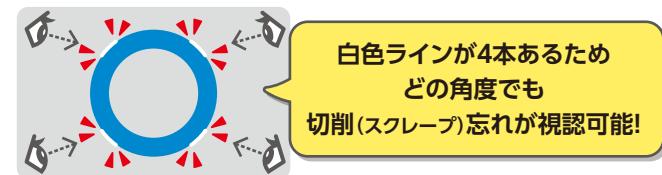

要切削(スケーリング)の注意喚起を記載

切削(スケーリング)を確実に実施していただけるように注意喚起を行い、施工品質の向上に努めております。

■管のマーキング・表示



■継手のタグへの表示



- 規格・性能については従来品(ストライプライン無し)と同一です。
- 切削(スケーリング)有無確認のため、挿入標線から5~10mm程度余分に切削してください。
- EF施工の施工手順は変わりません。切削(スケーリング)面へのマーキングは従来通り実施してください。
- 継手は差し口部にストライプラインを付与した製品があります。

ストライプライン付き品揃え一覧

●エスロハイパーAW

呼び径	品番	
	長さ 3120mm	長さ 5000mm
20	AW203	AW205
25	AW253	AW255
30	AW303	AW305
40	AW403	AW405
50	AW503	AW505
65		
75		
100		
125		
150		
200		
	26年下期予定	26年下期予定
	27年上期予定	27年上期予定

●エスロハイパーAW HP

呼び径	品番	
	長さ 5000mm	
20	TP205	
25	TP255	
30	TP305	
40	TP405	
50	TP505	
75		
100		26年下期予定
125		
150		
200		27年上期予定

・品番は従来品と同じです。・2026年1月以降、呼び径20~50から順次切り替えられます。

不許転載



⚠ 使用上の注意

- 注意事項についてはカタログをご参照ください。
- 注意事項を守られずにご使用された場合の破損・事故に関しては、当社では責任を負いかねます。

*製品の色調は実物とは異なる場合があります。
*記載事項は予告なく変更する場合があります。

2026年 2月 初版

エスロハイパーAW・AW HP
ストライプライン付きリーフレット

積水化学工業株式会社
給排水インフラ事業部

ツールコード

No. 06057

2026. 2. 3TH TX