

光るには、訳がある。

床下・天井配管に!

業界初

光る接着剤!

ブラックライトを
当てると発光します

特許出願中

エスロン接着剤

NO.73S UV



POINT
1


施工のチェック時は光ってお知らせ!

ブラックライトで照らすと接着剤が光ります。
暗い場所でも塗布の有無が一目で分かるので、
塗り忘れのチェックに役立ちます。

塗り忘れの確認

正しい接着状態

塗り忘れの状態

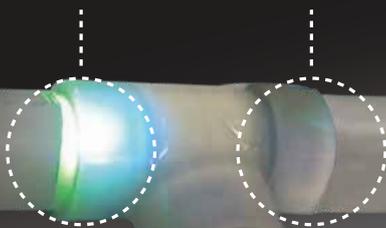

注意事項

- ※No.73S UVの使用前には発光することをご確認ください。
- ※排水・通気用途として使用してください。
- ※床等にこぼれた場合は、すみやかに拭きとってください。
- ※飲料用配管へは使用しないでください。

POINT
2

接着性は変わりません。

接着剤の性能は従来品の
No.73Sと変わりませ
ないので、ご安心して
お使いいただけます。




評価試験状況▶

POINT
3

露出配管の見栄えが 変わります。

接着剤の色が目立たないので、天井配管
が美しく仕上がります。

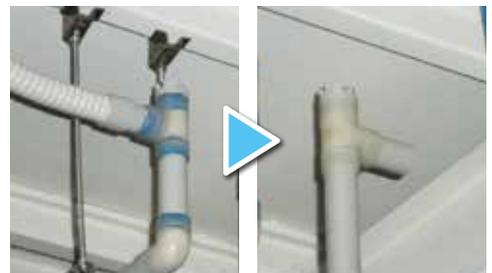

警告

●保管は法令に従って

接着剤は消防法の危険物に該当します。保管にあたっては、法令及び市町村条例を守ってください。また、使用後は火気を避けて冷暗所に保管してください。

●使用は法令に従って

エスロン接着剤は、厚生労働省の有機溶剤中毒予防規則において「第二種溶剤等」に該当します。屋内で、接着剤の1時間当たりの使用量が、以下の許容使用量を超える場合には、「有機溶剤中毒予防規則」が適用され、「有機溶剤取り扱い作業主任」の資格が必要となります。詳細は所轄の労働安全基準監督署にご確認ください。
 接着剤許容使用量 $W(g/時間)=0.4(g/m^3 \cdot 時間) \times 部屋の容積(m^3)$
 (部屋の容積は、床から高さ4m以下の部分とし、150m³を超える場合は、150m³で計算する。)
 尚、接着剤の1時間あたりの使用量は、実際に使用する接着剤の量に0.6を乗じた数値です。

●換気・火気に注意

有機系溶剤による中毒と火災を防止するため、作業現場では換気に注意し、火気を避けてください。

●目に入ったら

誤って目に入った場合は、こすったりしないで速やかに医師の診断を受けてください。

●手洗いとうがい

使用後は、手洗いとうがいを充分に行ってください。

●手袋の着用を

かぶれ、ただれを防ぐために手袋を着用し、直接皮膚に触れないよう注意してください。万一皮膚に触れた場合は、すみやかに石けんと水でよく洗い落としてください。

注意

●使用前の確認

No.73S UVの使用前には発光することを確認してください。

●使用条件

No.73S UVは排水・通気用途として使用してください。飲料用配管へは使用しないでください。

●他用途への流用は禁止

エスロンパイプ・継手の接着には専用のエスロン接着剤をご使用ください。他の用途に流用しないでください。

●古いもの、異物混入したものは使わない

土砂・水の混入したものや、古くなって固まりかけた接着剤をシンナーなどですすめて使用しないでください。接着効果が低下し、抜けの原因となります。

●混合しないでください

異種の接着剤同士、または古い接着剤と新しい接着剤を混合しないでください。接着効果が低下し、抜けの原因となります。

●面取り

接合する前には必ず管端の面取りを行い、必ず標線を記入してください。

●塗布面の清掃

接合面の油・水気・ほこりをふきとってから、継手、パイプの順に接着剤をできるだけ均一に塗布してください。

●塗布後速やかに挿入

接着剤塗布後、素早く管を継手に挿入し、抜け出なくなるまで押さえてください。

●色写り注意

接着剤を床などにこぼした上に床材を敷設すると、色が浸透する場合があります。こぼれた接着剤はすみやかに拭き取ってください。また、衣服等に付着した接着剤は取れません。

●再挿入の禁止

接着剤を塗布し一度挿入して抜け戻った管・継手は、接着剤の再塗布の有無にかかわらず、再挿入して使用しないでください。接着効果が低下し、抜け漏水の原因となります。

●発光について

施工後、時間の経過とともに発光が鈍くなる場合があります。

製品規格

品番	容量	梱包数	価格	備考
S735UV	500g	40缶/箱	2,600円/缶	筆付

※容器の表示について

接着剤は危険物(第四類第一石油類)に該当します。各製品容器には取扱い上の注意、接合時の注意等が表記されておりますので、ご使用前に必ずお読みください。

GHS表記内容	消防法による表記	対象製品
 引火性液体及び蒸気 急性毒性(低毒性) 発がん性/生殖毒性等	第四類第一石油類 危険等級II 火気厳禁	No.73S UV

積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー

東北支店
 設備システム営業所 022(217)0608

東日本支店 建築営業部
 東京設備システム営業所 03(5521)0641
 関東設備システム営業所 048(646)0160
 横浜営業所 045(311)9115
 静岡営業所 054(275)0720
 甲信営業所 0263(38)1220
 東関東営業所 043(204)5070

中部支店
 設備システム営業所 052(307)6806

西日本支店
 近畿設備システム営業所 06(6365)4502
 中国設備システム営業所 082(224)6251
 北陸営業所 076(231)4245
 京滋営業所 075(662)3418
 四国営業所 087(821)2113

九州支店
 設備システム営業所 092(271)1314

積水化学北海道(株)
 建築・ストック営業部 011(737)6330

お客様相談室【東京】03(5521)0505 【大阪】06(6365)4133

エスロンタイムズ on the Web

<https://www.eslontimes.com>



専用の管理ページでさらに便利に!
 あなただけのエスロンタイムズ

MYエスロン

*印刷のため製品の色調は実物とは異なる場合があります。
 *記載事項は予告なく変更する場合があります。

不許転載

2016年1月初版
 2019年2月初版-5刷

エスロン接着剤
 NO.73S UV リーフレット

積水化学工業株式会社
 管材事業部

ツールコード

No. 05141

2019.2.1TH TX