


品名

エスロン耐火VPパイプ<FS-VP>

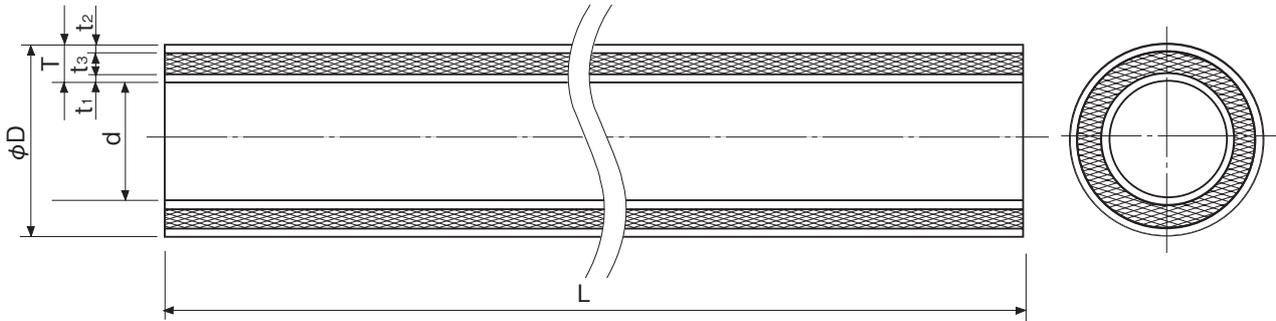

単位:mm

	外 径 D			全体厚さ T		内層厚さ t1 外層厚さ t2	中間層厚さ t3	長 さ L		参 考		品 番
	基 準 寸 法	最大・ 最小外径 の許容差	平均外径 の許容差	基 準 寸 法	許 容 差	最 小	最 小	基 準 寸 法	許 容 差	概 略 内 径	質 量 (kg/m)	
40	48.0	±0.30	±0.20	4.0	±0.4	0.3	2.1	4000	±10	40	0.797	FSVP404
50	60.0	±0.40	±0.20	4.5	±0.4	0.3	2.4	4000	±10	51	1.132	FSVP504
65	76.0	±0.50	±0.30	4.5	±0.4	0.3	2.4	4000	±10	67	1.458	FSVP654
75	89.0	±0.50	±0.30	5.9	±0.4	0.4	3.2	2900	±10	77	2.221	FSV7529 FSVP754
								4000				
100	114.0	±0.60	±0.40	7.1	±0.5	0.5	3.9	2900	±10	100	3.438	FSV1H29 FSVP1H4
								4000				
125	140.0	±0.80	±0.50	7.5	±0.5	0.6	4.1	4000	±10	125	4.501	FSVP1Q4
150	165.0	±1.00	±0.50	9.6	±0.7	0.7	5.3	4000	±10	146	6.748	FSVP1F4
200	216.0	±1.30	±0.70	11.0	±0.7	0.9	6.4	4000	±10	194	10.213	FSVP2H4

- 備考1.最大・最小外径の許容差とは、任意断面における外径の測定値の最大値及び最小値(最大・最小外径)と、基準寸法との差をいう。  
 2.平均外径の許容差とは、任意断面における相互に等間隔な二方向の外径の測定値の平均値(平均外径)と基準寸法との差をいう。  
 3.許容差は、最大・最小外径の許容差及び平均外径の許容差がともに合格すること。  
 4.内層・外層厚さは、管の任意の断面における相互に等間隔な4箇所の測定値の平均値をいう。

品名	エスロン耐火VPパイプ		図番	FSV-001
年月日	2023.10.1	製図	積水化学工業株式会社	