


品名

エスロハイパーAW
EFソケット

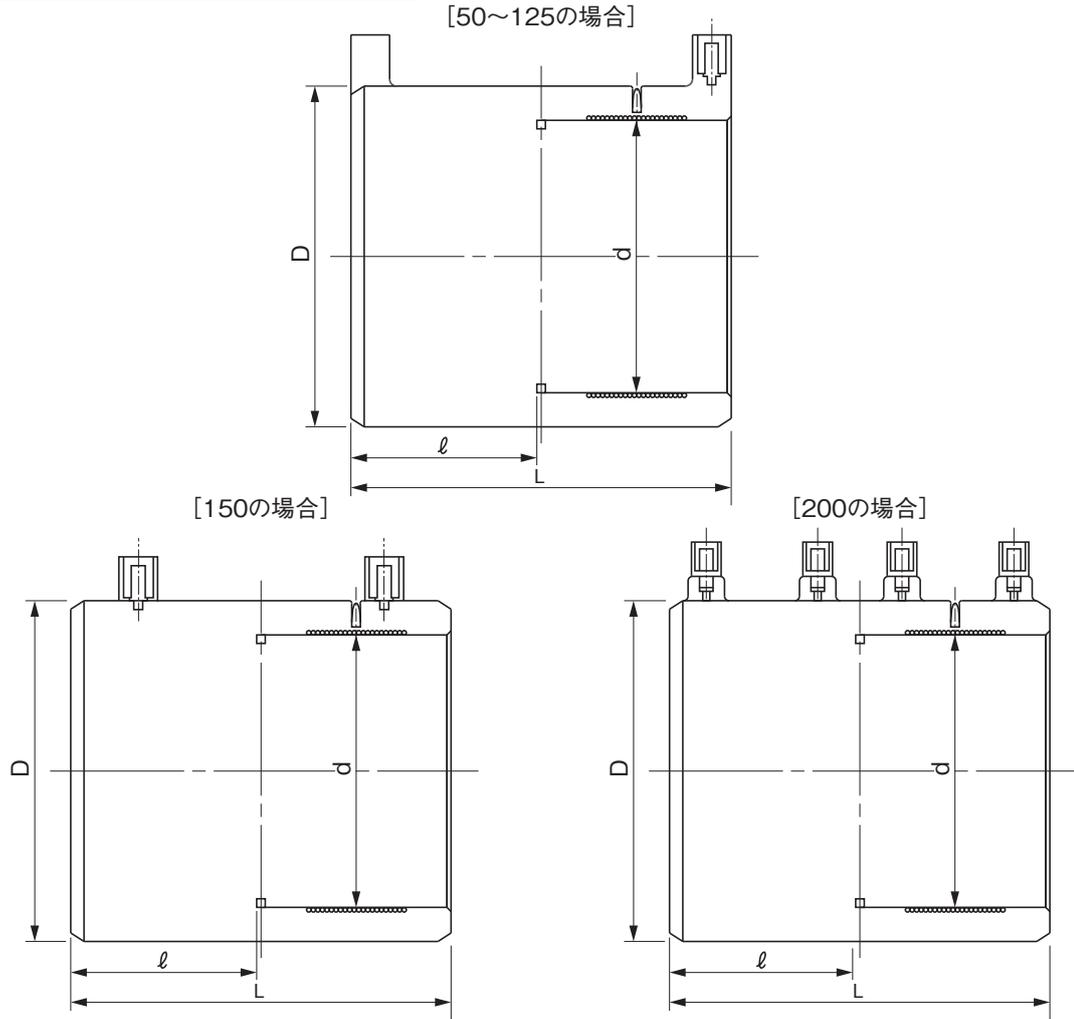

単位:mm

呼び径	受口外径 (D)	受口内径 (d)	L	受口長さ (ℓ)	品番
20	40	27.35	82	40	KES20WK
25	47	34.40	86	42	KES25WK
30	57	42.40	94	46	KES30WK
40	64	48.40	95	46	KES40WK
50	80	60.50	107	52	KES50K
65	100	76.60	123	60	KES65
75	117	89.70	133	65	HES75N
100	147	114.85	160	80	HES1HN
125	184	140.95	183	90	HES1Q
150	205	166.10	204	100	HES1FN
200	268	217.45	280	140	HES2HI HES2HN

(備考) dの許容差は電熱線部の平均内径の許容差を示す。
※HES2HNは在庫がなくなり次第、HES2HIに切り替えとなります。

品名	エスロハイパーAW EFソケット		図番	SHAW-05
作成日	2024.2.2	製図	積水化学工業株式会社	