



品名

エスロハイパーAW
EF片受チーズ


[150×75、150×100、150×150の場合]

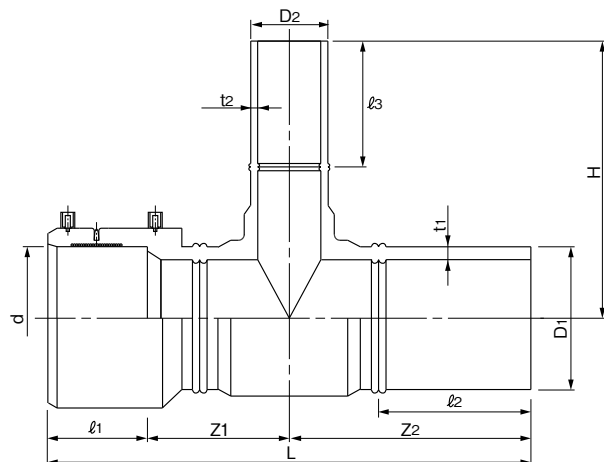


[150×50、150×65の場合]

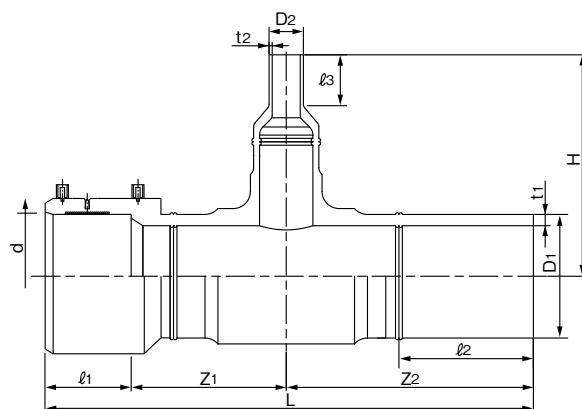

[200×75、200×100、200×150、200×200の場合]

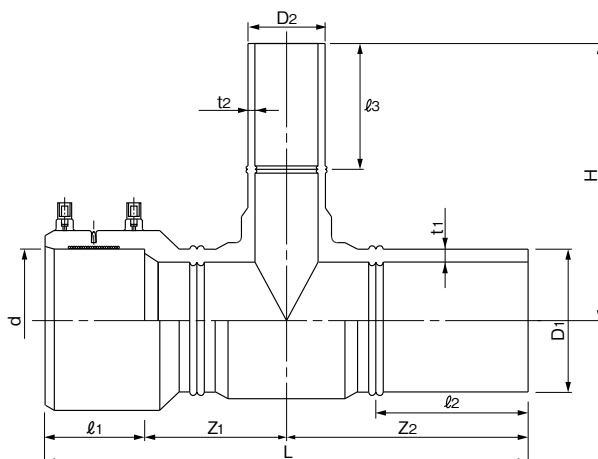

[200×50、200×65の場合]

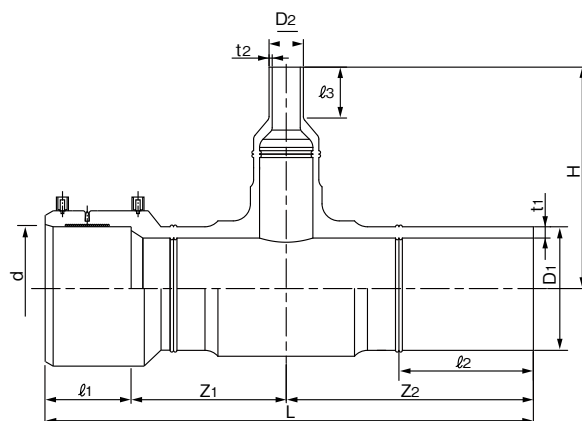

単位:mm

呼び径	D1	D2	d	t1	t2	L	l1	l2 (参考)	l3 (参考)	Z1 (参考)	Z2 (参考)	H	品番
150× 50	165.0±0.50	60.0±0.20	166.10±0.30	15.0 ^{+1.7} ₀	5.5 ^{+0.8} ₀	717±38	100	195	90	247	370	327±10	HKT1F5
150× 65	165.0±0.50	76.0±0.25	166.10±0.30	15.0 ^{+1.7} ₀	7.0 ^{+0.9} ₀	717±38	100	195	116	247	370	353±10	HKT1F4
150× 75	165.0±0.50	89.0±0.30	166.10±0.30	15.0 ^{+1.7} ₀	8.1 ^{+1.1} ₀	717±35	100	195	135	247	370	308±15	HKT1F3M
150×100	165.0±0.50	114.0±0.35	166.10±0.30	15.0 ^{+1.7} ₀	10.4 ^{+1.3} ₀	717±35	100	195	150	247	370	330±16	HKT1F2M
150×150	165.0±0.50	165.0±0.50	166.10±0.30	15.0 ^{+1.7} ₀	15.0 ^{+1.7} ₀	717±35	100	195	195	247	370	370±18	HKT1FM
200× 50	216.0±0.65	60.0±0.20	217.45±0.35	19.7 ^{+2.2} ₀	5.5 ^{+0.8} ₀	864±41	158	230	90	281	425	377±19	HKT2H6
200× 65	216.0±0.65	76.0±0.25	217.45±0.35	19.7 ^{+2.2} ₀	7.0 ^{+0.9} ₀	864±41	158	230	116	281	425	403±19	HKT2H5
200× 75	216.0±0.65	89.0±0.30	217.45±0.35	19.7 ^{+2.2} ₀	8.1 ^{+1.1} ₀	836±41	158	230	135	267	411	362±18	HKT2H4N
200×100	216.0±0.65	114.0±0.35	217.45±0.35	19.7 ^{+2.2} ₀	10.4 ^{+1.3} ₀	864±61	158	230	150	281	425	380±19	HKT2H3N
200×150	216.0±0.65	165.0±0.50	217.45±0.35	19.7 ^{+2.2} ₀	15.0 ^{+1.7} ₀	910±45	158	230	195	299	453	440±22	HKT2H1N
200×200	216.0±0.65	216.0±0.65	217.45±0.35	19.7 ^{+2.2} ₀	19.7 ^{+2.2} ₀	976±48	158	230	230	337	481	481±24	HKT2HN

(備考) 1) D1、D2は平均外径を示す。
2) dは電熱線部の平均内径を示す。

品名

エスロハイパーAW
EF片受チーズ

図番

SHAW-10

作成日

2025.3.3

製図

積水化学工業株式会社