


品名

エスロハイパーAW
22 1/2°ベンド

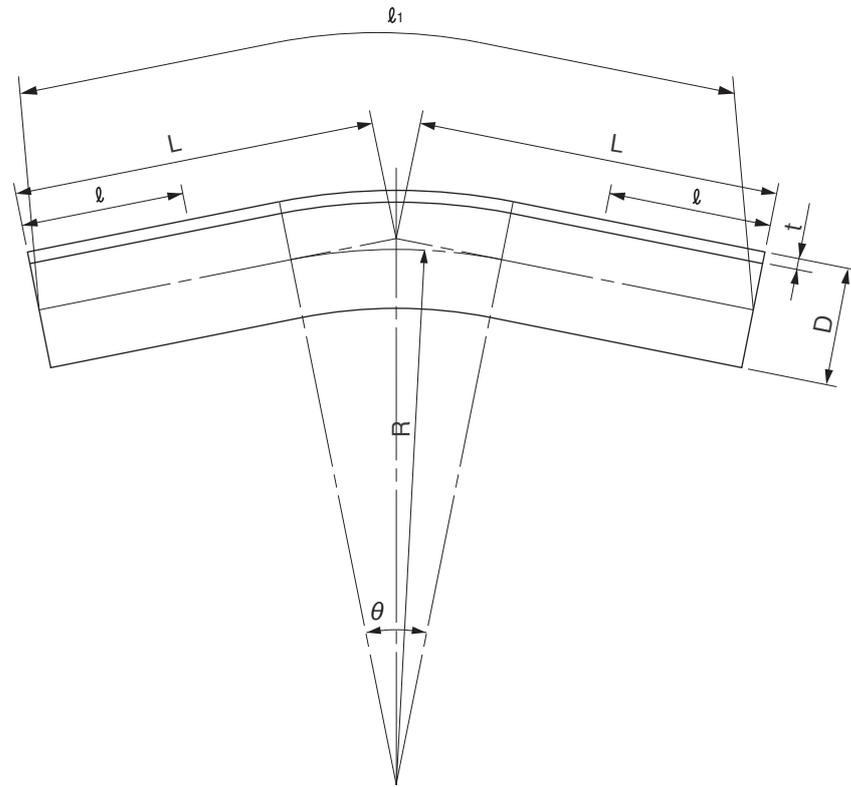

単位:mm

呼び径	θ	D	t	L	l (最小)	R(参考)	有効長(l_1)	品番
50	$22.5 \pm 3^\circ$	60.0 ± 0.20	$5.5^{+0.8}_0$	135 ± 15	60	140	275	HS2B50
75	$22.5 \pm 3^\circ$	89.0 ± 0.30	$8.1^{+1.1}_0$	180 ± 20	90	245	375	HS2B75
100	$22.5 \pm 3^\circ$	114.0 ± 0.35	$10.4^{+1.3}_0$	225 ± 20	100	300	450	HS2B1H
150	$22.5 \pm 3^\circ$	165.0 ± 0.50	$15.0^{+1.7}_0$	305 ± 25	135	500	620	HS2B1F
200	$22.5 \pm 3^\circ$	216.0 ± 0.65	$19.7^{+2.2}_0$	555 ± 45	170	600	1110	HS2B2H

(備考) 1) Dは平均外径を示す。
2) 有効長(l_1)は加工前の管の長さとする。

品名	エスロハイパーAW 22 1/2°ベンド		図番	SHAW-16-02
作成日	2022.12.22	製図	積水化学工業株式会社	