



品名

エスロハイパーAW HP
EFフランジ短管
(G形:グループ形) (JIS 20 K)

[75、100の場合]

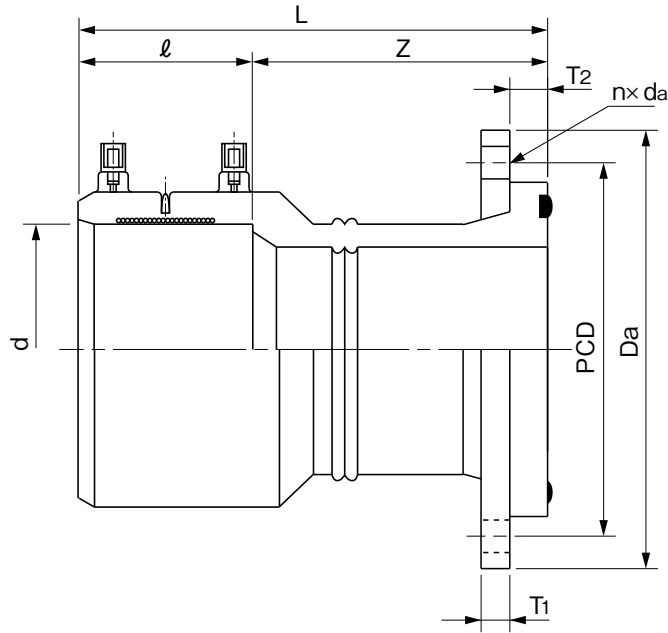

[150の場合]

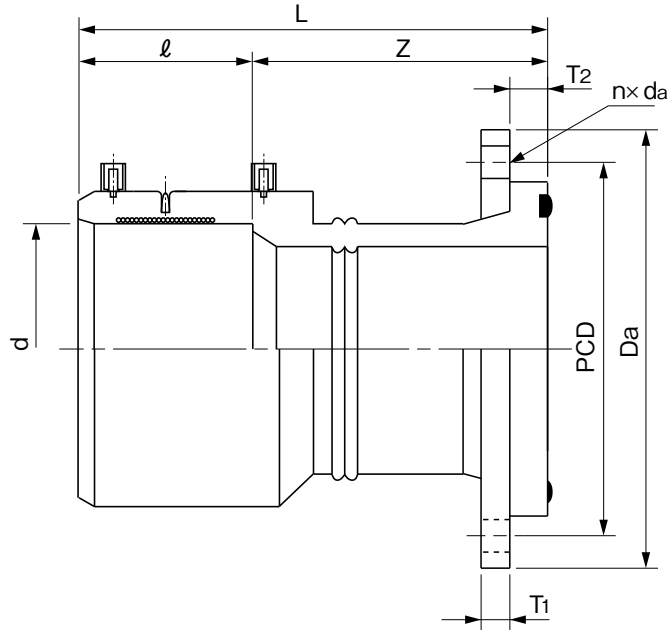

単位:mm

呼び径	d	L	ℓ	Z (参考)	Da (参考)	T1	T2 (参考)	PCD	n	da	品番
75	89.70±0.20	210±21	65	145	200	22 ⁺⁴ ₀	17	160±1.5	8	23	TKF750
100	114.85±0.25	240±24	80	160	225	24 ⁺⁴ ₀	25	185±1.5	8	23	TKF1H0
150	166.10±0.30	303±30	100	203	305	28 ⁺⁴ ₀	25	260±1.5	12	25	TKF1F0

- (備考) 1) dは電熱線部の平均内径を示す。
2) フランジの基本形状・寸法はJIS B 2220に規定する呼び圧力20Kフランジによる。
3) フランジの材質はSUS304とする。
4) 止水用ゴム輪の材質はSBRとする。

品名	エスロハイパーAW HP EFフランジ短管 (G形:グループ形) (JIS 20 K)		図番	AWHP-24-02
作成日	2020.10.9	製図	積水化学工業株式会社	