


品名

エスロハイパーAW消火管直管

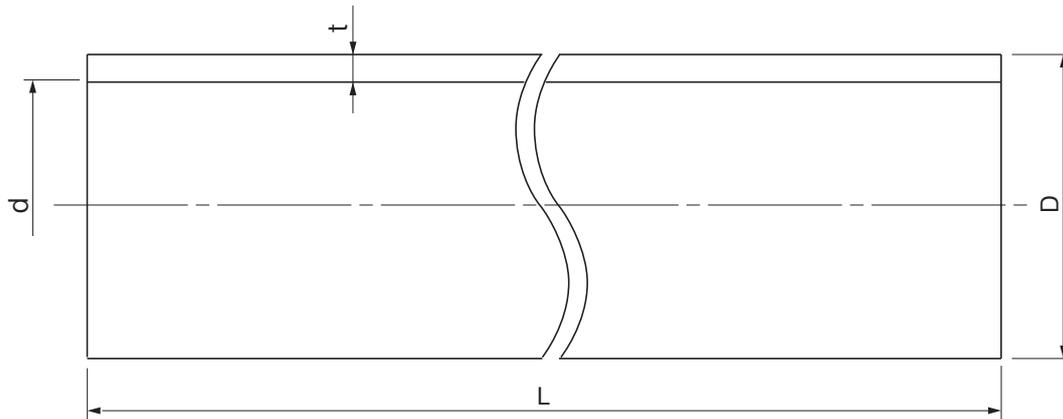

単位：mm

呼び径	外径(D)		肉厚(t)		近似内径(d)	長さ(L)		参考質量(kg/本)
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差		基準寸法	許容差	
50	60.0	±0.20	5.5	+ $\frac{0.8}{0}$	48.2	5000	+ $\frac{100}{0}$	4.8
65	76.0	±0.25	7.0	+ $\frac{0.9}{0}$	61.1	5000	+ $\frac{100}{0}$	7.7
75	89.0	±0.30	8.1	+ $\frac{1.1}{0}$	71.7	5000	+ $\frac{100}{0}$	10.5
100	114.0	±0.35	10.4	+ $\frac{1.3}{0}$	91.9	5000	+ $\frac{100}{0}$	17.2
125	140.0	±0.40	12.8	+ $\frac{1.5}{0}$	112.9	5000	+ $\frac{100}{0}$	25.9
150	165.0	±0.50	15.0	+ $\frac{1.7}{0}$	133.3	5000	+ $\frac{100}{0}$	35.6
200	216.0	±0.65	19.7	+ $\frac{2.2}{0}$	174.4	5000	+ $\frac{100}{0}$	61.3

(備考) Dの許容差は平均外径の許容差を示す。

品名	エスロハイパーAW消火管直管		図番	SHFD-01
作成日	2018.10.5	製図	積水化学工業株式会社	