



品名

エスロハイパーAW
消火管継手EFソケット


[50~125の場合]

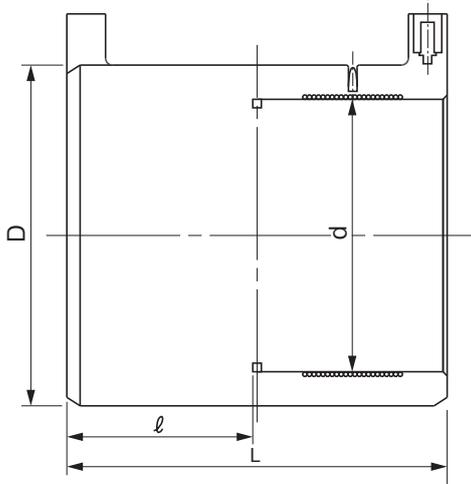

[150の場合]

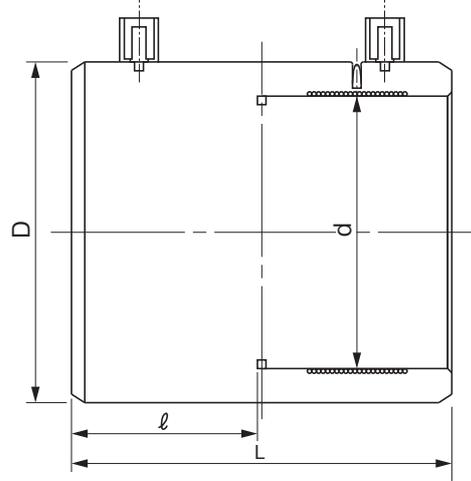

[200の場合]

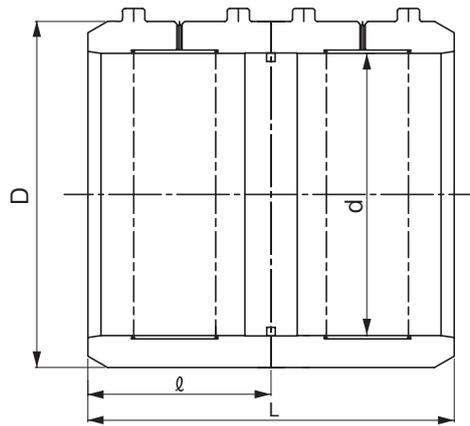

単位：mm

呼び径	受口外径 (D)	受口内径 (d)		L		受口長さ (l)	参考重量 (kg/個)
	参考	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	参考	
50	80	60.50	±0.20	108	± 3	52	0.3
65	100	76.60	±0.20	123	± 6	60	0.4
75	117	89.70	±0.20	130	± 6	65	0.6
100	147	114.85	±0.25	160	± 6	80	1.1
125	184	140.95	±0.30	183	± 6	90	1.9
150	205	166.10	±0.30	204	± 6	100	2.5
200	268	217.45	±0.35	280	±14	140	5.7

(備考) dの許容差は電熱線部の平均内径の許容差を示す。

品名	エスロハイパーAW 消火管継手EFソケット		図番	SHFD-02
作成日	2024.2.2	製図	積水化学工業株式会社	