


品  
名

エスロハイパーAW  
消火管継手90°ベンド

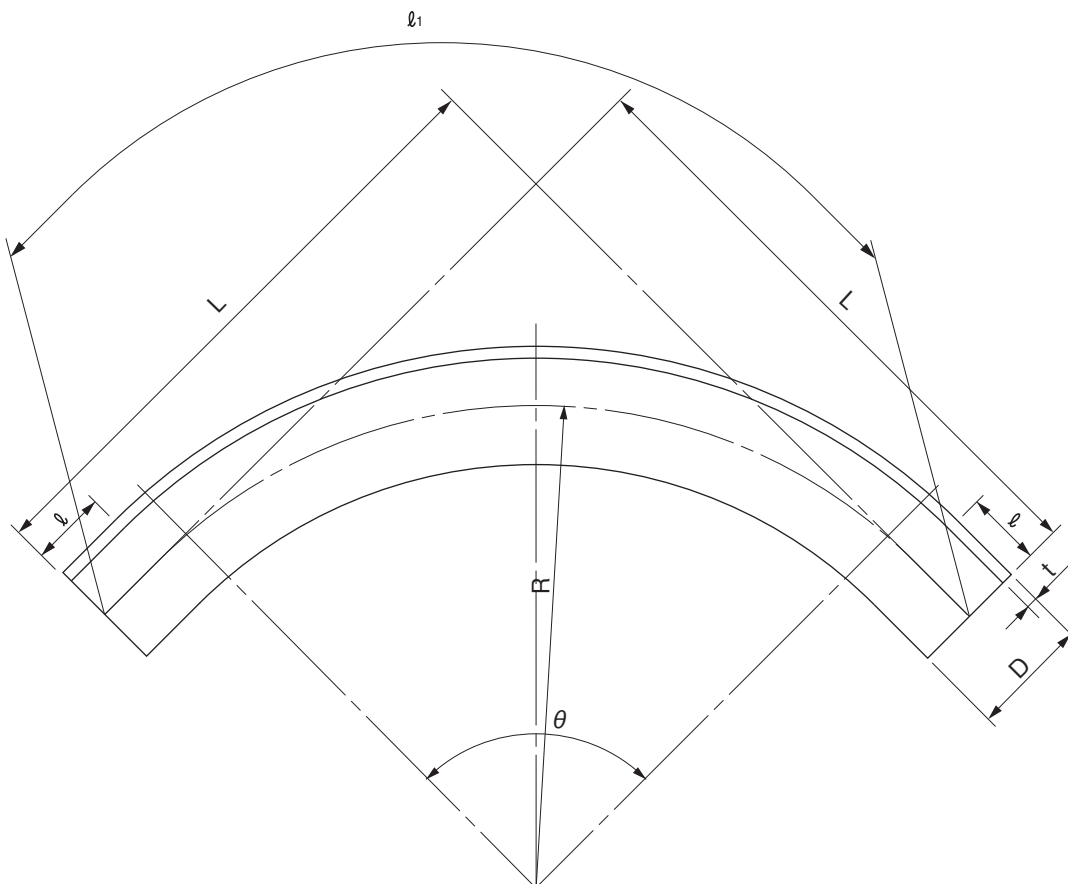

単位：mm

| 呼び径 | $\theta$         | D                | t               | L            | $\ell$ (最小) | R(参考) | 有効長( $\ell_1$ ) | 参考重量(kg/個) |
|-----|------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------------|------------|
| 50  | $90 \pm 3^\circ$ | $60.0 \pm 0.20$  | $5.5^{+0.8}_0$  | $275 \pm 15$ | 60          | 140   | 485             | 0.5        |
| 75  | $90 \pm 3^\circ$ | $89.0 \pm 0.35$  | $8.1^{+1.1}_0$  | $375 \pm 30$ | 90          | 245   | 650             | 1.5        |
| 100 | $90 \pm 3^\circ$ | $114.0 \pm 0.35$ | $10.4^{+1.3}_0$ | $460 \pm 30$ | 100         | 300   | 790             | 3.0        |

(備考) 1) Dは平均外径を示す。  
2) 有効長( $\ell_1$ )は加工前の管の長さとする。

品  
名

エスロハイパーAW  
消火管継手90°ベンド

図  
番

SHFD-04

作  
成  
日

2012.3.19

製  
図

積水化学工業株式会社