


品名

エスロハイパーAW 消火管継手
フランジ短管
(G形:グループ形) (JIS 10 K)

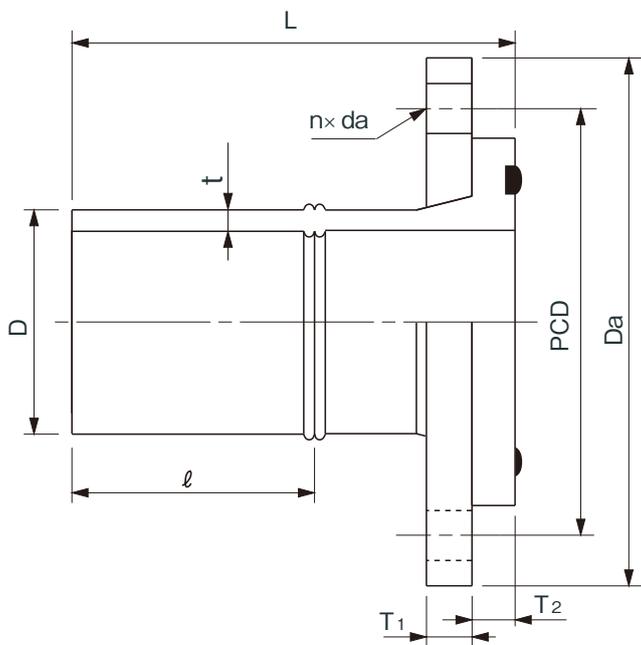

単位:mm

呼び径	D	t	L	ℓ (参考)	Da (参考)	T ₁	T ₂ (参考)	PCD	n	da
50	60.0±0.20	5.5 ^{+0.8} ₀	180±10	150	155	16 ⁺⁴ ₀	14	120±1.5	4	19
65	76.0±0.25	7.0 ^{+0.9} ₀	183±10	100	175	18 ⁺⁴ ₀	17	140±1.5	4	19
75	89.0±0.30	8.1 ^{+1.1} ₀	220±11	135	185	18 ⁺⁴ ₀	17	150±1.5	8	19
100	114.0±0.35	10.4 ^{+1.3} ₀	245±12	150	210	18 ⁺⁴ ₀	25	175±1.5	8	19
125	140.0±0.40	12.8 ^{+1.5} ₀	268±13	160	250	20 ⁺⁴ ₀	25	210±1.5	8	23
150	165.0±0.50	15.0 ^{+1.7} ₀	325±16	195	280	22 ⁺⁴ ₀	25	240±1.5	8	23
200	216.0±0.65	19.7 ^{+2.2} ₀	370±18	230	330	22 ⁺⁴ ₀	35	290±1.5	12	23

(備考) 1) Dは平均外径を示す。

2) フランジの基本形状・寸法はJIS B 2220に規定する呼び圧力10Kフランジによる。

3) フランジの材質はSUS304またはSS400(溶融亜鉛メッキ品)とする。

4) 止水用ゴム輪の材質はSBRまたはEPDMとする。

品名	エスロハイパーAW 消火管継手 フランジ短管 (G形:グループ形) (JIS 10 K)		図番	SHFD-11-A
作成日	2021.9.27	製図	積水化学工業株式会社	