


品名

エスロハイパーAW消火管継手
フランジ短管
(F形:フラット形) (JIS 10 K)

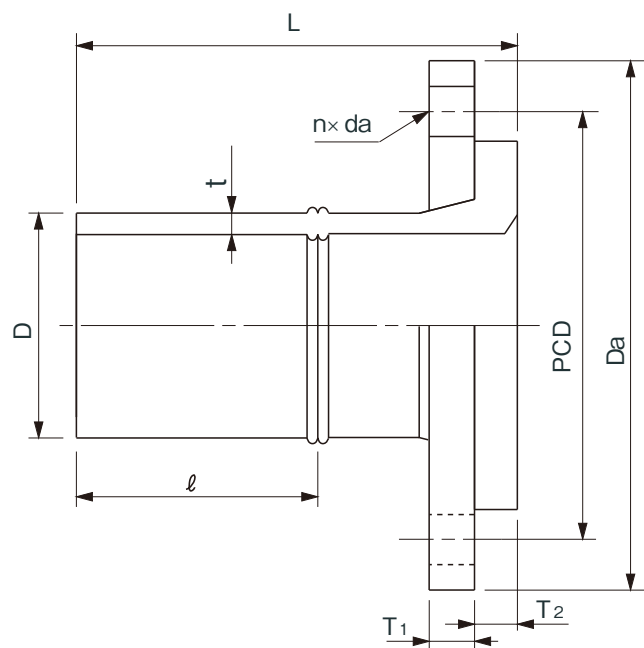

単位: mm

呼び径	D	t	L	ℓ (参考)	Da (参考)	T ₁	T ₂ (参考)	PCD	n	da
65	76.0±0.25	7.0 ^{+0.9} ₀	183±10	100	175	18 ⁺⁴ ₀	17	140±1.5	4	19
75	89.0±0.30	8.1 ^{+1.1} ₀	220±11	135	185	18 ⁺⁴ ₀	17	150±1.5	8	19
100	114.0±0.35	10.4 ^{+1.3} ₀	245±12	150	210	18 ⁺⁴ ₀	25	175±1.5	8	19
125	140.0±0.40	12.8 ^{+1.5} ₀	268±13	160	250	20 ⁺⁴ ₀	25	210±1.5	8	23
200	216.0±0.65	19.7 ^{+2.2} ₀	370±18	230	330	22 ⁺⁴ ₀	35	290±1.5	12	23

- (備考) 1) Dは平均外径を示す。
 2) フランジの基本形状・寸法はJIS B 2220に規定する呼び圧力10Kフランジによる。
 3) フランジの材質はSUS304またはSS400(溶融亜鉛メッキ品)とする。

品名

エスロハイパーAW消火管継手
フランジ短管
(F形:フラット形) (JIS 10 K)

図番

SHFD-11-B

作成日

2021.9.27

製図

積水化学工業株式会社