


品名

エスロハイパーAW消火管継手
EFフランジ短管
(G形:グループ形) (JIS 10 K)

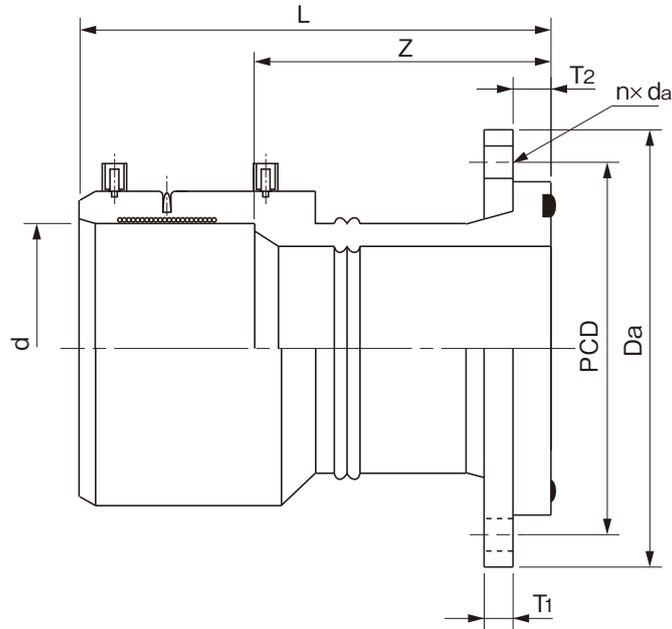

単位：mm

呼び径	d	L	Z (参考)	Da (参考)	T1	T2 (参考)	PCD	n	da
75	89.70±0.20	210±21	145	185	18 ⁺⁴ ₀	17	150±1.5	8	19
150	166.10±0.30	303±30	203	280	22 ⁺⁴ ₀	25	240±1.5	8	23

- (備考) 1) dは電熱線部の平均内径を示す。
2) フランジの基本形状・寸法はJIS B 2220に規定する呼び圧力10Kフランジによる。
3) フランジの材質はSUS304またはSS400(溶融亜鉛メッキ品)とする。
4) 止水用ゴム輪の材質はSBRとする。

品名	エスロハイパーAW消火管継手 EFフランジ短管 (G形:グループ形) (JIS 10 K)		図番	SHFD-12-A
作成日	2021.9.27	製図	積水化学工業株式会社	