


品名

エスロハイパーAW消火管継手
EFスクリュージョイント
(オネジソケット)

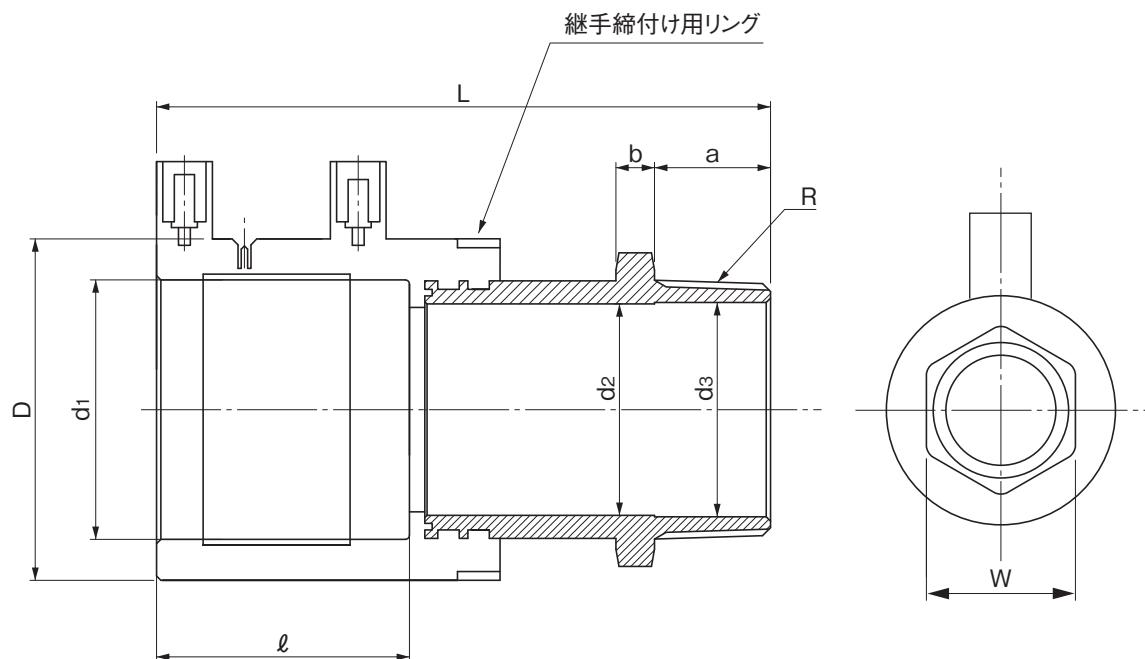

単位:mm

呼び径	D (参考)	d1	d2	d3	L	ℓ (参考)	a (参考)	b (参考)	W	R
50	79	60.50 $\pm$ 0.20	49.25 $\pm$ 0.10	49.90 $\pm$ 0.10	143 $\pm$ 5	52	27	9	6角-66	R2
65	100	76.60 $\pm$ 0.20	64.90 $\pm$ 0.10	64.90 $\pm$ 0.10	167 $\pm$ 5	60	28	12	6角-85	R2 1/2
75	117	89.70 $\pm$ 0.20	76.70 $\pm$ 0.10	76.70 $\pm$ 0.10	183 $\pm$ 5	65	32	16	6角-90	R3

- (備考) 1) d1は平均内径を示す。
2) 金具の材質はCAC 406(BC6)等とする。
3) 継手締付け用リングの材質はSUS 304とする。
4) ネジ部はテーパネジとする。

品名 エスロハイパーAW消火管継手
EFスクリュージョイント
(オネジソケット)

図番

SHFD-22

作成日

2022.6.14

製図

積水化学工業株式会社