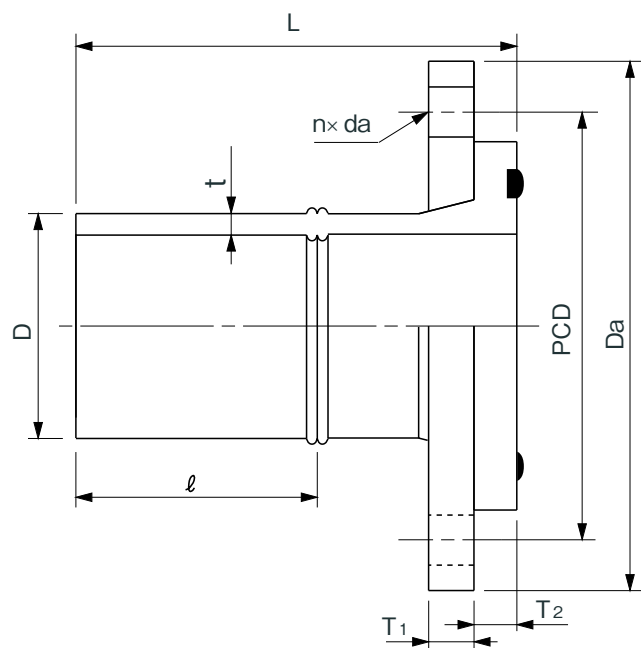


品名

エスロハイパーAW 高圧消火管継手(1.6MPa)
フランジ短管
(G形:グループ形) (JIS 20 K)

単位:mm

呼び径	D	t	L	l (参考)	D_a (参考)	T_1	T_2 (参考)	PCD	n	da
100	114.0±0.35	13.3 ^{+1.3} ₀	245±12	150	225	24 ⁺⁴ ₀	25	185±1.5	8	23
125	140.0±0.40	16.4 ^{+1.5} ₀	268±13	160	270	26 ⁺⁴ ₀	25	225±0.8	8	25
150	165.0±0.50	19.3 ^{+1.7} ₀	325±16	200	305	28 ⁺⁴ ₀	25	260±0.8	12	25

- (備考) 1) Dは平均外径を示す。
2) フランジの基本形状・寸法はJIS B 2220に規定する呼び圧力20Kフランジによる。
3) フランジの材質はSUS304またはSS400(溶融亜鉛メッキ品)とする。
4) 止水用ゴム輪の材質はSBRとする。

品名

エスロハイパーAW高圧消火管継手(1.6MPa)
フランジ短管
(G形:グループ形) (JIS 20 K)

図番

SHFDM-11-A

作成日

2022.8.9

製図

積水化学工業株式会社