



品名

クウチョウハイパーCH  
45°ショートベンド

[75の場合]

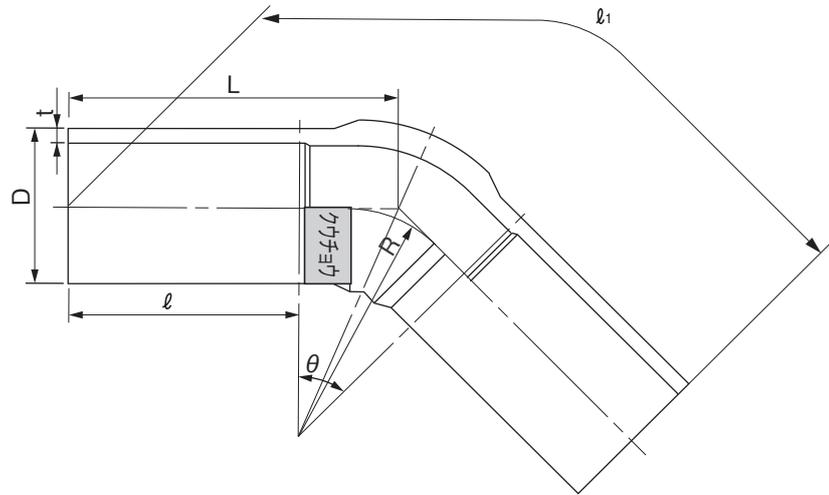

[100~200の場合]

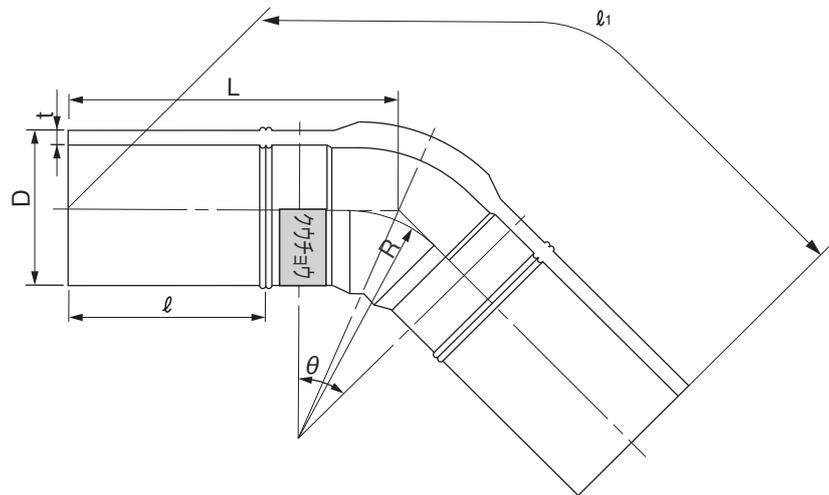

単位:mm

呼び径	$\theta$	D	t	L	$l$ (参考)	R (参考)	有効長( $l_1$ )	品番
75	$45 \pm 3^\circ$	$89.0 \pm 0.30$	$8.1^{+1.1}_0$	$136 \pm 10$	104	89	268	CS4L75
100	$45 \pm 3^\circ$	$114.0 \pm 0.35$	$10.4^{+1.3}_0$	$230 \pm 20$	150	114	455	CS4L1H
125	$45 \pm 3^\circ$	$140.0 \pm 0.40$	$12.8^{+1.5}_0$	$240 \pm 20$	160	67	489	CS4L1Q
150	$45 \pm 3^\circ$	$165.0 \pm 0.50$	$15.0^{+1.7}_0$	$285 \pm 20$	195	165	562	CS4L1F
200	$45 \pm 3^\circ$	$216.0 \pm 0.65$	$19.7^{+2.2}_0$	$455 \pm 20$	240	180	915	CS4L2H

(備考) 1) Dは平均外径を示す。

2) 呼び径75には融着接合部はない。

※継手差し口部は、EF継手融着時に必ず切削が必要です。

※エスロハイパーAW、JWはクウチョウハイパーCHと接続しないでください。

品名	クウチョウハイパーCH 45°ショートベンド		図番	KHCH-18-01
作成日	2021.4.12	製図	積水化学工業株式会社	