


品名

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管  
水道用エスロンHベルパイプ-L・ゴールド+(プラス)  
(HIRRL-VP・G)

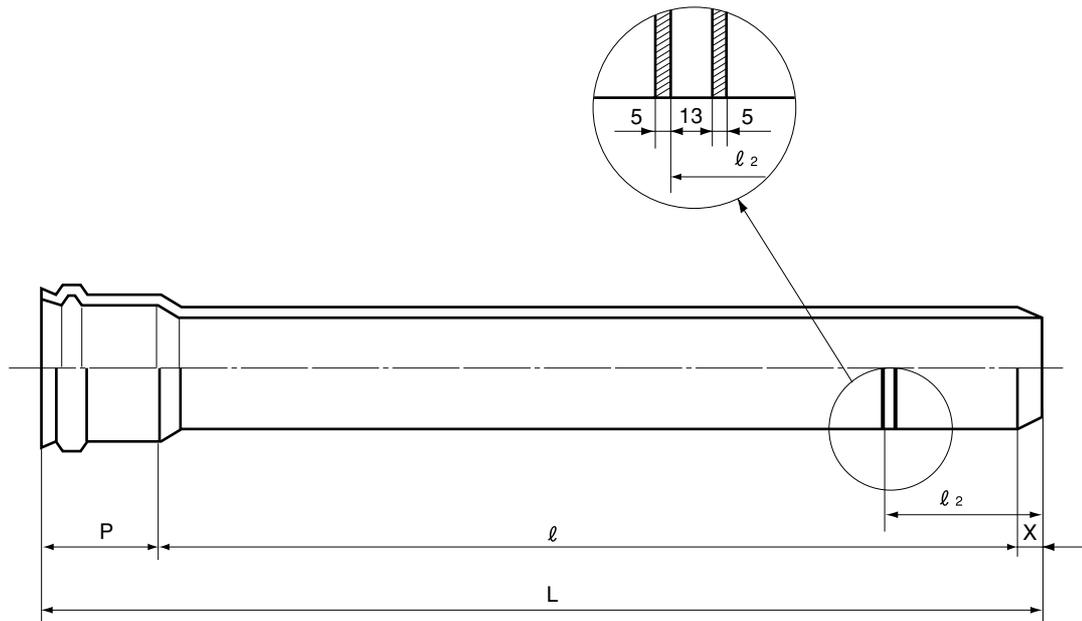

単位：mm

呼び径	$L_{-10}^{+30}$	$P_{\pm 5}$	$l$	X	$l_2$	参考重量 (kg/本)	該当規格
40	5,105	100	5,000	7	101	4.1	JWWA承認
50	5,118	110	5,000	8	107	5.7	JWWA K 129
75	5,131	120	5,000	11	120	11.2	JWWA K 129
100	5,143	130	5,000	13	132	17.5	JWWA K 129
125	5,149	135	5,000	14	138	22.8	JWWA承認 (AS 33)
150	5,163	145	5,000	18	152	34.5	JWWA K 129
200	5,191	170	5,000	21	175	55.5	JWWA承認 (AS 33)
250	5,210	185	5,000	25	194	84.3	JWWA承認 (AS 33)
300	5,230	200	5,000	30	214	120.0	JWWA承認 (AS 33)

- 注 1. 受口及び差口は共通寸法 (W-HIGL-001) による。  
 2. 受口用ゴム輪は共通寸法 (W-HIGL-002) による。  
 3. 呼び径40の挿入標線は1周表示とする。  
 4. 参考質量は比重を1.40として計算したのもであり、参考のために示すものであって規格の一部ではありません。  
 5. JWWA承認とは、日本水道協会の規格品ではありませんが、日本水道協会に水協マークの事前証印が承認されたものです。

品名	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管 水道用エスロンHベルパイプ-L・ゴールド+(プラス) (HIRRL-VP・G)		図番	W-HIGL-003
年月日	H21.3.10	製図	積水化学工業株式会社	