


品名

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手  
HIベル45° ベンドL・ゴールド  
(HIRRL-45B・G)

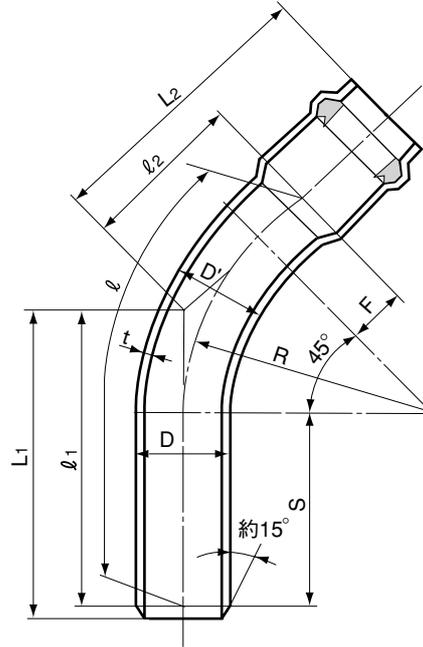

単位：mm

呼び径	D	D'	t (最小)	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	R	F	S	該 当 規 格
40	48.0	48.0± 3.8	3.6	289±30	292±30	470	284	192	120	142	234	メーカー規格
50	60.0	60.0± 4.8	4.1	255±30	220±30	353	247	110	150	52	185	JWWA K 130
75	89.0	89.0± 7.1	5.5	315±30	280±30	454	304	160	250	56	200	JWWA K 130
100	114.0	114.0± 9.1	6.6	342±30	315±30	502	329	185	300	61	205	JWWA K 130
125	140.0	140.0±11.2	7.0	395±30	370±40	599	381	235	400	71	215	JWWA承認 (AS 34)
150	165.0	165.0±13.2	8.9	444±40	410±40	671	426	265	450	79	240	JWWA K 130
200	216.0	216.0±17.3	10.8	596±55	510±55	886	575	340	600	90	325	JWWA承認 (AS 34)
250	267.0	267.0±21.4	13.3	680±60	580±60	1,020	655	395	700	105	365	JWWA承認 (AS 34)
300	318.0	318.0±25.4	15.9	785±70	660±70	1,183	755	460	850	110	405	JWWA承認 (AS 34)

- 注 1. 受口及び差口は共通寸法 (W-HIGL-001) による。  
 2. 受口用ゴム輪は共通寸法 (W-HIGL-002) による。  
 3. JWWA承認とは、日本水道協会の規格品ではありませんが、日本水道協会に水協マークの事前証印が承認されたものです。

品名	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 HIベル45° ベンドL・ゴールド (HIRRL-45B・G)		図番	W-HIGL-008
	年月日	H21.3.10		