


品名

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手
HIベル5 5/8° ベンドL・ゴールド
(HIRRL-5 5/8B・G)

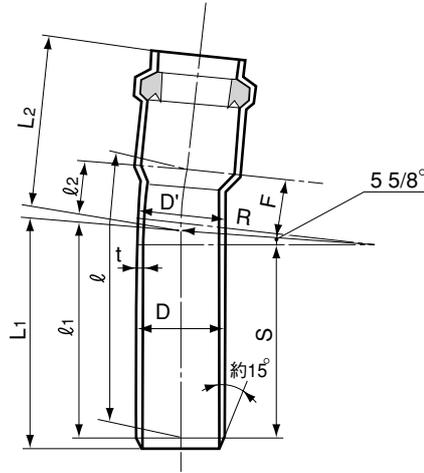

単位：mm

呼び径	D	D'	t (最小)	L ₁	L ₂	l	l ₁	l ₂	R	F	S	該当規格
40	48.0	48.0±3.8	3.6	245±20	240±20	382	240	140	120	134	234	メーカー規格
50	60.0	60.0±4.8	4.1	200±20	165±20	250	192	55	150	52	185	JWWA K 130
75	89.0	89.0±7.1	5.5	223±20	185±20	275	212	65	250	53	200	JWWA K 130
100	114.0	114.0±9.1	6.6	233±20	205±20	294	220	75	300	60	205	JWWA K 130
125	140.0	140.0±11.2	7.0	249±25	225±20	324	235	90	400	70	215	JWWA承認 (AS 34)
150	165.0	165.0±13.2	8.9	280±26	245±26	360	262	100	450	78	240	JWWA K 130
200	216.0	216.0±17.3	10.8	376±40	290±40	474	355	120	600	90	325	JWWA承認 (AS 34)
250	267.0	267.0±21.4	13.3	425±45	325±45	539	400	140	700	105	365	JWWA承認 (AS 34)
300	318.0	318.0±25.4	15.9	475±50	350±50	599	445	150	850	110	405	JWWA承認 (AS 34)

- 注 1. 受口及び差口は共通寸法 (W-HIGL-001) による。
 2. 受口用ゴム輪は共通寸法 (W-HIGL-002) による。
 3. JWWA承認とは、日本水道協会の規格品ではありませんが、日本水道協会に水協マークの事前証印が承認されたものです。

品名	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 HIベル5 5/8° ベンドL・ゴールド (HIRRL-5 5/8B・G)		図番	W-HIGL-011
年月日	H21.3.10	製図	積水化学工業株式会社	