


品名	硬質塩化ビニル電線管〈VE・アイボリーVE〉 耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管〈HI-VE〉
----	---

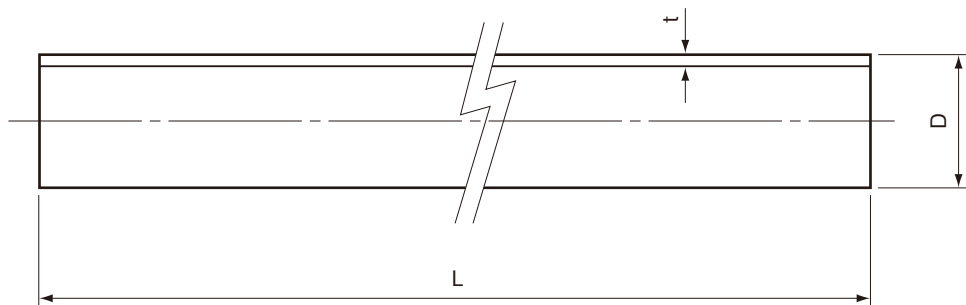

単位：mm

呼び径	外 径 D			肉 厚 t	長 さ L	対 応 す る 金 属 管 の 呼 称		品 番		
	基本寸法	最小・最大 外径許容差	平均外径 許 容 差			厚鋼	薄鋼	グレー	H I	アイボリー
14	18	±0.2	±0.2	1.8+0.4	4,000±10	—	15	VE144	IE144	VEC144
16	22	±0.2	±0.2	1.8+0.4	4,000±10	16	19	VE164	IE164	VEC164
22	26	±0.2	±0.2	1.8+0.4	4,000±10	22	25	VE224	IE224	VEC224
28	34	±0.3	±0.2	2.7+0.6	4,000±10	28	31	VE284	IE284	VEC284
36	42	±0.3	±0.2	3.1+0.6	4,000±10	36	39	VE364	IE364	VEC364
42	48	±0.3	±0.2	3.6+0.6	4,000±10	42	—	VE424	IE424	VEC424
54	60	±0.4	±0.2	4.1+0.8	4,000±10	54	51	VE544	IE544	VEC544
70	76	±0.5	±0.2	4.1+0.8	4,000±10	70	63	VE704	IE704	VEC704
82	89	±0.5	±0.2	5.5+0.8	4,000±10	82	75	VE824	IE824	VEC824
100	114	±0.6	±0.4	6.6+1.0	4,000±10	—	—	VP1H4	IW1H4	—
125	140	±0.8	±0.5	7.0+1.0	4,000±10	—	—	VP1Q4	IP1Q4	—
150	165	±1.0	±0.5	8.9+1.4	4,000±10	—	—	VP1F4	IW1F4	—

(備考) 1.呼び径14～82はJIS C 8430。
2.呼び径100～150のグレーはJIS K 6741のVP管。
3.呼び径100～150のHIはJIS K 6742のHIVP管。

品名	硬質塩化ビニル電線管〈VE・アイボリーVE〉 耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管〈HI-VE〉		図番	E-VE01
年月日	2020.7.30	製図	積水化学工業株式会社	