


品名

水道用エスロン TS 加工継手
VA ソケット
(VA)

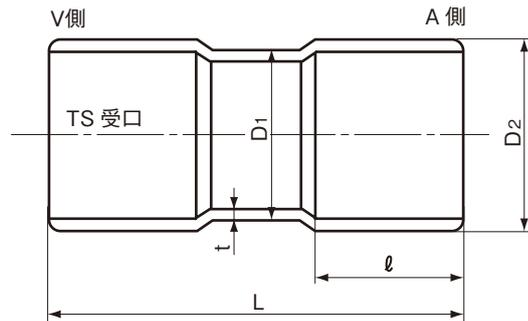

単位：mm

呼び径	D ₁	t	D ₂	ℓ	L	該当規格	品番
50	60.0	4.5	70±1.0	70	180	メーカー規格	KVA50
75	89.0	6.6	95±1.0	80	220	メーカー規格	KVA75
100	114.0	8.1	124±1.0	90	260	メーカー規格	KVA1H
125	140.0	9.4	153±1.0	100	300	メーカー規格	KVA1QW
150	165.0	11.2	182±1.0	110	340	メーカー規格	KVA1F

- 注 1. V側は塩化ビニル管、A側は石綿セメント管と接合する。
2. D₂ は水道用石綿管1種の外径とする。
3. ℓ、Lの許容差は±5mmとする。

品名	水道用エスロン TS 加工継手 VA ソケット (VA)	図番	W-TS-031
年月日	2020.7.31	製図	積水化学工業株式会社