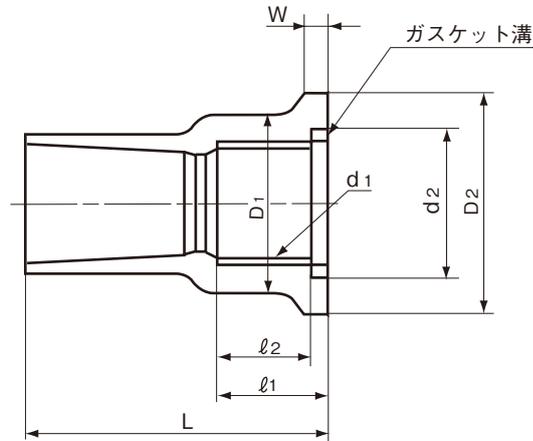


品名

水道用エスロンHI-TS継手・ゴールド
給水栓用ソケット(インサートなし)
(HI-SS・G)

単位：mm

呼び径	L	W	D ₁	D ₂	ネジ部			l ₁	l ₂	d ₂	該当規格	品番
					呼び	谷の径 d ₁	ネジ山数 (25.4mmにつき)					
13	47	4	28	34	Rp1/2	20.955	14	17	14	26	メーカー規格	HIWS13
16	52	4	29	34	Rp1/2	20.955	14	17	14	26	メーカー規格	HIWS16
20	59	4	35	42	Rp3/4	26.441	14	19	16	32	メーカー規格	HIWS20
25	68	5	43	52	Rp 1	33.249	11	21	18	40	メーカー規格	HIWS25

- 注 1. ネジ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) の平行めねじとする。
 2. Lの許容差は $\pm 1^5$ mmとする。
 3. l₂の許容差は ± 1 mmとする。

品名	水道用エスロンHI-TS継手・ゴールド 給水栓用ソケット(インサートなし) (HI-SS・G)	図番	W-HITS-008
年月日	2020.7.31	製図	積水化学工業株式会社