


品名

水道用エスロンHI-TS継手・ゴールド
 インサート給水栓用エルボ(L形)
 (HI-LL・G)

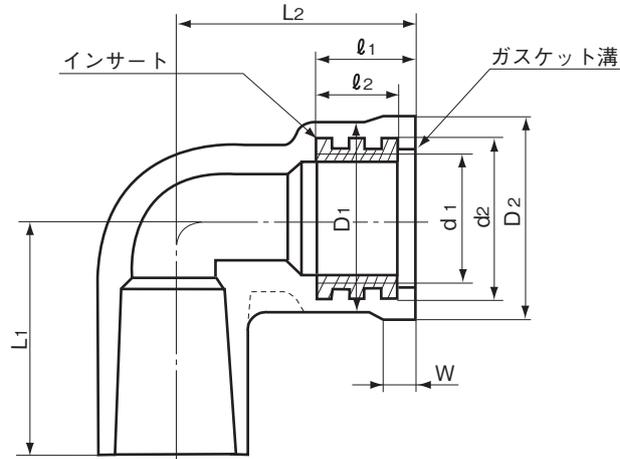

単位：mm

呼び径	L ₁	L ₂	W	D ₁	D ₂	ネジ部			l ₁	l ₂	d ₂	該当規格	品番
						呼び	谷の径 d ₁	ネジ山数 (25.4mmにつき)					
13	38	45	4	30	34	Rp1/2	20.955	14	17	14	26	JIS K 6743	IIL13LM
16×13	43	48	4	30	34	Rp1/2	20.955	14	17	14	26	JIS K 6743	IIL16LM
20×13	47	50	4	30	34	Rp1/2	20.955	14	17	14	26	JIS K 6743	IIL20LM

- 注 1. ネジ部のインサート材質は、JIS H 5121 のCAC 406Cとする。
 2. ネジ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) の平行めねじとする。
 3. L₁の許容差は $\pm 1^+5$ mmとする。
 4. L₂の許容差は $\pm 2^+5$ mmとする。
 5. l₂の許容差は ± 1 mmとする。
 6. 点線の示す形状にすることもできる。

品名	水道用エスロンHI-TS継手・ゴールド インサート給水栓用エルボ(L形) (HI-LL・G)	図番	W-HITS-012
年月日	2020.12.8	製図	積水化学工業株式会社