


品名

エスロハイパーJW
フランジ付EF片受チーズ (浅層埋設用)
(F形:フラット形) (7.5K)

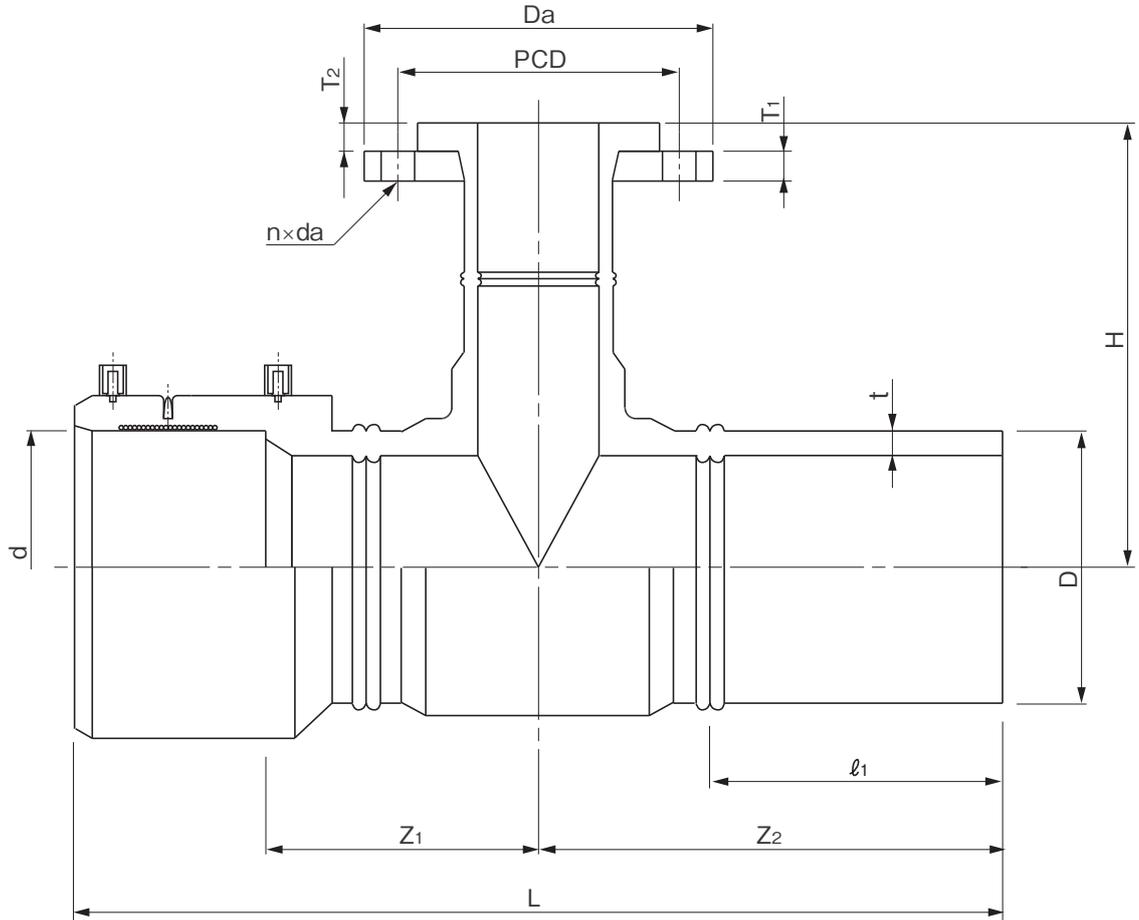

単位: mm

呼び径	D	d	t	L	l_1 (参考)	Z_1 (参考)	Z_2 (参考)	H	D_a (参考)	T_1	T_2 (参考)	PCD	n	da	参考質量 (kg/個)
150×75	$180.0^{+1.1}_0$	$180.7^{+1.3}_0$	$16.4^{+2.5}_0$	750 ± 50	225	250	400	230^{+20}_0	211	18^{+4}_0	17	168 ± 1.5	4	19	12.9

- (備考)
- 1) Dは平均外径を示す。
 - 2) dは電熱線部の平均内径を示す。
 - 3) フランジの基本形状・寸法はJIS G 5527に規定する呼び圧力7.5Kのフランジ形ダクタイル鋳鉄異形管による。
 - 4) フランジの材質はSUS304とする。

品名	エスロハイパーJW フランジ付EF片受チーズ (浅層埋設用) (F形:フラット形) (7.5K)		図番	SHJW08-12-01
作成日	2010.3.3	製図	積水化学工業株式会社	