


品名

エスロハイパーJW
保護層付フランジ短管
(F形:フラット形) (JIS 10K)

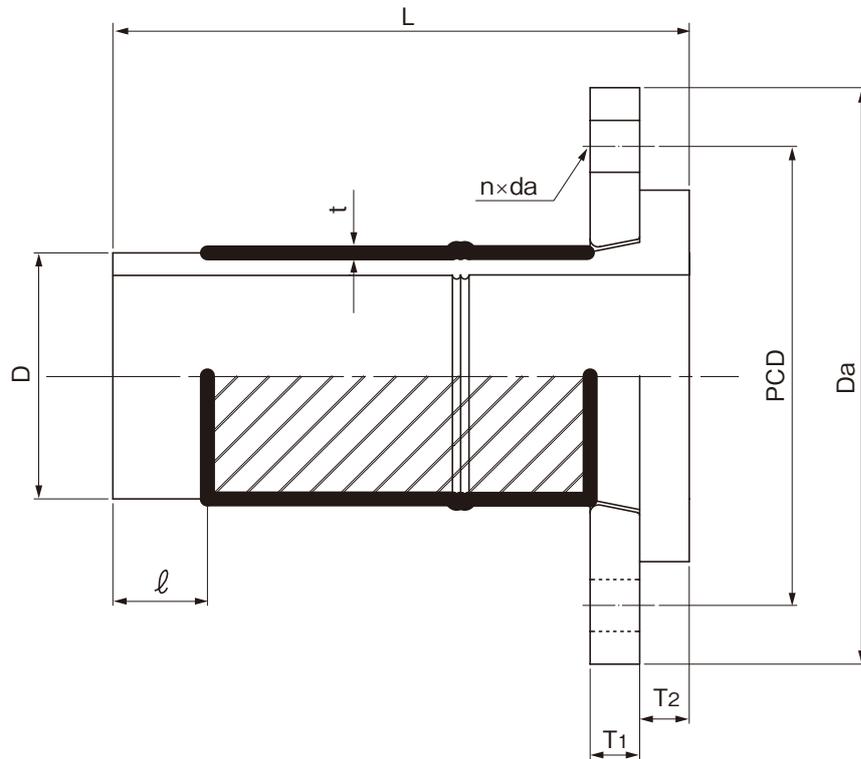

単位 : mm

呼び径	D	t	L	l (参考)	D_a (参考)	T_1	T_2 (参考)	PCD	n	da
50	$63.0^{+0.4}_{-0}$	$5.8^{+0.9}_{-0}$	180 ± 10	54	155	16^{+4}_{-0}	14	120 ± 1.5	4	19
75	$90.0^{+0.6}_{-0}$	$8.2^{+1.3}_{-0}$	220 ± 11	65	185	18^{+4}_{-0}	17	150 ± 1.5	8	19
100	$125.0^{+0.8}_{-0}$	$11.4^{+1.8}_{-0}$	320 ± 20	80	210	18^{+4}_{-0}	25	175 ± 1.5	8	19
150	$180.0^{+1.1}_{-0}$	$16.4^{+2.5}_{-0}$	340 ± 15	100	280	19^{+4}_{-0}	29	240 ± 1.5	8	23

- (備考) 1) Dは平均内径を示す。
2) フランジの基本形状・寸法はJIS B 2220に規定する呼び圧力10Kフランジによる。
3) フランジの材質はSUS304とする。

(仕様) 熱収縮チューブ(架橋ポリエチレン)被覆処理済み品。

品名	エスロハイパーJW 保護層付フランジ短管 (F形:フラット形) (JIS 10K)		図番	ECJW-18-04
作成日	2015.4.9	製図	積水化学工業株式会社	