


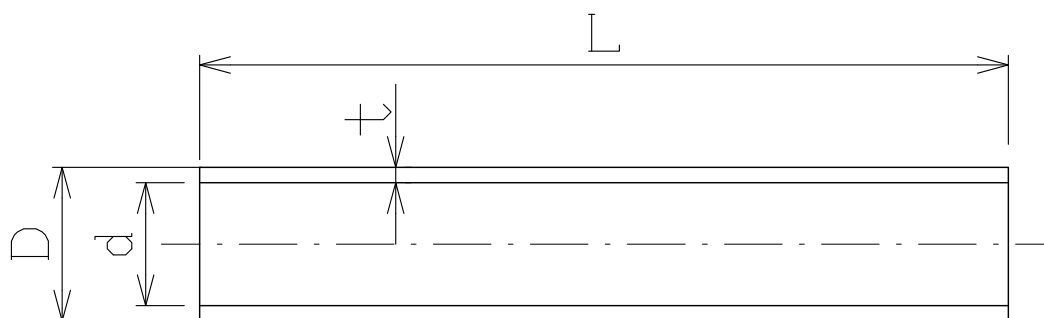

単位:mm

呼 び	D	t	d	L	参考質量(kg/m)
25	34.0±0.15	3.4 $\begin{smallmatrix} +0.6 \\ -0 \end{smallmatrix}$	26.6	5000 $\begin{smallmatrix} +100 \\ -0 \end{smallmatrix}$	0.332
30	42.0±0.15	3.9 $\begin{smallmatrix} +0.6 \\ -0 \end{smallmatrix}$	33.6	5000 $\begin{smallmatrix} +100 \\ -0 \end{smallmatrix}$	0.470
50	60.0±0.20	5.5 $\begin{smallmatrix} +0.8 \\ -0 \end{smallmatrix}$	48.2	5500 $\begin{smallmatrix} +110 \\ -0 \end{smallmatrix}$	0.946
75	89.0±0.30	8.1 $\begin{smallmatrix} +1.1 \\ -0 \end{smallmatrix}$	71.7	5500 $\begin{smallmatrix} +110 \\ -0 \end{smallmatrix}$	2.06
100	114.0±0.35	10.4 $\begin{smallmatrix} +1.3 \\ -0 \end{smallmatrix}$	91.9	5500 $\begin{smallmatrix} +110 \\ -0 \end{smallmatrix}$	3.37
100(1号U)	114.0±0.35	8.5 $\begin{smallmatrix} +1.1 \\ -0 \end{smallmatrix}$	95.9	5500 $\begin{smallmatrix} +110 \\ -0 \end{smallmatrix}$	2.81
150(1号U)	165.0±0.50	12.3 $\begin{smallmatrix} +1.5 \\ -0 \end{smallmatrix}$	138.9	5500 $\begin{smallmatrix} +110 \\ -0 \end{smallmatrix}$	5.88
150(2号)	165.0±0.50	9.8 $\begin{smallmatrix} +1.2 \\ -0 \end{smallmatrix}$	144.2	5500 $\begin{smallmatrix} +110 \\ -0 \end{smallmatrix}$	4.76
200(1号U)	216.0±0.65	16.0 $\begin{smallmatrix} +1.8 \\ -0 \end{smallmatrix}$	182.2	5500 $\begin{smallmatrix} +110 \\ -0 \end{smallmatrix}$	9.97
200(2号)	216.0±0.65	12.8 $\begin{smallmatrix} +1.5 \\ -0 \end{smallmatrix}$	188.9	5500 $\begin{smallmatrix} +110 \\ -0 \end{smallmatrix}$	8.13

注)・D寸法の許容差は平均外径の許容差です。

・許容値のない寸法は全て参考値です。

・管表示色 黄色1号管は黒色、1号U管は青色、2号管はオレンジ色です。

品名	直管			図番	GPSH-001
製図	積水化学工業株式会社	年月日	2005.03.01	承認印	