



150×75~200×100

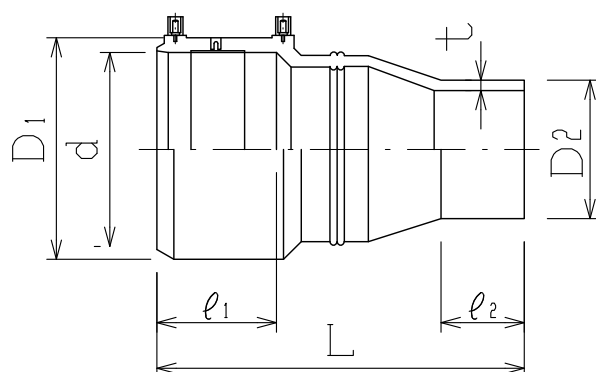

200×150

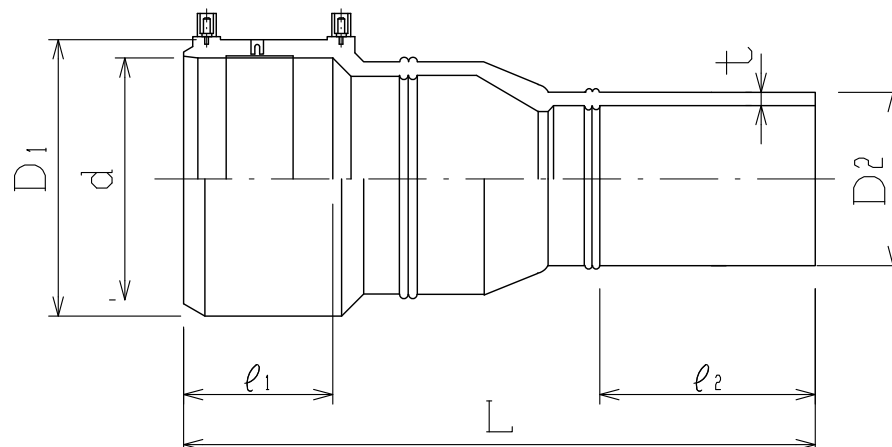

単位：mm

呼び	D ₁	D ₂	d	t	ℓ ₁	ℓ ₂	L
150(1号U)× 75	201	89.0±0.30	166.10±0.30	8.1 ^{+1.1} ₋₀	103	104	385
150(2号) × 75	201	89.0±0.30	166.10±0.30	8.1 ^{+1.1} ₋₀	103	104	385
150(1号U)×100	201	114.0±0.35	166.10±0.30	10.4 ^{+1.3} ₋₀	103	120	375
150(1号U)×100(1号U)	201	114.0±0.35	166.10±0.30	8.5 ^{+1.1} ₋₀	103	120	375
150(2号) ×100(1号U)	201	114.0±0.35	166.10±0.30	8.5 ^{+1.1} ₋₀	103	120	375
200(1号U)×100	261	114.0±0.35	217.45±0.35	10.4 ^{+1.3} ₋₀	116	120	430
200(1号U)×100(1号U)	261	114.0±0.35	217.45±0.35	8.5 ^{+1.1} ₋₀	116	120	430
200(2号) ×100(1号U)	261	114.0±0.35	217.45±0.35	8.5 ^{+1.1} ₋₀	116	120	430
200(1号U)×150(1号U)	261	165.0±0.50	217.45±0.35	12.3 ^{+1.5} ₋₀	116	250	610
200(2号) ×150(1号U)	261	165.0±0.50	217.45±0.35	12.3 ^{+1.5} ₋₀	116	250	610
200(2号) ×150(2号)	261	165.0±0.50	217.45±0.35	9.8 ^{+1.2} ₋₀	116	250	610

注)。D₂寸法の許容差は平均外径の許容差です。

・許容値のない寸法は全て参考値です。

品名	EF継手 片受異径ソケット（射出成形品）			図番	GPSH-007
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2005.03.01	承認印	