



150×75~200×100

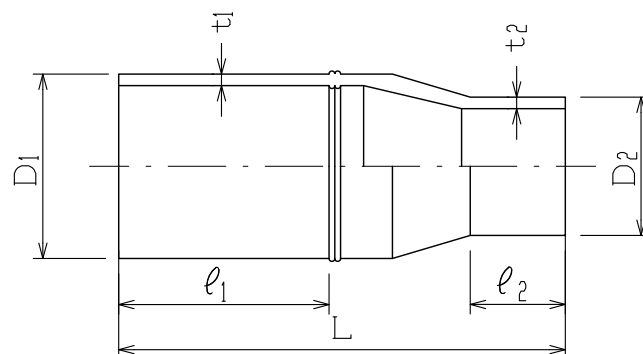

200×150

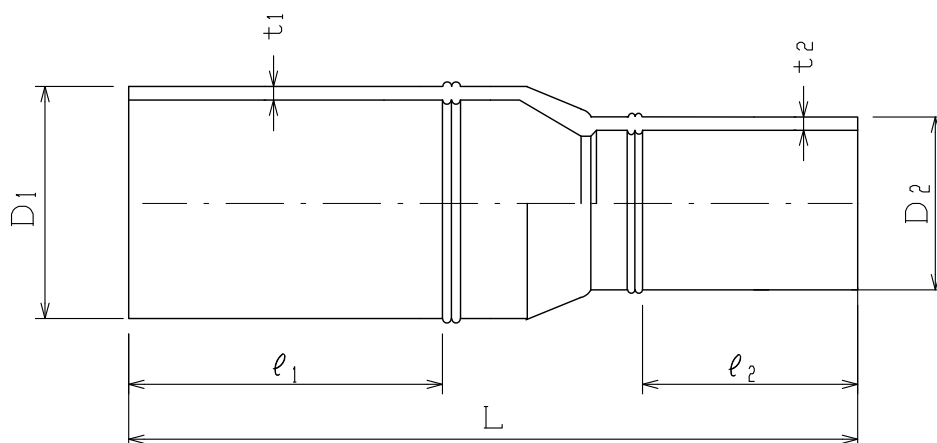

単位：mm

呼び	D1	D2	t1	t2	ℓ1	ℓ2	L
150<1号U>×75乙	165.0±0.50	89.0±0.30	12.3 $\begin{smallmatrix} +1.5 \\ -0 \end{smallmatrix}$	8.1 $\begin{smallmatrix} +1.1 \\ -0 \end{smallmatrix}$	250	104	485
150<2号> ×75乙	165.0±0.50	89.0±0.30	9.8 $\begin{smallmatrix} +1.2 \\ -0 \end{smallmatrix}$	8.1 $\begin{smallmatrix} +1.1 \\ -0 \end{smallmatrix}$	250	104	485
150<1号U>×100乙	165.0±0.50	114.0±0.35	12.3 $\begin{smallmatrix} +1.5 \\ -0 \end{smallmatrix}$	10.4 $\begin{smallmatrix} +1.3 \\ -0 \end{smallmatrix}$	250	120	475
150<1号U>×100<1号U>乙	165.0±0.50	114.0±0.35	12.3 $\begin{smallmatrix} +1.5 \\ -0 \end{smallmatrix}$	8.5 $\begin{smallmatrix} +1.1 \\ -0 \end{smallmatrix}$	250	120	475
150<2号> ×100<1号U>乙	165.0±0.50	114.0±0.35	9.8 $\begin{smallmatrix} +1.2 \\ -0 \end{smallmatrix}$	8.5 $\begin{smallmatrix} +1.1 \\ -0 \end{smallmatrix}$	250	120	475
200<1号U>×100乙	216.0±0.65	114.0±0.35	16.0 $\begin{smallmatrix} +1.8 \\ -0 \end{smallmatrix}$	10.4 $\begin{smallmatrix} +1.3 \\ -0 \end{smallmatrix}$	260	120	530
200<1号U>×100<1号U>乙	216.0±0.65	114.0±0.35	16.0 $\begin{smallmatrix} +1.8 \\ -0 \end{smallmatrix}$	8.5 $\begin{smallmatrix} +1.1 \\ -0 \end{smallmatrix}$	260	120	530
200<2号> ×100<1号U>乙	216.0±0.65	114.0±0.35	12.8 $\begin{smallmatrix} +1.5 \\ -0 \end{smallmatrix}$	8.5 $\begin{smallmatrix} +1.1 \\ -0 \end{smallmatrix}$	260	120	530
200<1号U>×150<1号U>乙	216.0±0.65	165.0±0.50	16.0 $\begin{smallmatrix} +1.8 \\ -0 \end{smallmatrix}$	12.3 $\begin{smallmatrix} +1.5 \\ -0 \end{smallmatrix}$	260	250	710
200<2号> ×150<1号U>乙	216.0±0.65	165.0±0.50	12.8 $\begin{smallmatrix} +1.5 \\ -0 \end{smallmatrix}$	12.3 $\begin{smallmatrix} +1.5 \\ -0 \end{smallmatrix}$	260	250	710
200<2号> ×150<2号> 乙	216.0±0.65	165.0±0.50	12.8 $\begin{smallmatrix} +1.5 \\ -0 \end{smallmatrix}$	9.8 $\begin{smallmatrix} +1.2 \\ -0 \end{smallmatrix}$	260	250	710

注)・D1、D2寸法の許容差は平均外径の許容差です。

・許容値のない寸法は全て参考値です。

品名	バットスピゴット継手 レジューサー（乙形）			図番	GP SH-039
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2005.03.01	承認印	