


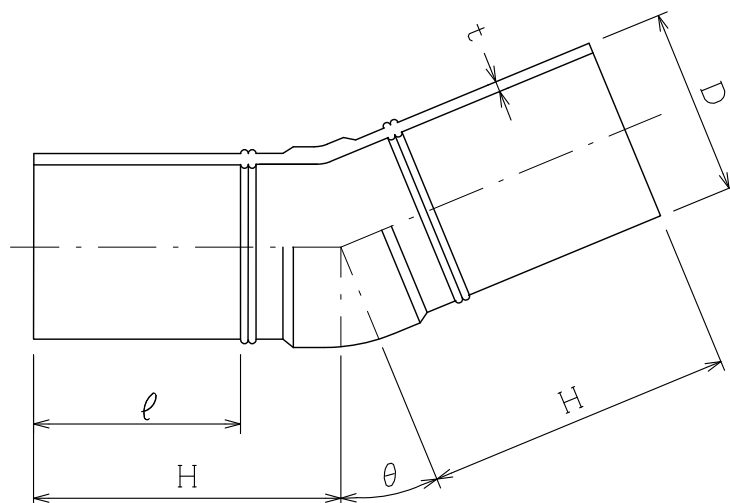

単位：mm

呼び	D	t	ℓ	θ°	H
150<1号U>乙	165.0±0.50	12.3 $\begin{smallmatrix} +1.5 \\ -0 \end{smallmatrix}$	250	22.5	360
150<2号> 乙	165.0±0.50	9.8 $\begin{smallmatrix} +1.2 \\ -0 \end{smallmatrix}$	250	22.5	360
200<1号U>乙	216.0±0.65	16.0 $\begin{smallmatrix} +1.8 \\ -0 \end{smallmatrix}$	260	22.5	475
200<2号> 乙	216.0±0.65	12.8 $\begin{smallmatrix} +1.5 \\ -0 \end{smallmatrix}$	260	22.5	475

注) ・ D寸法の許容差は平均外径の許容差です。

・ 許容値のない寸法は全て参考値です。

品名	バットスピゴット継手 22½°エルボ(乙形)			図番	GPSH-045
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2005.03.01	承認印	