


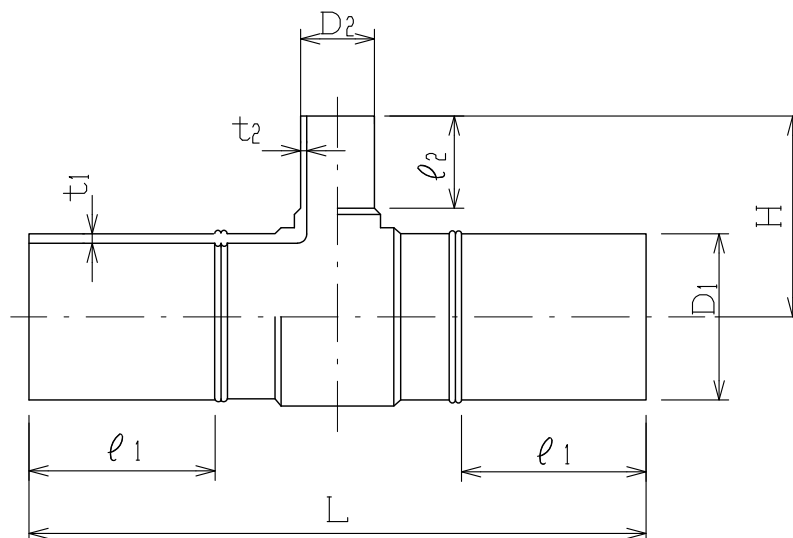

単位：mm

呼び	D1	D2	t1	t2	l1	l2	H	L
150(1号U)×75 乙	165.0±0.50	89.0±0.30	12.3 ^{+1.5} ₋₀	8.1 ^{+1.1} ₋₀	270	104	210	760
150(2号) ×75 乙	165.0±0.50	89.0±0.30	9.8 ^{+1.2} ₋₀	8.1 ^{+1.1} ₋₀	270	104	210	760
150(1号U)×100(1号) 乙	165.0±0.50	114.0±0.35	12.3 ^{+1.5} ₋₀	10.4 ^{+1.3} ₋₀	260	120	225	760
150(1号U)×100(1号U)乙	165.0±0.50	114.0±0.35	9.8 ^{+1.2} ₋₀	8.5 ^{+1.1} ₋₀	260	120	225	760
150(2号) ×100(1号U)乙	165.0±0.50	114.0±0.35	9.8 ^{+1.2} ₋₀	8.5 ^{+1.1} ₋₀	260	120	225	760

注)・ D1、D2寸法の許容差は平均外径の許容差です。

・ 許容値のない寸法は全て参考値です。

品名	バットスピゴット継手 異径チーズ(乙形150系) (コンパクトタイプ)			図番	GP SH-052
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2005.03.01	承認印	