


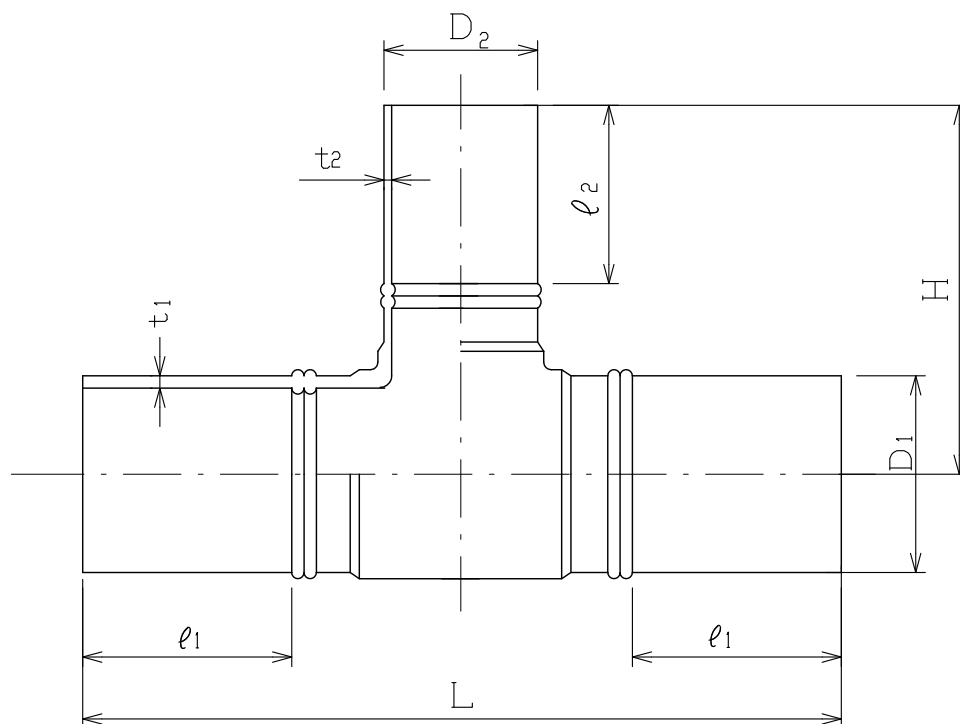

単位：mm

呼び	D1	D2	t1	t2	l1	l2	H	L
200<1号U>×150<1号U>乙	216.0±0.65	165.0±0.50	16.0 ^{+1.8} ₋₀	12.3 ^{+1.5} ₋₀	260	250	445	895
200<1号U>×150<2号>乙	216.0±0.65	165.0±0.50	16.0 ^{+1.8} ₋₀	9.8 ^{+1.2} ₋₀	260	250	445	895
200<2号>×150<1号U>乙	216.0±0.65	165.0±0.50	12.8 ^{+1.5} ₋₀	12.3 ^{+1.5} ₋₀	260	250	445	895
200<2号>×150<2号>乙	216.0±0.65	165.0±0.50	12.8 ^{+1.5} ₋₀	9.8 ^{+1.2} ₋₀	260	250	445	895

注)・D1、D2寸法の許容差は平均外径の許容差です。

・許容値のない寸法は全て参考値です。

品名	バットスピゴット継手 異径チーズ(乙形200×150)			図番	GP SH-054
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2005.03.01	承認印	