


品名

下水道用鉄筋コンクリート管および陶管用副管用90°支管

略号 HS
配管番号

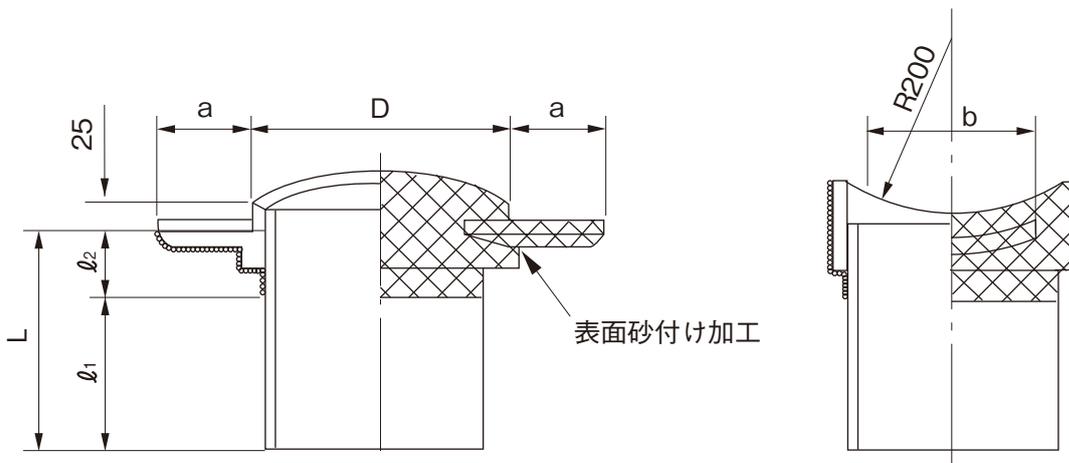

単位：mm

呼び径	D	a	b	L (有効長)	l ₁	l ₂	品番
100	124	35	80	160 ⁺¹⁰ ₀	100	60	HS1H
125	154	35	100	175 ⁺¹⁰ ₀	115	60	HS1Q
150	180	35	140	200 ⁺¹⁰ ₀	130	70	HS1F
200	230	35	195	305 ⁺¹⁰ ₀	235	70	HS2H

- 注) 1. 鉄筋コンクリート管および陶管のφ200以上に使用できます。
2. 許容差のない寸法は、参考値とします。

品名	下水道用鉄筋コンクリート管および陶管用副管用90°支管		図番	GS-EPP-050
年月日	2021.6.1	製図	積水化学工業株式会社	