


品名

下水道用硬質塩化ビニル管用
90°支管

略号 90SVR

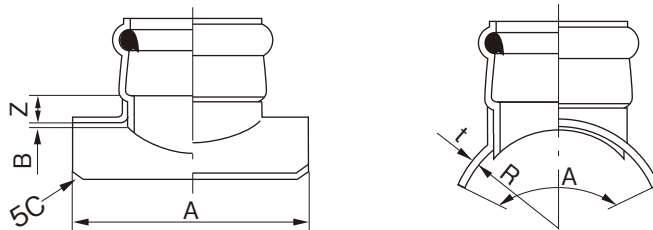

単位：mm

呼び径	A	R	Z	B (最大)	t	規格	品番
						K-1	
125×100	● 320±20	70	45±15	4.1	5.5		9SV1QA
※ 150×100	250±20	82	45±15	5.1	5.0	●	9SV1FAA
150×125	● 320±20	83	45±15	5.1	5.5		9SV1FB
※ 200×100	330±20	108	45±15	6.5	5.0	●	9SV2HAA
200×125	320±20	108	45±15	6.5	5.5	●	9SV2HB
※ 200×150	330±20	108	50±15	6.5	5.0	●	9SV2HCM
250×100	320±20	133	45±15	7.8	5.5	●	9SV2FA
250×125	320±20	133	45±15	7.8	5.5	●	9SV2FB
※ 250×150	330±20	133	50±15	7.8	5.0	●	9SV2FCA
250×200	320±20	133	50±15	7.8	5.5	●	9SV2FD
300×100	320±20	159	45±15	9.2	5.5	●	9SV3HA
300×125	320±20	159	45±15	9.2	5.5	●	9SV3HB
※ 300×150	330±20	159	50±15	9.2	5.0	●	9SV3HCA
300×200	320±20	159	50±15	9.2	5.5	●	9SV3HD
350×100	320±20	185	45±15	10.5	5.5	●	9SV3FA
350×125	320±20	185	45±15	10.5	5.5	●	9SV3FB
※ 350×150	330±20	185	50±15	10.5	5.0	●	9SV3FCA
350×200	320±20	185	50±15	10.5	5.5	●	9SV3FD
400×100	320±20	210	45±15	11.8	5.5	●	9SV4HA
400×125	320±20	210	45±15	11.8	5.5	●	9SV4HB
※ 400×150	330±20	210	50±15	11.8	5.0	●	9SV4HCA
400×200	320±20	210	50±15	11.8	5.5	●	9SV4HD
450×100	320±20	235	45±15	13.2	5.5	●	9SV4FA
450×125	320±20	235	45±15	13.2	5.5	●	9SV4FB
※ 450×150	330±20	235	50±15	13.2	5.0	●	9SV4FCA
450×200	320±20	235	50±15	13.2	5.5	●	9SV4FD
500×100	320±20	260	45±15	14.6	5.5	●	9SV5HA
500×125	320±20	260	45±15	14.6	5.5	●	9SV5HB
500×150	330±20	260	50±15	14.6	5.5	●	9SV5HC
500×200	320±20	260	50±15	14.6	5.5	●	9SV5HD
600×100	320±20	315	45±15	17.8	5.5	●	9SV6HA
600×125	320±20	315	45±15	17.8	5.5	●	9SV6HB
600×150	320±20	315	50±15	17.8	5.5	●	9SV6HC
600×200	320±20	315	50±15	17.8	5.5	●	9SV6HD

- 注) 1. ※印は射出成形品です。
 2. ●印は円周方向のA寸法を125×100は215±20mm、150×100・125は270±20mmとします。
 3. 許容差のない寸法は、参考値とします。
 4. ●は日本下水道協会規格品（JSWAS K-1）。

品名	下水道用硬質塩化ビニル管用 90°支管		図番	GS-EPP-057
年月日	2026.2.1	製図	積水化学工業株式会社	