
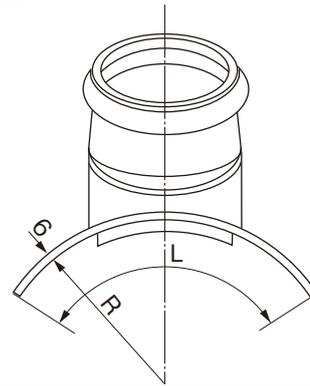


品名

下水道用鉄筋コンクリート管および陶管用
管軸60°支管

略号 K60SHR
配管号 

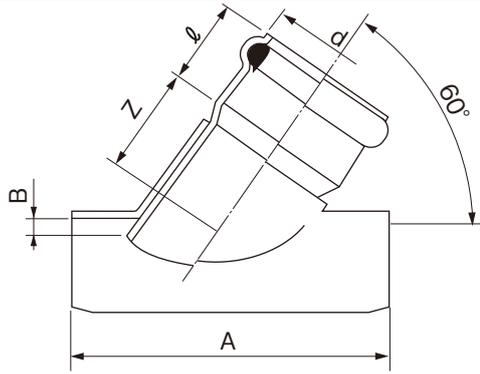

単位：mm

呼び径	A	L	Z	ℓ	d	R	B(最大)	規格	品番
								K-1	
HP150×100	280 ⁺¹⁰ ₋₂₀	250 ⁺¹⁰ ₋₂₀	80±15	80±5	116.0±1.0	101	23		6SH1FA
HP150×125	280 ⁺¹⁰ ₋₂₀	270 ⁺¹⁰ ₋₂₀	85±15	90±5	142.0±1.0	101	23		6SH1FB
HP200×100	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	80±15	80±5	116.0±1.0	127	23	●	6SH2HA
HP200×125	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	85±15	90±5	142.0±1.0	127	23	●	6SH2HB
HP200×150	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	95±15	100±5	167.0±1.0	127	23	●	6SH2HC
HP250×100	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	80±15	80±5	116.0±1.0	153	23	●	6SH2FA
HP250×125	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	85±15	90±5	142.0±1.0	153	23	●	6SH2FB
HP250×150	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	95±15	100±5	167.0±1.0	153	23	●	6SH2FC
HP250×200	400 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	110±15	118±5	219.0±1.0	153	23	●	6SH2FD
HP300×100	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	80±15	80±5	116.0±1.0	180	23	●	6SH3HA
HP300×125	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	85±15	90±5	142.0±1.0	180	23	●	6SH3HB
HP300×150	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	95±15	100±5	167.0±1.0	180	23	●	6SH3HC
HP300×200	400 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	110±15	118±5	219.0±1.0	180	23	●	6SH3HD
HP350×100	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	80±15	80±5	116.0±1.0	207	30	●	6SH3FA
HP350×125	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	85±15	90±5	142.0±1.0	207	30	●	6SH3FB
HP350×150	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	95±15	100±5	167.0±1.0	207	30	●	6SH3FC
HP350×200	400 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	110±15	118±5	219.0±1.0	207	30	●	6SH3FD
HP400×100	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	80±15	80±5	116.0±1.0	235	30	●	6SH4HA
HP400×125	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	85±15	90±5	142.0±1.0	235	30	●	6SH4HB
HP400×150	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	95±15	100±5	167.0±1.0	235	30	●	6SH4HC
HP400×200	400 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	110±15	118±5	219.0±1.0	235	30	●	6SH4HD
HP450×100	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	80±15	80±5	116.0±1.0	263	30	●	6SH4FA
HP450×125	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	85±15	90±5	142.0±1.0	263	30	●	6SH4FB
HP450×150	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	95±15	100±5	167.0±1.0	263	30	●	6SH4FC
HP450×200	400 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	110±15	118±5	219.0±1.0	263	30	●	6SH4FD
HP500×100	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	80±15	80±5	116.0±1.0	292	40	●	6SH5HA
HP500×125	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	85±15	90±5	142.0±1.0	292	40	●	6SH5HB
HP500×150	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	95±15	100±5	167.0±1.0	292	40	●	6SH5HC
HP500×200	400 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	110±15	118±5	219.0±1.0	292	40	●	6SH5HD
HP600×100	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	80±15	80±5	116.0±1.0	350	40		6SH6HA
HP600×125	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	85±15	90±5	142.0±1.0	350	40		6SH6HB
HP600×150	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	95±15	100±5	167.0±1.0	350	40	●	6SH6HC
HP600×200	400 ⁺¹⁰ ₋₂₀	330 ⁺¹⁰ ₋₂₀	110±15	118±5	219.0±1.0	350	40	●	6SH6HD

- 注) 1. 許容差のない寸法は、参考値とします。
 2. 本製品は、施工時エスロタイトにて接着することを条件とします。
 3. ●は日本下水道協会規格品（JSWAS K-1）。

品名	下水道用鉄筋コンクリート管および陶管用 管軸60°支管		図番	GS-EPP-079
年月日	2021.6.1	製図	積水化学工業株式会社	