


品名

下水道用硬質塩化ビニル管用  
接着受口15°・30°・45°・60°曲管

略号 15ST 30ST 45ST 60ST  
記号 Y Y T T

●射出成形品

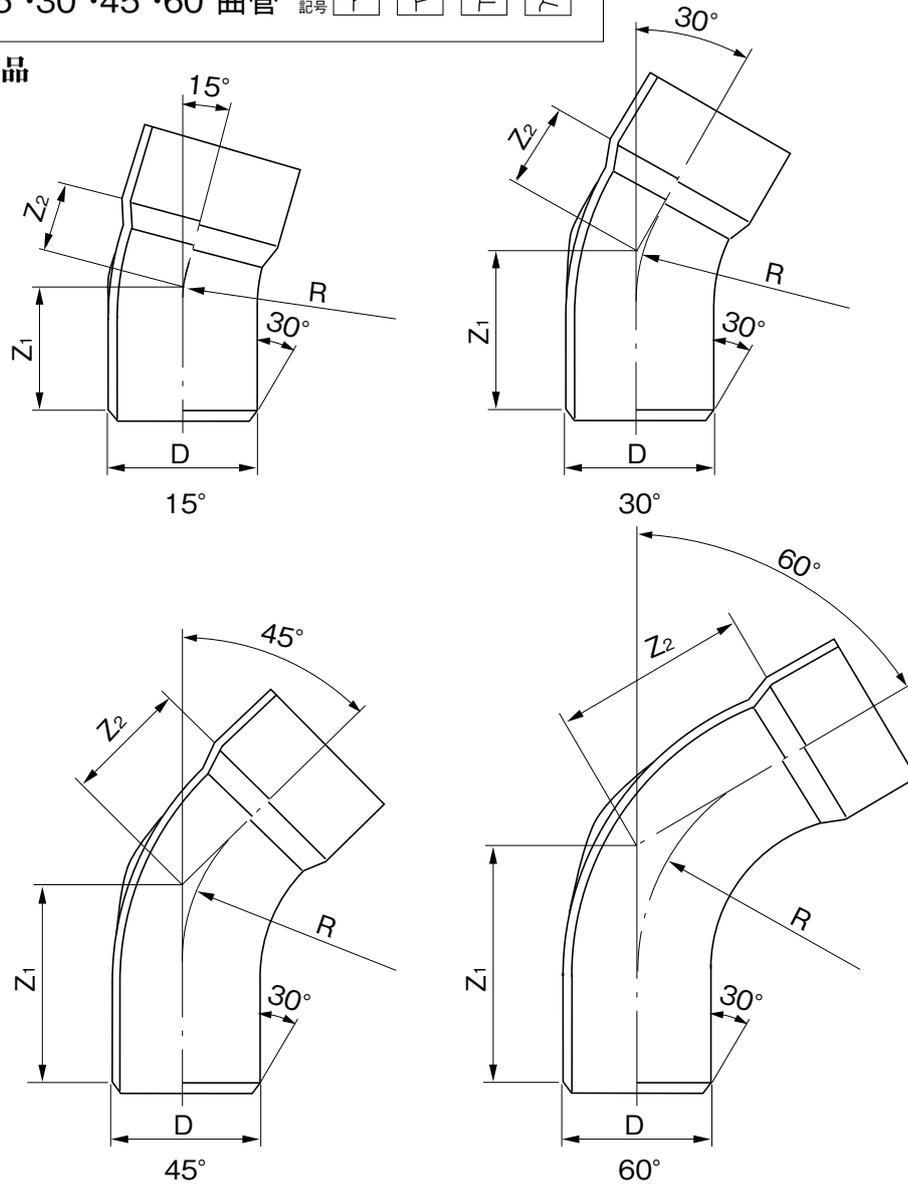

単位：mm

| 呼び径 | D   | 15°            |                |    | 規格     | 30° |        |                | 規格 |                |   |
|-----|-----|----------------|----------------|----|--------|-----|--------|----------------|----|----------------|---|
|     |     | Z <sub>1</sub> | Z <sub>2</sub> | R  |        | 品番  | K-1    | Z <sub>1</sub> |    | Z <sub>2</sub> | R |
| 150 | 165 | 129±15         | 30±15          | 90 | 1SD1FJ |     | 159±15 | 30±15          | 90 | 3SD1FJ         |   |

| 呼び径 | D   | 45°            |                |    | 規格     | 60° |        |                | 規格 |                |   |
|-----|-----|----------------|----------------|----|--------|-----|--------|----------------|----|----------------|---|
|     |     | Z <sub>1</sub> | Z <sub>2</sub> | R  |        | 品番  | K-1    | Z <sub>1</sub> |    | Z <sub>2</sub> | R |
| 150 | 165 | 191±15         | 55±15          | 90 | 4SD1FJ |     | 227±15 | 75±15          | 90 | 6SD1FJ         |   |

注) 許容差のない寸法は、参考値とします。

|     |                                        |    |            |            |
|-----|----------------------------------------|----|------------|------------|
| 品名  | 下水道用硬質塩化ビニル管用<br>接着受口15°・30°・45°・60°曲管 |    | 図番         | GS-EPP-095 |
| 年月日 | 2025.1.31                              | 製図 | 積水化学工業株式会社 |            |