


品名

下水道用硬質塩化ビニル管用
接着受口差込継手

略号 SFT
記号

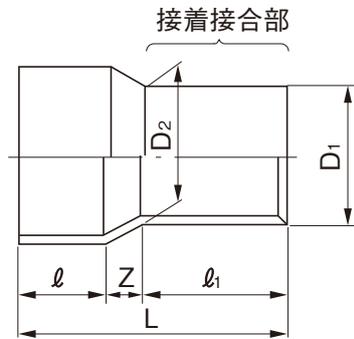

単位：mm

| 呼び径 | D ₁ | D ₂ | L | l | l ₁ | Z | 品番 |
|-----|----------------|----------------|---------------------------------|-------|--------------------------------|----|-------|
| 100 | 106.05±0.4 | 108.25±0.4 | 115 ⁺¹⁰ ₀ | 50±5 | 50 ⁺⁵ ₀ | 15 | SFT1H |
| 125 | 129.90±0.4 | 132.35±0.4 | 155 ⁺¹⁰ ₀ | 65±5 | 65 ⁺⁵ ₀ | 25 | SFT1Q |
| 150 | 152.90±0.4 | 155.40±0.4 | 200 ⁺¹⁰ ₀ | 80±5 | 80 ⁺⁵ ₀ | 40 | SFT1F |
| 200 | 200.30±0.4 | 204.20±0.4 | 270 ⁺¹⁰ ₀ | 115±5 | 115 ⁺⁵ ₀ | 40 | SFT2H |

- 注) 1. 外径D₁、D₂は任意箇所における円周を3.142で除した値、又は直角2方向の
外径測定値の算術平均値です。
2. 許容差のない寸法は、参考値とします。

| | | | |
|-----|---------------------------|----|------------|
| 品名 | 下水道用硬質塩化ビニル管用 接着受口差込継手 | 図番 | GS-EPP-109 |
| 年月日 | 2021.6.1 | 製図 | 積水化学工業株式会社 |