




品名


下水道用硬質塩化ビニル管
エスロン斜孔管 (VP管)

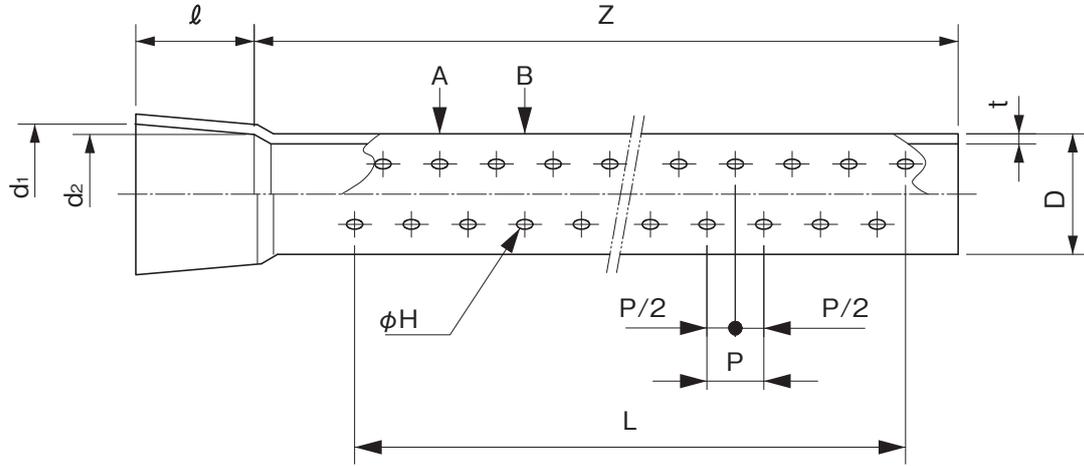

A断面



B断面

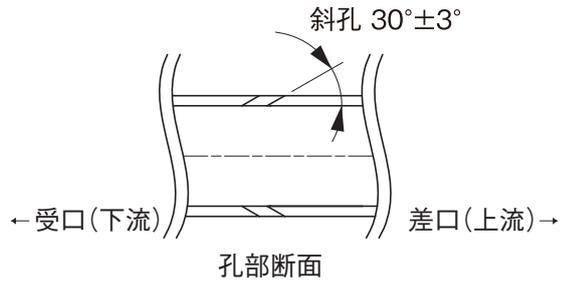

孔部断面

単位：mm

呼び径	外径 D	肉厚 t	受口入口平均内径 d ₁	受口奥平均内径 d ₂	受口長さ l	有効長 Z	孔ピッチ P	孔部長さ L	孔径 φH	周方向 孔列数	1列当たりの 孔数
40(2m品)	48±0.2	3.6+0.8	48.7±0.3	47.2±0.3	55 ⁺⁴ _{-0.5}	2000 ⁺¹⁰ ₋₃₅	100	1750	5	4	18
40(4m品)	48±0.2	3.6+0.8	48.7±0.3	47.2±0.3	55 ⁺⁴ _{-0.5}	4000 ⁺¹⁰ ₋₃₅	100	3750	5	4	38

- 注) 1. 本商品はメーカー規格品です。
 2. 本商品はJIS K 6741 (硬質ポリ塩化ビニル管) に規定されるVP管を二次加工しています。
 3. 本商品には方向性がありますので、設置時には孔角度と設置方向に注意してください。
 4. 許容差のない寸法は参考値です。

品名	下水道用硬質塩化ビニル管 エスロン斜孔管 (VP管)		図番	GS-SHK-01
年月日	2020.4.30	製図	積水化学工業株式会社	