


品名

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 略号 WSRA-PRP
 ゴム輪受口両受リブ直管

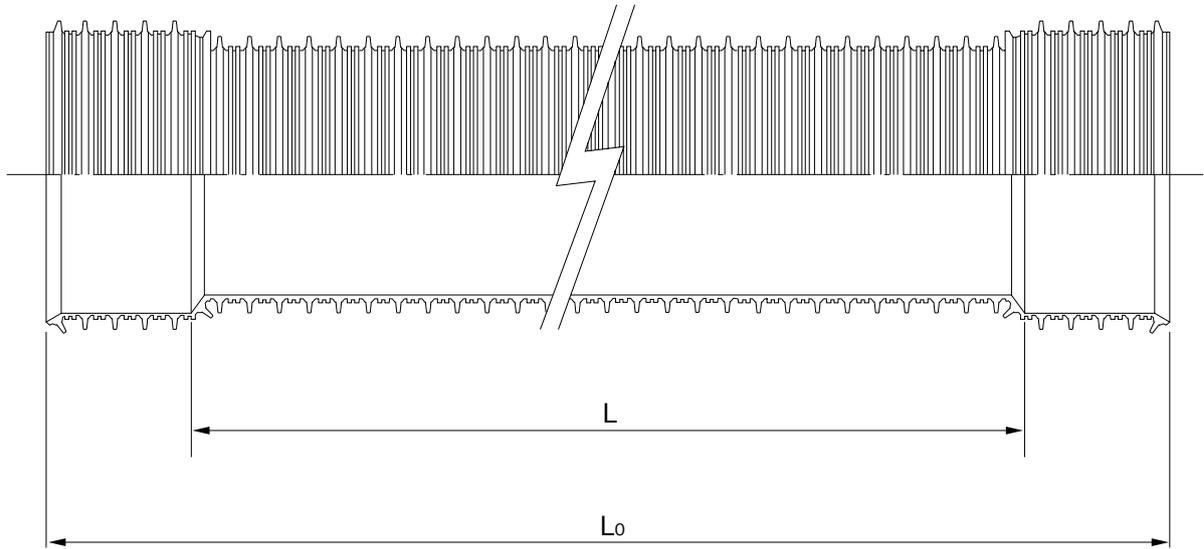

単位：mm

呼び径	L ₀	L	参考質量 (kg/本)	規格		品番
				K-13	PRP	
150	4110	3890±15	12.2	●	○	PRP1F4W
200	4130	3895±15	18.1	●	○	PRP2H4W
250	4150	3850±15	28.2	●	○	PRP2F4W
300	4185	3810±20	38.6	●	○	PRP3H4W
350	4185	3810±20	51.4	●	○	PRP3F4W
400	4185	3810±20	59.7	●	○	PRP4H4W
450	4185	3810±20	74.8	●	○	PRP4F4W

- 注) 1. 許容差のない寸法は、参考値とします。
 2. 付属品としてゴム輪が2個ついています。
 3. ●は日本下水道協会規格品 (JSWAS K-13)。
 ○は塩化ビニル管・継手協会規格品 (PRP-11)。

品名	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 ゴム輪受口両受リブ直管		図番	GS-PRP-010
作成日	2025.3.11	製図	積水化学工業株式会社	