

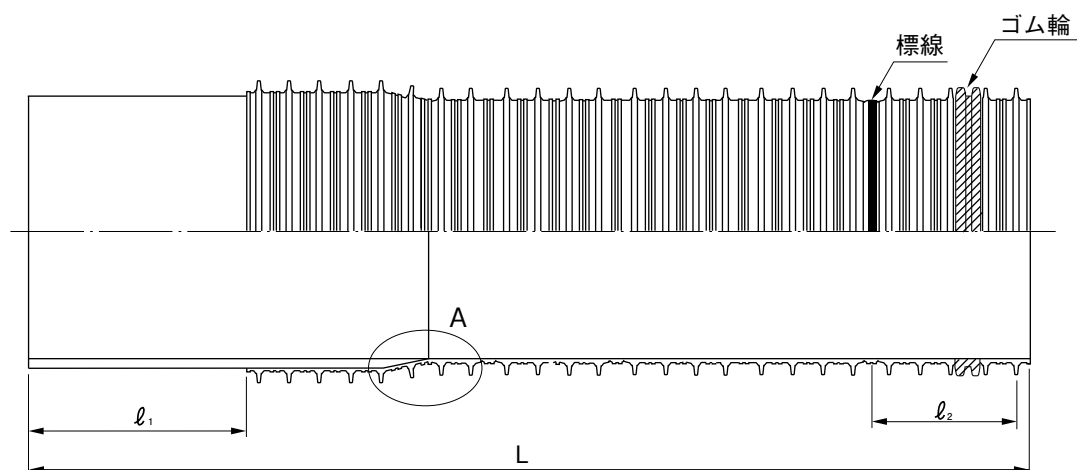


品名

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管用 略号 VU-PRP
VU差しローリブ差し口変換継手

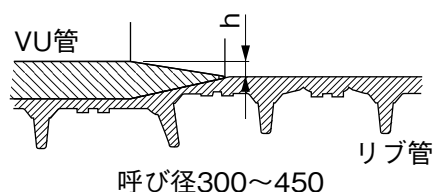

A部詳細図

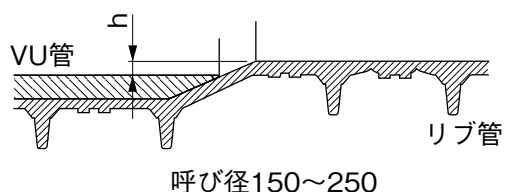

単位：mm

呼び径	L	l_1	l_2	h	規格		品番
					K-13	PRP	
150	$2,000^{+30}_0$	500	105	-3~-1	●	○	UPRP1F
200	$2,000^{+30}_0$	500	114	-2~ 0	●	○	UPRP2H
250	$2,000^{+30}_0$	500	137	-1~+1	●	○	UPRP2F
300	$2,000^{+40}_0$	500	171	-1~+2	●	○	UPRP3H
350	$2,000^{+40}_0$	500	171	0~+3	●	○	UPRP3F
400	$2,000^{+40}_0$	500	171	+1~+4	●	○	UPRP4H
450	$2,000^{+40}_0$	500	171	+2~+5	●	○	UPRP4F

- 注) 1. 使用原管は、下水道用リブ付硬質塩化ビニル管およびJIS K 6741 (硬質塩化ビニル管) の VU管とします。
2. ゴム輪の装置位置は、差し口端から第2番目と第3番目のリブの間とします。
3. 標線の記入位置は、呼び径150の場合は差し口端より第6番目と7番目のリブの間です。
呼び径200以上の場合は第5番目と第6番目のリブの間の中央部とします。
4. h寸法はリブ管内径を基準に、VU管内径が小さくなるものを+、VU管内径が大きくなるものを-と表記します。
5. 許容差のない寸法は、参考値とします。
6. ●は日本下水道協会規格品 (JSWAS K-13) 。
○は塩化ビニル管・継手協会規格品 (PRP-11) 。

品名

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管用
VU差しローリブ差し口変換継手

図番

GS-PRP-025

作成日

2025.3.11

製図

積水化学工業株式会社