


品名

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管用
リブゴム可とう支管(取付け管用) 略号 90SVF-PRP

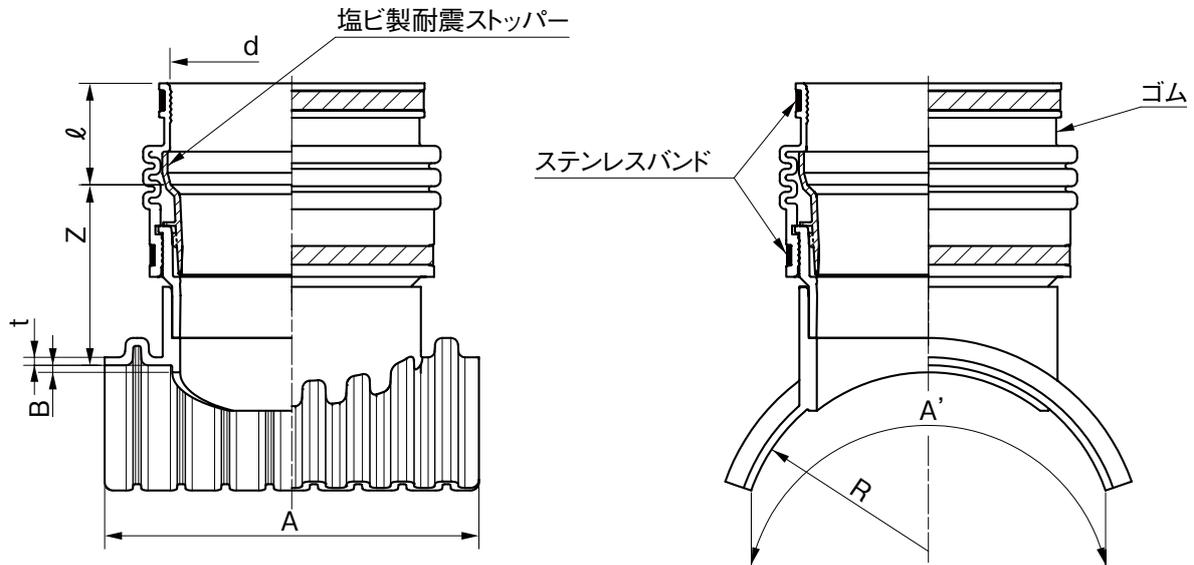

単位:mm

呼び径	Z	l	A	A'	t(最小)	B(最大)	R(参考)	d	規格		品番
									K-13	PRP	
150×100	115±15	55	200±5	245±5	4.0	4.5	79	117	○		R9F1FAY
200×100	120±15	55	210±5	260±5							4.6
200×150	123±15	70	260±5	286±5		5.0	129	168	○		
250×100	123±15	55	195±5	275±5							117
250×150	126±15	70	258±5	320±5				168	○		
300×100	127±15	55	245±5	260±5							5.5
300×150	133±15	70	320±5	305±5		168	○		R9F3HCY		
350×100	130±15	55	245±5	290±5					5.8	180	117
350×150	136±15	70	320±5			320±5	168	○			
400×100	133±15	55		6.5					206	117	○
400×150	139±15	70					168	○			
450×100	136±15	55		6.7					231	117	○
450×150	142±15	70	168			○		R9F4FCY			

備考 1. 呼び径は「本管径×取付け管径」です。
2. ○は塩化ビニル管・継手協会規格品 (PRP-11)。

品名	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管用 リブゴム可とう支管(取付け管用)		図番	GS-PRP-032
作成日	2025.3.11	製図	積水化学工業株式会社	