


品名	一般農業用	略号	PE
	プレーンエンド直管(VP)		

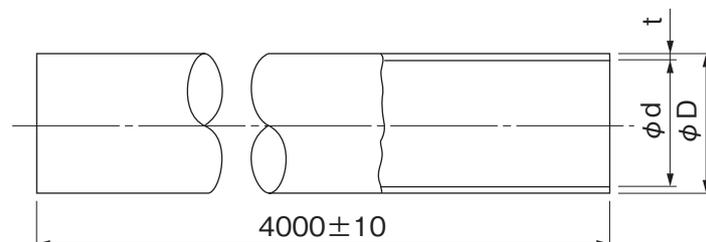

単位：mm

呼び径	外径D			厚さt		近似内径d	参考質量		該当規格
	基本寸法	最大許容差 最小	平均許容差	最小寸法	許容差		(kg/m)	(kg/4m)	
40	48.0	±0.3	±0.2	3.6	+0.8	40	0.791	3.2	JIS K 6741
50	60.0	±0.4	±0.2	4.1	+0.8	51	1.122	4.5	JIS K 6741
65	76.0	±0.5	±0.3	4.1	+0.8	67	1.445	5.8	JIS K 6741
75	89.0	±0.5	±0.3	5.5	+0.8	77	2.202	8.8	JIS K 6741
100	114.0	±0.6	±0.4	6.6	+1.0	100	3.409	13.6	JIS K 6741
125	140.0	±0.8	±0.5	7.0	+1.0	125	4.464	17.9	JIS K 6741
150	165.0	±1.0	±0.5	8.9	+1.4	146	6.701	26.8	JIS K 6741
200	216.0	±1.3	±0.7	10.3	+1.4	194	10.129	40.5	JIS K 6741
250	267.0	±1.6	±0.9	12.7	+1.8	240	15.481	61.9	JIS K 6741
300	318.0	±1.9	±1.0	15.1	+2.2	286	21.962	87.8	JIS K 6741

- 注) 1. 平均外径許容差とは、任意箇所における相互に等間隔な二方向以上の外径測定値の平均値または、円周測定値を円周率3.142で除した値と基本寸法との差をいう。  
 2. 近似内径および参考質量(比重1.43で計算)は、参考に示すものであって、規格の一部ではない。

品名	一般農業用 プレーンエンド直管(VP)	略号	PE	図番	GN-002
製図	積水化学工業株式会社	年月日	2021.3.4	承認印	