


品名	一般農業用	略号	PE
	プレーンエンド直管(VH)		

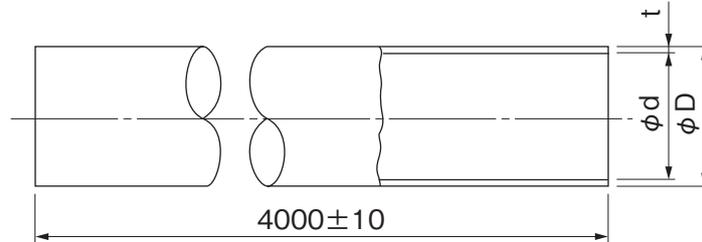

単位：mm

呼び径	外径D		厚さt		近似内径 d	参考質量		該当規格
	基本寸法	平均許容差	最小寸法	許容差		(kg/m)	(kg/4m)	
50	60.0	±0.2	4.6	+0.8	50	1.235	4.9	AS60
75	89.0	±0.3	6.2	+0.8	76	2.443	9.8	AS60
100	114.0	±0.4	7.6	+1.0	98	3.854	15.4	AS60
150	165.0	±0.5	10.5	+1.4	143	7.739	31.0	AS60
200	216.0	±0.7	12.1	+1.9	189	11.898	47.6	AS60
250	267.0	±0.9	15.0	+2.3	235	18.200	72.8	AS60
300	318.0	±1.0	17.8	+2.7	280	25.710	102.8	AS60

注) 1. 平均外径許容差とは、任意箇所における相互に等間隔な二方向以上の外径測定値の平均値または、円周測定値を円周率3.142で除した値と基本寸法との差をいう。

2. 近似内径および参考質量(比重1.43で計算)は、参考に示すものであって、規格の一部ではない。

品名	一般農業用	略号	PE	図番	GN-003
	プレーンエンド直管(VH)				
製図	積水化学工業株式会社	年月日	2021.3.4	承認印	