


品名	一般農業用 ベル片受直管(VUベル)有効長=5m	略号	RR
----	-----------------------------	----	----

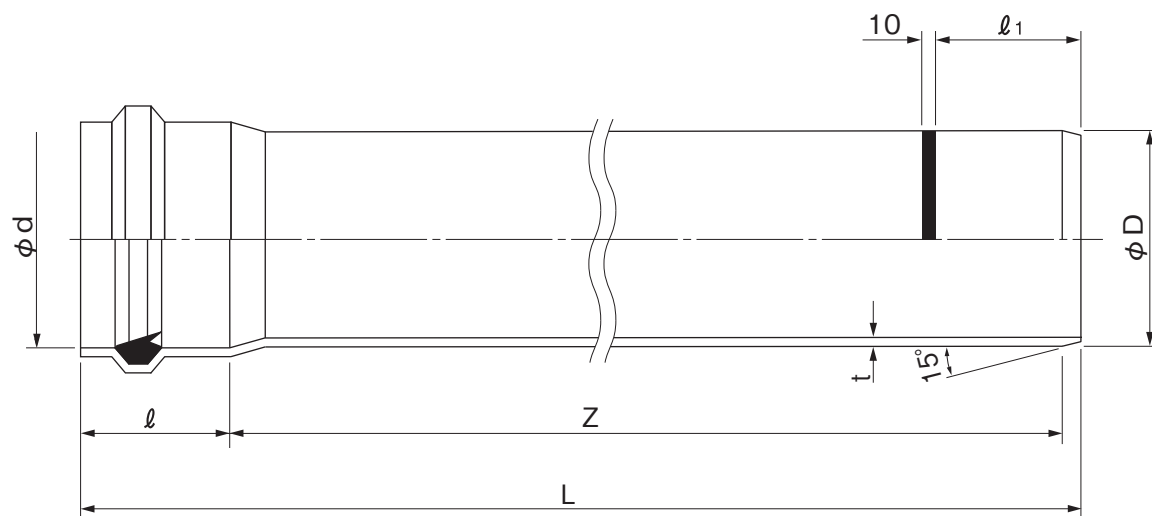

単位 mm

呼び径	外径D		厚さt		標線 までの 長さ ℓ_1	内径d		受口長さ ℓ		全長L (参考)	有効長Z		参 考 質 量 (kg/本)	該当規格
	基 本 寸 法	平 均 許容差	最 小 寸 法	許容差		基 本 寸 法	平 均 許容差	基 本 寸 法	許容差		基 本 寸 法	許容差		
75	89.0	±0.3	2.7	+0.6	131 ⁺⁵ ₋₀	90.2	±0.7	125	±5	5131	5000	±15	6.0	JIS K 6741
100	114.0	±0.4	3.1	+0.8	144 ⁺⁵ ₋₀	115.3	±0.8	137	±5	5144			9.0	JIS K 6741
125	140.0	±0.5	4.1	+0.8	154 ⁺⁵ ₋₀	141.4	±0.8	145	±5	5154			14.2	JIS K 6741
150	165.0	±0.5	5.1	+0.8	167 ⁺⁵ ₋₀	166.6	±0.9	156	±5	5167			20.4	JIS K 6741
200	216.0	±0.7	6.5	+1.0	184±5	218.0	±1.1	170	±5	5184			34.2	JIS K 6741
250	267.0	±0.9	7.8	+1.2	202±5	269.3	±1.2	185	±5	5202			51.0	JIS K 6741
300	318.0	±1.0	9.2	+1.4	220±5	320.7	±1.4	200	±5	5220			72.0	JIS K 6741
350	370.0	±1.2	10.5	+1.4	242±5	373.0	±1.5	220	±5	5242			95.2	JIS K 6741
400	420.0	±1.3	11.8	+1.6	260±5	423.4	±1.7	235	±5	5260			122.1	JIS K 6741
450	470.0	±1.5	13.2	+1.8	283±5	473.7	±1.8	255	±5	5283			153.9	JIS K 6741
500	520.0	±1.6	14.6	+2.0	306±5	524.1	±2.0	275	±5	5306			189.1	JIS K 6741
600	630.0	±3.2	17.8	+2.8	353±10	636.1	±2.3	315	±10	5353			283.9	JIS K 6741

- 注) 1. 使用原管はJIS K 6741 (硬質塩化ビニル管) のVU管とする。
2. ゴム輪の材質はSBR・硬度60とする。
3. 許容差のない、寸法は参考値とする。

品名	一般農業用 ベル片受直管(VUベル)有効長=5m	略号	RR	図番	GN-019
製 図	積水化学工業 株式会社	年 月 日	2021.3.4	承認印	