


品名	一般農業用	略号	DR
	DRジョイント		

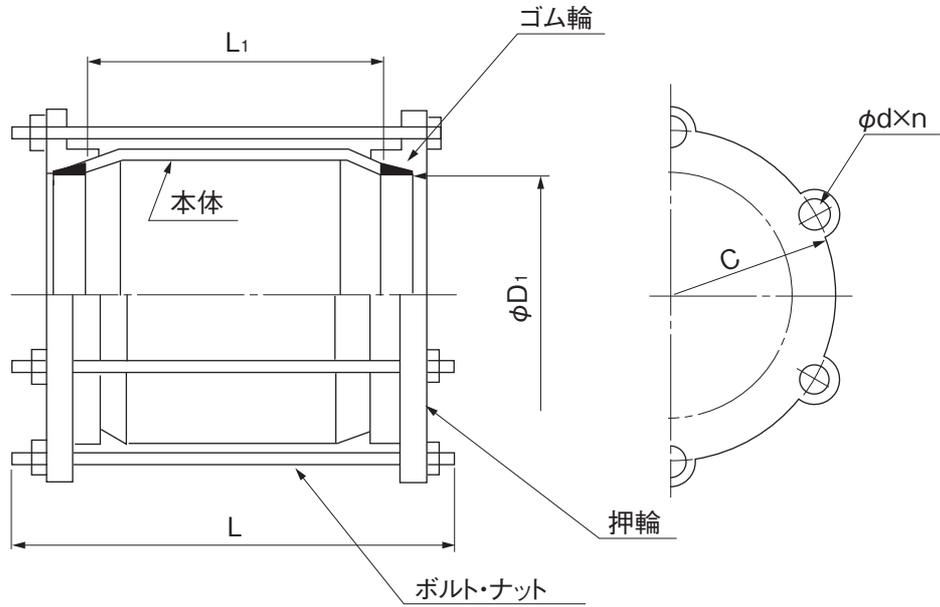

単位 mm

呼び径	L ₁	C	D ₁	ボルト			
				呼び	d	本数 (n)	長さ(L)
200	250±10	295	221.0	M16	19	6	380
250	275±10	348	272.0	M16	19	6	405
300	295±10	399	323.0	M20	23	6	435
350	358±10	461	377.0	M20	23	8	500
400	395±10	512	427.0	M20	23	8	540
450	435±10	571	478.0	M20	23	8	580

- 注) 1. ゴム輪の材質は、JIS K 6353(水道用ゴム)のSBRとし、硬度はH_A70±5とする。
 2. 押輪の材質は、JIS G 5502(球状黒鉛鋳鉄品)のFCD450-10とし、エポキシ粉体塗装(0.05mm以上)とする。
 3. ボルト・ナットは、JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)のSS400とする。

品名	一般農業用		略号	DR	図番	GN-096
	DRジョイント					
製図	積水化学工業株式会社	年月日	2017.4.1		承認印	